

12V | 100Ah

NLX27



GROUP 27 KETTŐS CÉLÚ LÍTIUM AKKUMULÁTOR.

KETTŐS CÉLÚ.

NAGYOBB INDÍTÁSI TELJESÍTMÉNY. HOSSZABB ÜZEMIDŐ.

A valaha volt legjobban átgondolt és megtervezett lítiumos kettős célú akkumulátor-sorozat. Az aktív BMS rendszer nagyobb indítási teljesítményt, biztonságot, hosszabb üzemidőt és univerzális használatot biztosít.

MÉLYCIKLUSOS + BIKÁZÓ

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

TOVÁBBFEJLESZTETT KIALAKÍTÁS.

RENDÍTHETETLEN MEGBÍZHATÓSÁG.

Lenyűgözően funkcionális kialakítás, amely rendíthetetlen megbízhatósággal szolgál. Az NLX magját egy speciális tervezésű műanyag héj adja, amit méhsejtes rácsszerkezet rögzít, így még a legzordabb körülmények között is megállja a helyét.

TÖBBFÉLE KAPCSOLÓDÁSI MÓD. RUGALMAS TERMINÁLOPCÍÓK.

Az NLX terminálok sokoldalú testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazások kettős célú igényeinek.



3/8"-24 x 5/16"-24 menetes terminál



3/8"-24 x 9/16" terminálcsavár



Pozitív és negatív SAE-terminál



GYORS ÚJRATÖLTÉS.

Genius töltőn Lítium módban az NLX akkumulátor percek alatt feltölthető. A Genius modellek és a töltési idők alább láthatók.


ÚJRATÖLTÉSI IDŐ

GENIUS10	10 óra
GENIUSPRO25	4 óra
GENIUSPRO50	2 óra

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

BCI MÉRET:	Group 27
KÉMIA:	Lítium-vasfoszfát (LiFePO4)
NÉVLEGES FESZÜLTÉG:	12,8V
AMPERÓRA:	100Ah
WATTÓRA:	1280Wh
INDÍTÁSI ÁRAM:	1400A
TÖLTÉSI FESZÜLTÉG:	14,6V
TÖLTŐÁRAM:	100A
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:	-20 °C és +50 °C között (-4 °F és 122 °F között)
TÖLTÉSI HŐMÉRSÉKLET:	-10 °C és +50 °C között (14 °F és 122 °F között)
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:	-20 °C és +50 °C között (-4 °F és 122 °F között)
SÚLY:	12,7 kg (28 lbs)
MÉRETEK:	<p>Fő doboz: Kiterjedés: 32,90 x 19,41 x 29,21 cm Súly: 15,07 kg Mennyiség: 1 UPC: 0-46221-22003-2 UCC: 0004622122032</p> <p>Egység/raaklap: 54 egység</p>

A DOBOZ TARTALMA

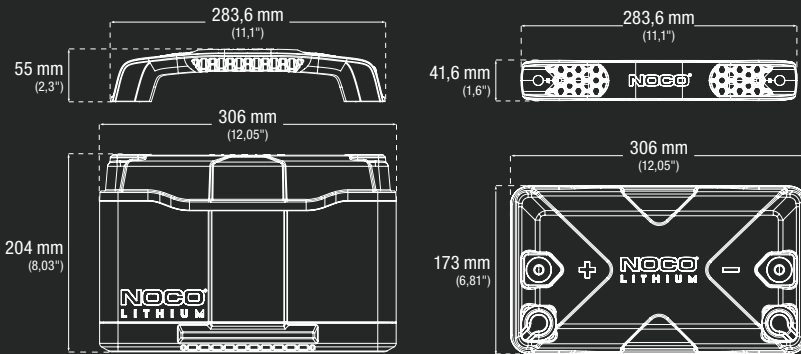

*A tartozékok mérete nem arányos az NLX27 méretével



(4) terminálburkolat



(2) 3/8"-24 anya



(2) 3/8"-24 menetes terminál



(2) 5/16"-24 anya



(2) 3/8"-24 x 5/16"-24 menetes terminál



(2) 3/8"-24 x 9/16" terminálcsavár



Használati útmutató



7/32" imbuszkulcs



(2) terminálkupak



Pozitív és negatív SAE-terminál

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

