

12V | 120Ah

NLX31



GROUP 31 KETTŐS CÉLÚ LÍTIUM AKKUMULÁTOR.

KETTŐS CÉLÚ.

NAGYOBB INDÍTÁSI TELJESÍTMÉNY. HOSSZABB ÜZEMIDŐ.

A valaha volt legjobban átgondolt és megtervezett lítiumos kettős célú akkumulátor-sorozat. Az aktív BMS rendszer nagyobb indítási teljesítményt, biztonságot, hosszabb üzemidőt és univerzális használatot biztosít.

MÉLYCIKLUSOS + BIKÁZÓ

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co


TOVÁBBFEJLESZTETT KIALAKÍTÁS.

RENDÍTHETETLEN MEGBÍZHATÓSÁG.

Lenyűgözően funkcionális kialakítás, amely rendíthetetlen megbízhatósággal szolgál. Az NLX magját egy speciális tervezésű műanyag héj adja, amit méhsejtes rácsszerkezet rögzít, így még a legzordabb körülmények között is megállja a helyét.

TÖBBFÉLE KAPCSOLÓDÁSI MÓD. RUGALMAS TERMINÁLOPCÍÓK.

Az NLX terminálok sokoldalú testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazások kettős célú igényeinek.

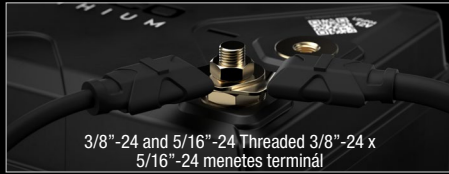

GYORS ÚJRATÖLTÉS.

Genius töltőn Lítium módban az NLX akkumulátor percek alatt feltölthető. A Genius modellek és a töltési idők alább láthatók.


ÚJRATÖLTÉSI IDŐ

GENIUS10	12 óra
GENIUSPRO25	4,8 óra
GENIUSPRO50	2,4 óra

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

BCI MÉRET:	Group 31		
KÉMIA:	Lítium-vasfoszfát (LiFePO4)		
NÉVLEGES FESZÜLTÉG:	12,8V		
AMPERÓRA:	120Ah		
WATTÓRA:	1536Wh		
INDÍTÁSI ÁRAM:	1600A		
TÖLTÉSI FESZÜLTÉG:	14,6V		
TÖLTŐÁRAM:	120A		
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:	-20 °C és +50 °C között (-4 °F és 122 °F között)		
TÖLTÉSI HŐMÉRSÉKLET:	-10 °C és +50 °C között (14 °F és 122 °F között)		
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:	-20 °C és +50 °C között (-4 °F és 122 °F között)		
SÚLY:	14,97 kg (33 lbs)		
MÉRETEK:	<table border="0"> <tr> <td>Fő doboz: Kiterjedés: 34,80 x 19,3 x 30 cm Súly: 18,00 kg Mennyiség: 1 UPC: 0-46221-22004-9 UCC: 0004622122049</td> <td>Egység/raaklap: 45 egység</td> </tr> </table>	Fő doboz: Kiterjedés: 34,80 x 19,3 x 30 cm Súly: 18,00 kg Mennyiség: 1 UPC: 0-46221-22004-9 UCC: 0004622122049	Egység/raaklap: 45 egység
Fő doboz: Kiterjedés: 34,80 x 19,3 x 30 cm Súly: 18,00 kg Mennyiség: 1 UPC: 0-46221-22004-9 UCC: 0004622122049	Egység/raaklap: 45 egység		


A DOBOZ TARTALMA

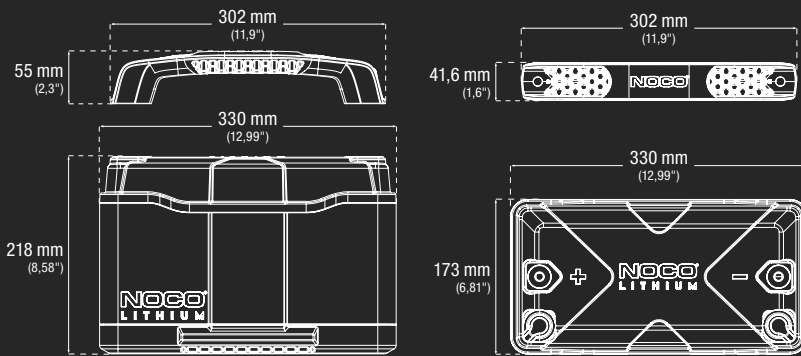

*A tartozékok mérete nem arányos az NLX31 méretével



(4) terminálburkolat



(2) 3/8"-24 anya



(2) 3/8"-24 menetes terminál



(2) 5/16"-24 anya



(2) 3/8"-24 x 5/16"-24 menetes terminál



(2) terminálkupak



Pozitív és negatív SAE-terminálok



(2) 3/8"-24 x 9/16" terminálcsavar



Használati útmutató



7/32" imbuszkulcs

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

NO.CO

