

12V | 40Ah

NLXU1



## GROUP U1 KETTŐS CÉLÚ LÍTIUM AKKUMULÁTOR.

### KETTŐS CÉLÚ.

**NAGYOBB INDÍTÁSI TELJESÍTMÉNY. HOSSZABB ÜZEMIDŐ.**

A valaha volt legjobban átgondolt és megtervezett lítiumos kettős célú akkumulátor-sorozat. Az aktív BMS rendszer nagyobb indítási teljesítményt, biztonságot, hosszabb üzemidőt és univerzális használatot biztosít.



**MÉLYCIKLUSOS + BIKÁZÓ**

**NOCO**

30339 Diamond Parkway #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1-800-456-6626

no.co

# TOVÁBBFEJLESZTETT KIALAKÍTÁS.

## RENDÍTHETETLEN MEGBÍZHATÓSÁG.

Lenyűgözően funkcionális kialakítás, amely rendíthetetlen megbízhatósággal szolgál. Az NLX magját egy speciális tervezésű műanyag héj adja, amit méhsejtes rácsszerkezet rögzít, így még a legzordabb körülmények között is megállja a helyét.

## TÖBBFÉLE KAPCSOLÓDÁSI MÓD. RUGALMAS TERMINÁLOPCIÓK.

Az NLX terminálok sokoldalú testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazások kettős célú igényeinek.



Type X terminál és 1/4"-20 x 7/16" terminálcsavar



3/8"-24 x 9/16" terminálcsavar



Type X terminál és bilincs



## GYORS ÚJRATÖLTÉS.

Genius töltőn Lítium módban az NLX akkumulátor percek alatt feltölthető. A Genius modellek és a töltési idők alább láthatók.


## ÚJRATÖLTÉSI IDŐ

GENIUS10	4 óra
GENIUSPRO25	1,6 óra
GENIUSPRO50	48 perc

## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

BCI MÉRET:	Group U1
KÉMIA:	Lítium-vasfoszfát (LiFePO4)
NÉVLEGES FESZÜLTÉG:	12,8 V
AMPERÓRA:	40 Ah
WATTÓRA:	512 Wh
INDÍTÁSI ÁRAM:	600 A
TÖLTÉSI FESZÜLTÉG:	14,6 V
TÖLTŐÁRAM:	40 A
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:	-20 °C és +50 °C között (-4 °F és 122 °F között)
TÖLTÉSI HŐMÉRSÉKLET:	-10 °C és +50 °C között (14 °F és 122 °F között)
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:	-20 °C és +50 °C között (-4 °F és 122 °F között)
SÚLY:	5,44 kg (12 lbs)
MÉRETEK:	<p><b>Fő doboz:</b> Kiterjedés: 21,31 x 15,19 x 23,01 cm Súly: 6,20 kg Mennyiség: 1 UPC: 0-46221-22001-8 UCC: 00046221220018</p> <p><b>Egység/raklap:</b> US - 155 egység AU/UK/HP/JP - 124 egység EU/ND/RM/FN - 155 egység</p>

## A DOBOZ TARTALMA

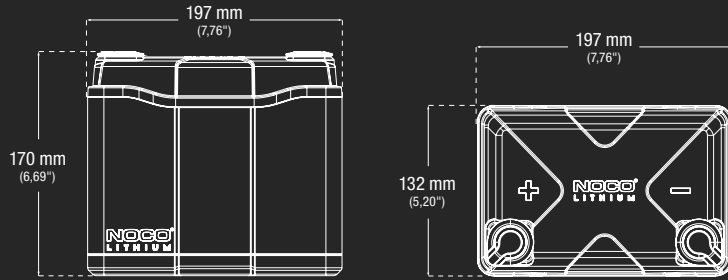


\*A tartozékok mérete nem arányos az NLXU1 méretével



(2) Type X terminál




(2) terminálburkolat




5/32" imbuszkulcs



(2) 3/8"-24 x 9/16" terminálcsavar



(2) 1/4"-20 x 7/16" terminálcsavar



7/32" imbuszkulcs



Használati útmutató



30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

