12V | 1250A GBX45

POTENTISSIMO AVVIATORE AL LITIO CON TECNOLOGIA ULTRASAFE

BENZINA E DIESEL

BENZINA 6,5 L E DIESEL 4,0 L.

Progettato per motori a benzina (fino a 6,5 litri) e diesel (max 4,0 litri), ideale per piccole auto, SUV, barche, camion, quad, motociclette e molto altro ancora.

DA 0% APIENA CARICA

RICARICA VELOCE.

"Boost X" è dotato di tecnologia USB-C che, combinata alla sua straordinaria erogazione di potenza, permette di ricaricare i dispositivi in tempo 0. Puoi ricaricare completamente "Boost X" in meno tempo o passare dallo 0% all'avviamento con soli 5 minuti di carica.

60 sec

TEMPO DI ATTESA DI 60 SECONDI.

Funzione di risparmio energetico in automatico. È in grado di avviare un veicolo entro 60 secondi, trascorsi i quali, si deve spegnere l'unità, prima di riaccenderla, per iniziare una nuova sequenza di avvio rapido.

2,0

ULTRASAFE 2,0.

Abbiamo ottimizzato la nostra tecnologia "UltraSafe". Pur avendo mantenuto il nostro design semplice, in grado di prevenire gli errori, di resistere alle scintille e di proteggere dall'inversione di polarità, ne abbiamo ottimizzato l'efficienza termica e la gestione dell'alimentazione, che garantiscono prestazioni eccellenti e una maggior durata della batteria.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

PIOMBO ACIDO

WET | GEL | MF | EFB | AGM

AUTO | USO IN MARE | CAMPER | SPORT MOTORISTICI | PRATO E GIARDINO

INTERFACCIA

LED DI ALIMENTAZIONE
Il caricabatterie è in standby, oppure la tensione della batteria è troppo bassa perché il caricabatterie sia in grado di rilevarla.

RICARICA RAPIDA
Si illumina di bianco, quando è attiva la funzione di ricarica rapida. Il LED di ricarica rapida diventa rosso (fisso/lampeggiante) in caso di errore.

INVERSIONE DI POLARITÀ
Il caricabatterie è collegato alla batteria in modalità inversa. Attenzione a invertire i collegamenti.

ERRORE
Lampeggia accendendosi e spegnendosi in varie sequenze (da 1 a 6 intervalli) per segnalare vari errori.

SPIA FREDDO
Rimane accesa o lampeggia di blu, quando la temperatura interna è troppo bassa.

LED DI CARICA
Indica il livello di carica della batteria interna.

SPIA CALDO
Rimane accesa o lampeggia di rosso, quando la temperatura interna è troppo alta.

LED DI RICARICA
Si illumina di bianco in fase di ricarica. Il LED lampeggia di bianco quando si attiva la funzione di esclusione manuale.

CONSEGNA

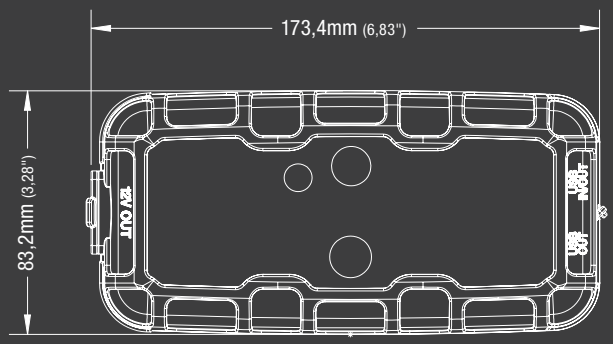



*Accessori non compatibili con GBX45



Cavo da 24 pollici da USB-A a USB-C

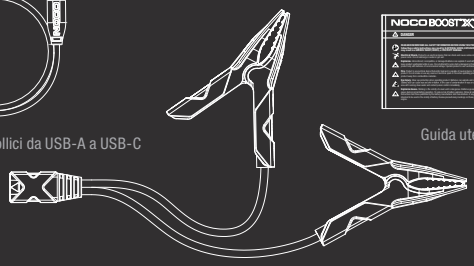

Morsetti per batteria di precisione HD

Guida utente



Custodia in microfibra

DISPOSITIVI DI CARICA

Alimenta qualsiasi dispositivo. Grazie all'alimentazione tramite USB-C, puoi caricare praticamente tutto. Il power bank interno fornisce 60 watt di potenza, sia in entrata che in uscita, per alimentare senza difficoltà i tuoi dispositivi USB-C preferiti, come telefoni, tablet, laptop, articoli indossabili e molto altro ancora.

TEMPO DI RICARICA

16h	2,5W
8h	5W
4h	10W

DATI TECNICI

BATTERIA INTERNA:	31 Wh agli ioni di litio
VALUTAZIONE CORRENTE DI PICCO:	1250A
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)
TEMPERATURA DI CARICA:	da 0°C a +40°C (da 32°F a +104°F)
USB-C (INGRESSO):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (USCITA):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (USCITA):	5VDC 2,1A max/10W max
INVOLUCRO DI PROTEZIONE:	IP65 (con porte chiuse)
RAFFREDDAMENTO:	Convezione naturale
PESO:	0,59 kg (1,3 libbre)
TORCIA LED:	100 Lumen
VOLUMI:	**Confezione dettaglio:** Dimensioni: 92 x 126 x 209 mm Peso: 1,29 kg UPC: 0-46221-20006-5 **Cartone interno:** Dimensioni: 101 x 220 x 138 mm Peso: 1,36 kg **Cartone principale:** Dimensioni: 235 x 320 x 305 mm Peso: 8,64 kg Quantità: 6 UCC: 10046221200062 **Unità per pallet:** 270 Unità

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

UN38.3
Intertek