

12V GEN SERIE



CARICABATTERIE IMPERMEABILI INCORPORATI.

IP68

100% IMPERMEABILE.

La serie genpro è 100% impermeabile e progettata per resistere ore sott'acqua. Caricabatterie integrati creati per condizioni estreme.

0,0V

MODALITÀ FORZATA.

Per batterie estremamente scariche, al di sotto di 1 volt, attivare manualmente la modalità forzata per rilevare e scaricare completamente le batterie fino a zero volt.

24/7

ZERO SOVRACCARICHI.

Ricarica sicura di qualsiasi batteria tutto l'anno. Ricarica continua senza intervento dell'utente e con zero rischi di sovraccaricare la batteria.

12V

MULTI-CHIMICA, MULTI-TIPO.

Ricarica di batterie con elettrolito liquido, in gel, esenti da manutenzione, AGM e al litio. Da usare con batterie per avviatori, a ciclo profondo, marine e molte altre.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

PIOMBO ACIDO

WET

GEL


MF

EFB

AGM

LI-ION

PER AVVIATORI | A CICLO PROFONDO | BIVALENTE

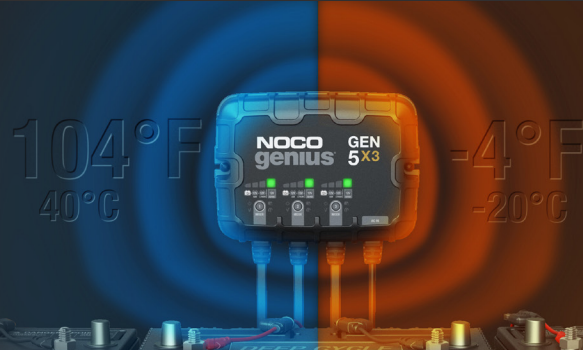

MODALITÀ DI RICARICA

12V

Da usare con batterie a cella umida, in gel, con elettrolito liquido ottimizzato, esenti da manutenzione e al calcio da 12V.



DIAGNOSTICA AVANZATA

STANDBY

Il caricabatterie è in standby oppure la tensione della batteria è troppo bassa per essere rilevata dal caricabatterie.



AGM

Da usare con batterie AGM o esenti da manutenzione da 12V.



BATTERIE DIFETTOSI

Probabilmente la batteria è in cortocircuito oppure non mantiene la carica. Consultare un professionista.



AL LITIO

Da usare con batterie al litio da 12v (incluse quelle al litio fosfato di ferro). Solo per batterie con sistemi di gestione delle batterie (bms).



ALTA TENSIONE

La tensione della batteria è troppo elevata per la modalità di ricarica selezionata. Verificare la batteria e la modalità di ricarica.



RIPARAZIONE

Da usare per riparare batterie vecchie, inattive, danneggiate, stratificate o solfatate.



POLARITÀ INVERSA

Il caricabatterie non è collegato alla batteria con la polarità corretta. Invertire i collegamenti.



MODALITÀ FORZATA

Da usare per ricaricare batterie al di sotto di 1 volt. I led di tutte le modalità di ricarica lampeggeranno e la modalità selezionata si illuminerà. Sistemi di gestione delle batterie (bms).




COMPENSAZIONE TERMICA.

Il nuovo sensore termico integrato monitora e regola automaticamente il ciclo di ricarica in base alle fluttuazioni della temperatura ambiente. Evita il sottocaricamento nella stagione fredda, con temperature al di sotto di -20°C e il sovraccaricamento nella stagione calda, con temperature fino a 40°C.

Dimensioni della batteria

TEMPI DI RICARICA

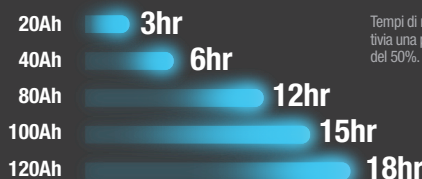

Tempi di ricarica approssimativa una profondità di scarica del 50%.

GEN5X1

GEN5X2

GEN5X3

CORRENTE DIRICARICA:

5A

10A

15A

CORRENTE PER GRUPPO:

5A

POTENZA IN USCITA:

72W

145W

220W

RICARICA DI GRUPPI:

1

2

3

DIMENSIONI:

117 x 74 x 48 mm
(4,6 x 2,9 x 1,9 in)

163 x 119 x 53 mm
(6,4 x 4,7 x 2,1 in)

180 x 145 x 56 mm
(7,1 x 5,7 x 2,2 in)

PESO:

0,84 kg
(1,85 lbs)

1,89 kg
(4,17 lbs)

2,61 kg
(5,76 lbs)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Caricabatterie integrato GEN5X1
- (2) 8 viti autofilettanti da 27mm
- Guida utente e informazioni sulla garanzia

- Caricabatterie integrato GEN5X2
- (2) 8 viti autofilettanti da 27mm
- Guida utente e informazioni sulla garanzia

- Caricabatterie integrato GEN5X3
- (2) 8 viti autofilettanti da 27mm
- Guida utente e informazioni sulla garanzia

VOLUMETRIA:

Confezione per vendita al dettaglio:
Dimensioni:
18,35 x 13,1 x 13,1 cm
Peso: 1,34 kg
UPC: 0-46221-19044-1

Cartone principale:
Dimensioni:
29,9 x 20,4 x 29,2 cm
Peso: 6,1 kg
Quantità: 4
UCC: 10046221190448

Confezione per vendita al dettaglio:
Dimensioni:
24,3 x 18,42 x 14,3 cm
Peso: 2,38 kg
UPC: 0-46221-19045-8

Cartone principale:
Dimensioni:
39,5 x 25,4 x 30,8 cm
Peso: 10,47 kg
Quantità: 4
UCC: 10046221190455

Confezione per vendita al dettaglio:
Dimensioni:
26,2 x 22,9 x 14,3 cm
Peso: 2,76 kg
UPC: 0-46221-19046-5

Cartone principale:
Dimensioni:
27,7 x 24,4 x 30,8 cm
Peso: 7,22 kg
Quantità: 4
UCC: 10046221190462

Cartone interno:
Dimensioni:
18,9 x 13,5 x 14,2 cm
Peso: 2,95lbs

Unità per pallet:
192 unità

Cartone interno:
Dimensioni:
24,3 x 18,42 x 14,3 cm
Peso: 2,51 kg

Unità per pallet:
120 unità

Cartone interno:
Dimensioni:
26,2 x 22,9 x 14,3 cm
Peso: 3,41 kg

Unità per pallet:
96 unità

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE CA DI INGRESSO/OPERATIVA: 120-240 VAC, 50-60Hz

TEMPERATURA AMBIENTE: Da -20°C a +40°C

RILEVAMENTO BASSA TENSIONE: 1V (12V)

PROTEZIONE ALLOGGIAMENTO: IP68

CONSUMO CORRENTE DI RITORNO: <0,5mA

RAFFREDDAMENTO: Convezione naturale

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社