

# 12V GENPRO SERIE

GENPRO10X4

**40A** 4 GRUPPI  
10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3

**30A** 3 GRUPPI  
10A 10A 10A

GENPRO10X2

**20A** 2 GRUPPI  
10A 10A

GENPRO10X1

**10A** 1 GRUPPO  
10A

## CARICABATTERIE IMPERMEABILI INCORPORATI.

**IP68**

**100% IMPERMEABILE.**

La serie genpro è 100% impermeabile e progettata per resistere ore sott'acqua. Caricabatterie integrati creati per condizioni estreme.

**0,0V**

**MODALITÀ FORZATA.**

Per batterie estremamente scariche, al di sotto di 1 volt, attivare manualmente la modalità forzata per rilevare e scaricare completamente le batterie fino a zero volt.

**24/7**

**ZERO SOVRACCARICHI.**

Ricarica sicura di qualsiasi batteria tutto l'anno. Ricarica continua senza intervento dell'utente e con zero rischi di sovraccaricare la batteria.

**12V**

**MULTI-CHIMICA, MULTI-TIPO.**

Ricarica di batterie con elettrolito liquido, in gel, esenti da manutenzione, AGM e al litio. Da usare con batterie per avviatori, a ciclo profondo, marine e molte altre.

**NOCO genius GENPRO 10X3**

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

**no.co**

**PIOMBO ACIDO**

WET

GEL


MF

EFB

AGM

LI-ION

PER AVVIATORI | A CICLO PROFONDO | BIVALENTE



# GENPRO 10X1



## MODALITÀ DI RICARICA

**12V**  
Da usare con batterie a cella umida, in gel, con elettrolito liquido ottimizzato, esenti da manutenzione e al calcio da 12V.



## DIAGNOSTICA AVANZATA

**STANDBY**  
Il caricabatterie è in standby oppure la tensione della batteria è troppo bassa per essere rilevata dal caricabatterie.



**AGM**  
Da usare con batterie AGM o esenti da manutenzione da 12V.



**BATTERIE DIFETTOS**  
Probabilmente la batteria è in cortocircuito oppure non mantiene la carica. Consultare un professionista.



**AL LITIO**  
Da usare con batterie al litio da 12v (incluse quelle al litio fosfato di ferro). Solo per batterie con sistemi di gestione delle batterie (bms).



**ALTA TENSIONE**  
La tensione della batteria è troppo elevata per la modalità di ricarica selezionata. Verificare la batteria e la modalità di ricarica.



**RIPARAZIONE**  
Da usare per riparare batterie vecchie, inattive, danneggiate, stratificate o solfatate.



**POLARITÀ INVERSA**  
Il caricabatterie non è collegato alla batteria con la polarità corretta. Invertire i collegamenti.



**MODALITÀ FORZATA.**  
Da usare per ricaricare batterie al di sotto di 1 volt. I led di tutte le modalità di ricarica lampeggeranno e la modalità selezionata si illuminerà. Sistemi di gestione delle batterie (bms).




## COMPENSAZIONE TERMICA.

Il nuovo sensore termico integrato monitora e regola automaticamente il ciclo di ricarica in base alle fluttuazioni della temperatura ambiente. Evita il sottocaricamento nella stagione fredda, con temperature al di sotto di -20°C e il sovraccaricamento nella stagione calda, con temperature fino a 40°C.

Dimensioni della batteria

## TEMPI DI RICARICA

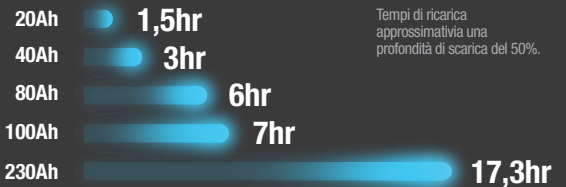

## GENPRO10X1

## GENPRO10X2

## GENPRO10X3

## GENPRO10X4

<b>CORRENTE DIRICARICA:</b>	10A	20A	30A	40A
<b>CORRENTE PER GRUPPO:</b>	10A			
<b>POTENZA IN USCITA:</b>	150 W	300 W	450 W	600 W
<b>RICARICA DI GRUPPI:</b>	1	2	3	4
<b>DIMENSIONI:</b>	145 x 122 x 71 mm (5,7 x 4,8 x 2,8 in)	206 x 147 x 74 mm (8,1 x 5,8 x 2,9 in)	267 x 188 x 71 mm (10,5 x 7,4 x 2,8 in)	287 x 211 x 2,8 mm (11,3 x 8,3 x 2,8 in)
<b>PESO:</b>	1,81 kg (4 lbs)	3,27 kg (7,2 lbs)	5,81 kg (12,8 lbs)	7,03 kg (15,5 lbs)
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caricabatterie integrato GENPRO10X1</li> <li>(2) 8 viti autofilettanti da 27mm</li> <li>Guida utente e garanzia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caricabatterie integrato GENPRO10X2</li> <li>(2) 8 viti autofilettanti da 27mm</li> <li>Guida utente e garanzia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caricabatterie integrato GENPRO10X3</li> <li>(2) 8 viti autofilettanti da 27mm</li> <li>Guida utente e garanzia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caricabatterie integrato GENPRO10X3</li> <li>(2) 8 viti autofilettanti da 27mm</li> <li>Guida utente e garanzia</li> </ul>
<b>VOLUMETRIA:</b>	<p><b>Confezione per vendita al dettaglio:</b> Dimensioni: 19,35 x 18,3 x 15,5 cm Peso: 2,42 kg UPC: 0-46221-19047-2</p> <p><b>Cartone principale:</b> Dimensioni: 21,5 x 20,5 x 34,6 cm Peso: 5,44 kg Quantità: 2 UCC: 10046221190479</p> <p><b>Cartone interno:</b> Dimensioni: 20,0 x 19,0 x 16,2 cm Peso: 2,52 kg</p> <p><b>Unità per pallet:</b> 120 unità</p>	<p><b>Confezione per vendita al dettaglio:</b> Dimensioni: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Peso: 3,96 kg UPC: 0-46221-19048-9</p> <p><b>Cartone principale:</b> Dimensioni: 28,7 x 25,4 x 33,4 cm Peso: 8,63 kg Quantità: 2 UCC: 10046221190486</p> <p><b>Cartone interno:</b> Dimensioni: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Peso: 4,12 kg</p> <p><b>Unità per pallet:</b> 72 unità</p>	<p><b>Confezione per vendita al dettaglio:</b> Dimensioni: 32,8 x 27,1 x 15,4 cm Peso: 6,19 kg UPC: 0-46221-19049-6</p> <p><b>Cartone principale:</b> Dimensioni: 34,7 x 29,4 x 39,4 cm Peso: 13,25 kg Quantità: 2 UCC: 0046221190493</p> <p><b>Cartone interno:</b> Dimensioni: 33,2 x 27,9 x 16,1 cm Peso: 6,40 kg</p> <p><b>Unità per pallet:</b> 44 unità</p>	<p><b>Confezione per vendita al dettaglio:</b> Dimensioni: 35,0 x 29,6 x 15,4 cm Peso: 7,71 kg UPC: 0-46221-19050-2</p> <p><b>Cartone principale:</b> Dimensioni: 36,9 x 31,9 x 39,4 cm Peso: 16,3 kg Quantità: 2 UCC: 10046221190509</p> <p><b>Cartone interno:</b> Dimensioni: 35,4 x 30,4 x 16,1 cm Peso: 7,93 kg</p> <p><b>Unità per pallet:</b> 36 unità</p>

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>TENSIONE CA DI INGRESSO/OPERATIVA:</b>	120-240 VAC, 50-60Hz	<b>TEMPERATURA AMBIENTE:</b>	Da -20°C a +40°C
<b>RILEVAMENTO BASSA TENSIONE:</b>	1V (12V)	<b>PROTEZIONE ALLOGGIAMENTO:</b>	IP68
<b>CONSUMO CORRENTE DI RITORNO:</b>	<0,5mA	<b>RAFFREDDAMENTO:</b>	Convezione naturale

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社