

15A | 80PSI

NOCO® AIR15



## COMPRESSORE AD ARIA PORTATILE ULTRA VELOCE.

### VELOCITÀ SENZA PARI.

NOCO AIR è stato testato e collaudato per una maggiore durata e un gonfiaggio degli pneumatici più veloce rispetto alla concorrenza. Gonfia gli pneumatici da 0 a 40 psi in meno di 4 minuti.

### DESIGN COMPATTO.

Fascette per tubi integrate, scanalature dedicate per accessori e comodo stoccaggio dei cavi consentono all'ARIA di essere facilmente stoccata o utilizzata.

### STRUTTURA ROBUSTA.

NOCO AIR è realizzato in plastica rinforzata e alluminio con resistente rivestimento a polvere.

### TORCIA A LED.

Offre un'esperienza tattica con illuminazione a lungo raggio, intensità luminosa, luminosità controllabile e modalità di emergenza.



NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

# ULTRARAPIDO® GONFIAGGIO



# PRESSIONE SMART SPEGNIMENTO AUTOMATICO

AIR si spegne automaticamente dopo aver raggiunto la temperatura desiderata. Grazie all'utilizzo di un unico algoritmo, AIR garantisce un'accuratezza estrema anche a pressioni elevate.



Adattatori

Fascetta tubo integrata

**200 W**  
POTENZA MOTORE

**2,9 MIN** 0-40 PSI  
TEMPO DI GONFIAGGIO

**44 SLPM**  
PORTATA

## INTERFACCIA INTUITIVA.



Accensione/Spegnimento compressore


Display digitale

PSI, KPA, BAR, SET

Aumento/Riduzione pressione

Accensione/Spegnimento LED

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

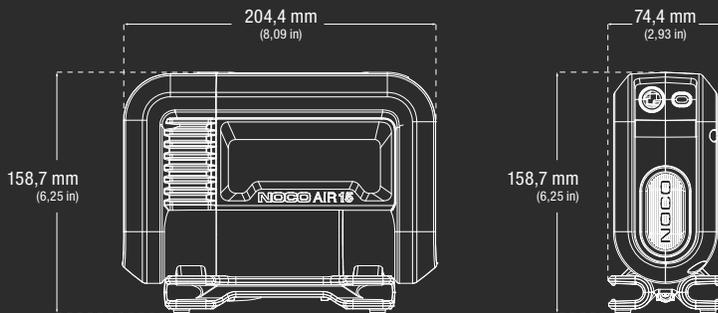

Guida utente e informazioni sulla garanzia



Custodia in microfibra

Compressore ad aria portatile AIR15 con tubo intrecciato da 3 piedi e cavo di alimentazione da 10 piedi + spina accendisigari da 12 V

Adattatore ago

Adattatore valvola Presta

Adattatore per gonfiaggio

## SPECIFICHE TECNICHE

FLUSSO D'ARIA MAX A 0 PSI:	44 SLPM
PRESSIONE MAX:	80 psi / 5.52 bar / 551.58 kPa
POTENZA DEL MOTORE:	200W
CORRENTE MAX DEL MOTORE:	15A
CICLO DI FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ MANUALE:	15 min a 30 PSI in tempo/45 min in ritardo
TEMPO APPROSSIMATIVO DI GONFIAGGIO a 13,8 V (0-40 PSI):	2,9 min +/- 10% con pneumatico 205-65R16 95H
LUNGHEZZA TUBO DELL'ARIA:	3 ft
LUNGHEZZA CAVO DI ALIMENTAZIONE:	10 ft
SEZIONE DEL CAVO:	16 AWG
TIPO POTENZA:	Spina 12 V
GRADO DI PROTEZIONE IP:	IP55
RAFFREDDAMENTO:	Convezione naturale
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a 122 °F)
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:	da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a 122 °F)
PESO:	2,59 kg (5,72 lbs)
VOLUMETRIA:	<b>Confezione:</b> Dimensioni: 27,51 x 11,2 x 21,69 cm Peso: 3,49 kg UPC: 0-46221-23003-1
	<b>Cartone matrice:</b> Dimensioni: 28,09 x 46,99 x 30,2 cm Peso: 15,11 kg Quantità: 4 ITF-14: 10046221230038
	<b>Cartone interno:</b> Dimensioni: 28,8 x 22,81 x 12,8 cm Peso: 3,64 kg
	<b>Unità per pallet:</b> NA: 128 unità AU/UK/HP/JP: 96 unità EU/ND/RM/FN: 72 unità

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

IP55



FC CE

