

20A | 100PSI

NOCO® AIR20



COMPRESSORE AD ARIA PORTATILE ULTRA VELOCE.

VELOCITÀ SENZA PARI.

NOCO AIR è stato testato e collaudato per una maggiore durata e un gonfiaggio degli pneumatici più veloce rispetto alla concorrenza. Gonfia gli pneumatici da 0 a 40 psi in meno di 4 minuti.

DESIGN COMPATTO.

Fascette per tubi integrate, scanalature dedicate per accessori e comodo stoccaggio dei cavi consentono all'ARIA di essere facilmente stoccata o utilizzata.

STRUTTURA ROBUSTA.

NOCO AIR è realizzato in plastica rinforzata e alluminio con resistente rivestimento a polvere.

TORCIA A LED.

Offre un'esperienza tattica con illuminazione a lungo raggio, intensità luminosa, luminosità controllabile e modalità di emergenza.



NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

**ULTRARAPIDO
GONFIAGGIO**



**PRESSIONE SMART
SPEGNIMENTO AUTOMATICO**

AIR si spegne automaticamente dopo aver raggiunto la temperatura desiderata. Grazie all'utilizzo di un unico algoritmo, AIR garantisce un'accuratezza estrema anche a pressioni elevate.



Fascetta tubo integrata

Adattatori

280 W

POTENZA MOTORE

2,5 MIN

TEMPO DI GONFIAGGIO

0-40 PSI
PENUMATICO 205-65R16 95H

47 SLPM

PORTATA

INTERFACCIA INTUITIVA.



Accensione/
Spegnimento
compressore

Display
digitale

PSI, KPA,
BAR, SET


Aumento/
Riduzione
pressione

Accensione/
Spegnimento
LED

VERSATILITÀ TOTALE.


Grazie al suo robusto design portatile, lo stoccaggio dei cavi integrato, le scanalature dedicate per gli accessori e le dimensioni ultra-compatte, può essere riposto per essere sempre pronto all'utilizzo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

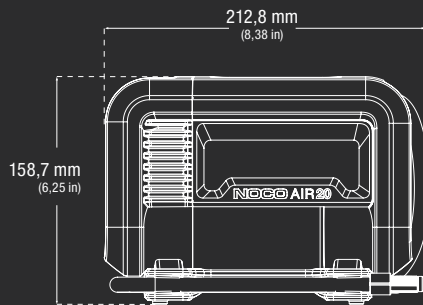

158,7 mm
(6,25 in)

212,8 mm
(8,38 in)



158,7 mm
(6,25 in)

84,3 mm
(3,32 in)



Compressore ad aria portatile AIR20 con tubo intrecciato da 0,91m e cavo di alimentazione da 6,10m + morsetti



Adattatore ago



Adattatore valvola Presta



Adattatore per gonfiaggio



Guida utente e informazioni sulla garanzia



Custodia in microfibra

SPECIFICHE TECNICHE

FLUSSO D'ARIA MAX A 0 PSI:	47 SLPM
PRESSIONE MAX:	100 psi / 6,89 bar / 689,48 kPa
POTENZA DEL MOTORE:	280W
CORRENTE MAX DEL MOTORE:	22A
CICLO DI FUNZIONAMENTO:	15 min a 30 PSI in tempo/45 min in ritardo
CICLO DI FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ MANUALE:	5 min in tempo/30 min in ritardo
TEMPO APPROSSIMATIVO DI GONFIAGGIO a 13,8 V (0-40 PSI):	2,7 min +/- 10% con pneumatico 205-65R16 95H
LUNGHEZZA TUBO DELL'ARIA:	0,91 m
LUNGHEZZA CAVO DI ALIMENTAZIONE:	6,10 m
SEZIONE DEL CAVO:	14 AWG
TIPO POTENZA:	morsetti
GRADO DI PROTEZIONE IP:	IP55
RAFFREDDAMENTO:	Convezione naturale
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a 122 °F)
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:	da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a 122 °F)
PESO:	3,09 kg (6,81 lbs)
VOLUMETRIA:	<p>Confezione: Dimensioni: 30,0 x 14,71 x 22,91 cm Peso: 4,01 kg UPC: 0-46221-23004-8</p> <p>Cartone matrice: Dimensioni: 49,10 x 35 x 32,11 cm Peso: 17,42 kg Quantità: 4 ITF-14: 10046221230045</p> <p>Cartone interno: Dimensioni: 30,81 x 16,21 x 23,9 cm Peso: 4,19 kg</p> <p>Unità per pallet: NA: 72 unità AU/UK/HP/JP: 48 unità EU/ND/RM/FN: 40 unità</p>

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

IP55



FC CE

