

12V | 90Ah

NLX24



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BIVALENTE GRUPPO 24.

BIVALENTE.

PIÙ POTENZA DI AVVIAMENTO. MAGGIORE AUTONOMIA.

È la serie di batterie al litio bivalenti meglio concepita e progettata di sempre. Dispone di un BMS attivo con maggior potenza in avviamento, che garantisce la massima sicurezza, tempi di carica più lunghi e un montaggio universale.

A CICLO PROFONDO



AVVIATORE

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

PROGETTAZIONE AVANZATA.

AFFIDABILITÀ ECCEZIONALE.

Un bellissimo design funzionale che offre affidabilità costante. Costruita intorno a un guscio in tecnopolimero e protetta da una struttura in lattice a nido d'ape, NLX è in grado di affrontare anche gli ambienti più difficili.



PIÙ MODI DI COLLEGARE. OPZIONI TERMINALE FLESSIBILI.

I terminali NLX offrono opzioni versatili e personalizzabili per adattarsi alle esigenze di varie applicazioni bivalenti.



RICARICA RAPIDA.

Basta usare la modalità al litio di un caricabatterie "Genius" per ricaricare completamente la batteria NLX in pochi minuti. Per maggiori informazioni, consultare i modelli "Genius" e i tempi di ricarica riportati di seguito.


TEMPO DI RICARICA

GENIUS10	9 ore
GENIUSPRO25	3,6 ore
GENIUSPRO50	1,8 ore

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI BCI:	Gruppo 24	
CHIMICA:	Litio ferro fosfato (LiFePO4)	
VOLTAGGIO NOMINALE:	12,8V	
AMP-ORE:	90Ah	
WATT-ORE:	1152Wh	
CORRENTE DI AVVIAMENTO:	1200A	
TENSIONE DI CARICA:	14,6V	
CORRENTE DI RICARICA:	90A	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a 122 °F)	
TEMPERATURA DI CARICA:	da -10 °C a +50 °C (da 14 °F a 122 °F)	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:	da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a 122 °F)	
PESO:	10,89 kg (24 lbs)	
VOLUMETRIA:	Cartone matrice:	Unità per pallet:
	Dimensioni:	60 unità
	Peso:	12,71 kg
	Quantità:	1
	UPC: 0-46221-22002-5	
	UCC: 0004622122025	

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

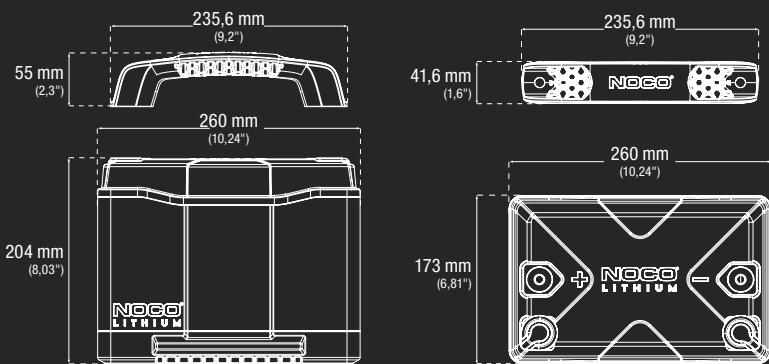

*Accessori non in scala con NLX24



(4) copriterminali



(2) Cappucci terminale



(2) Dadi 3/8"-24



(2) Morsetti filettati 3/8"-24



Morsetti SAE positivi e negativi



(2) Dadi 5/16"-24



(2) Morsetti filettati 3/8"-24 x 5/16"-24



(2) Bullone terminale 3/8"-24 x 9/16"



Guida utente



Chiave a brugola 7/32"

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

