

12V | 40Ah

NLXU1



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BIVALENTE GRUPPO U1.

BIVALENTE.

PIÙ POTENZA DI AVVIAMENTO. MAGGIORE AUTONOMIA.

È la serie di batterie al litio bivalenti meglio concepita e progettata di sempre. Dispone di un BMS attivo con maggior potenza in avviamento, che garantisce la massima sicurezza, tempi di carica più lunghi e un montaggio universale.



A CICLO PROFONDO



AVVIATORE

NOCO


30339 Diamond Parkway #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
T 1-800-456-6626

no.co

PROGETTAZIONE AVANZATA.

AFFIDABILITÀ ECCEZIONALE.

Un bellissimo design funzionale che offre affidabilità costante. Costruita intorno a un guscio in tecnopolimero e protetta da una struttura in lattice a nido d'ape, NLX è in grado di affrontare anche gli ambienti più difficili.

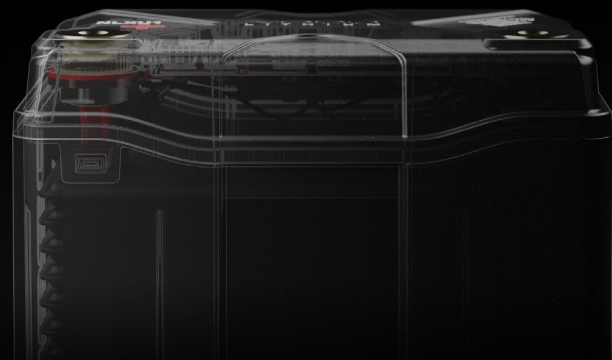

PIÙ MODI DI COLLEGARE. OPZIONI TERMINALE FLESSIBILI.

I terminali NLX offrono opzioni versatili e personalizzabili per adattarsi alle esigenze di varie applicazioni bivalenti.



RICARICA RAPIDA.

Basta usare la modalità al litio di un caricabatterie "Genius" per ricaricare completamente la batteria NLX in pochi minuti. Per maggiori informazioni, consultare i modelli "Genius" e i tempi di ricarica riportati di seguito.



TEMPO DI RICARICA

GENIUS10	4 ore
GENIUSPRO25	1,6 ore
GENIUSPRO50	48 minuti


SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI BCI:	Gruppo U1
CHIMICA:	Litio ferro fosfato (LiFePO4)
VOLTAGGIO NOMINALE:	12,8V
AMP-ORE:	40Ah
WATT-ORE:	512Wh
CORRENTE DI AVVIAMENTO:	600A
TENSIONE DI CARICA:	14,6V
CORRENTE DI RICARICA:	40A
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a 122 °F)
TEMPERATURA DI CARICA:	da -10 °C a +50 °C (da 14 °F a 122 °F)
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:	da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a 122 °F)
PESO:	5,44 kg (12 lbs)
VOLUMETRIA:	<p>Cartone matrice: Dimensioni: 21,31 x 15,19 x 23,01 cm Peso: 6,20 kg Quantità: 1 UPC: 0-46221-22001-8 UCC: 00046221220018</p> <p>Unità per pallet: US - 155 unità AU/UK/HP/JP - 124 unità EU/ND/RM/FN - 155 unità</p>

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



*Accessori non in scala con NLXU1



30339 Diamond Parkway, #102
 Glenwillow, OH 44139 | USA
 1.800.456.6626

no.co

