12V | 4Ah

NLP14

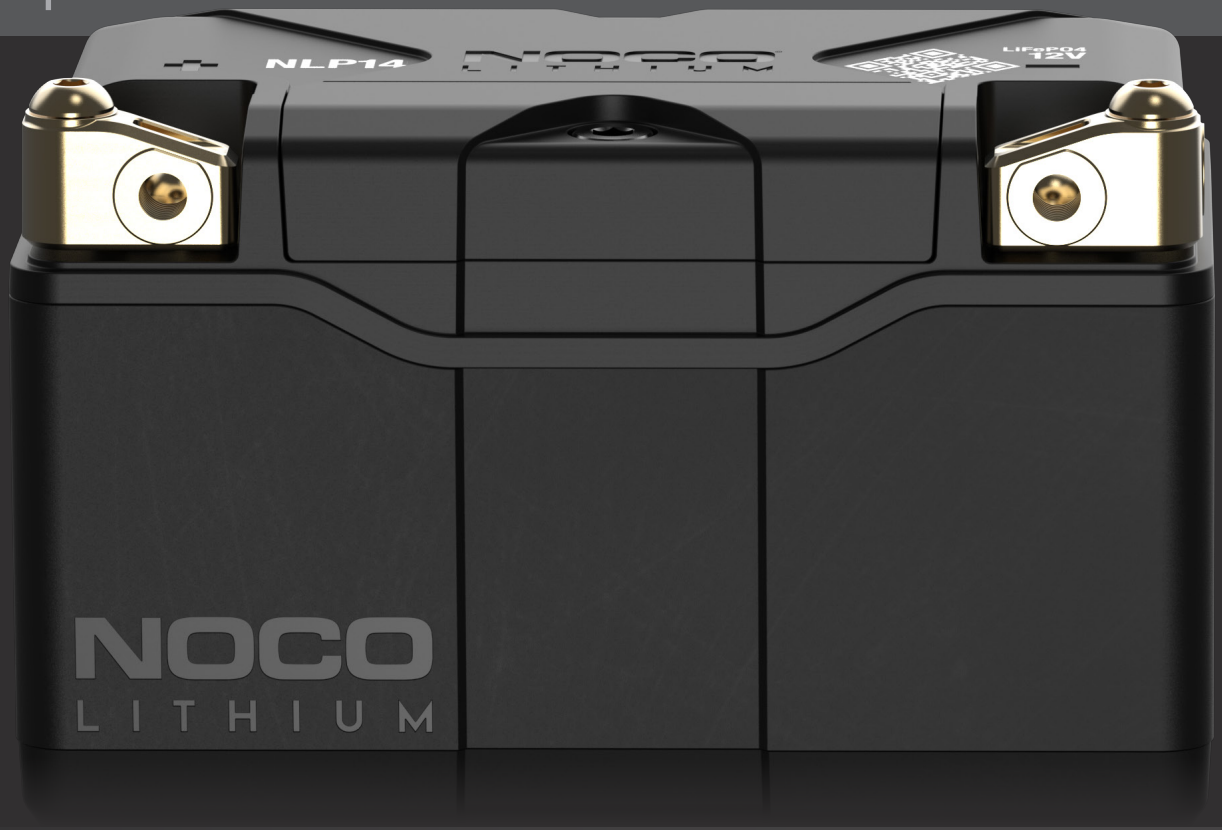

PRESTAZIONI INCREDIBILI. BATTERIA AL LITIO PER SPORT MOTORISTICI.

2X
PIÙ POTENZA.

10X
PIÙ AVVII.

5X
PIÙ DURATA.

BMS DINAMICO.

Dotata di un sistema di gestione della batteria avanzato (battery management system, BMS), che si attiva in automatico e fornisce la massima protezione, con prestazioni ed equalizzazione bidirezionale delle celle, per una stabilità duratura. Non è necessario alcun ripristino del BMS.

PROTEZIONE ATTIVA.

Protegge da sovraccarico, calore/freddo estremo, cortocircuiti, esaurimento eccessivo della carica e sovracorrente.

ASSORBIMENTO DEGLI URTI.

Progettata con una base ammortizzante personalizzata in gomma e inserti in schiuma, per prolungare la durata della batteria e mantenere i collegamenti più saldi.

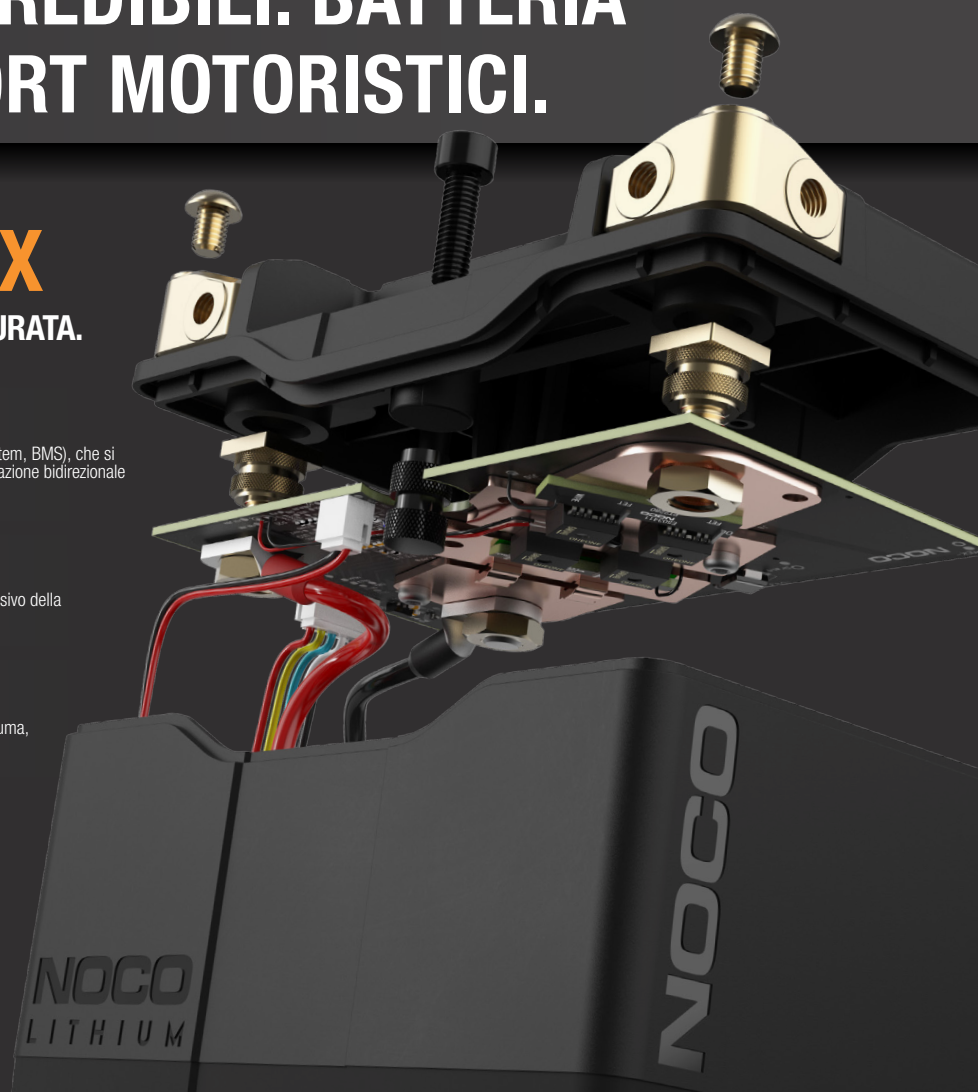

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

MONTAGGIO UNIVERSALE.

È possibile aggiungere dei distanziatori modulari per modificare le dimensioni e consentire un montaggio sicuro e protetto della batteria. Grazie a un blocco di montaggio rimovibile, è possibile adattare la batteria a più applicazioni. L'inserto filettato consente il montaggio diretto, per una maggiore semplicità e sicurezza.

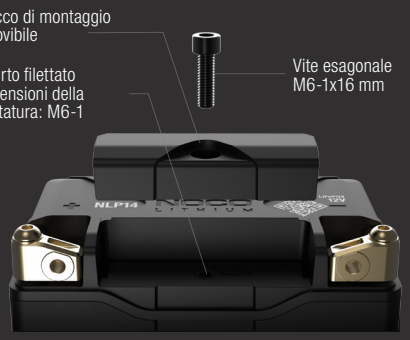

FEMMINA.

LATERALE.

SUPERIORE.

ANTERIORE.

MORSETTI A CONNESSIONE MULTIPLA.

Dotata di coperture IP66 PCB in rame, impermeabili e di alta qualità. I morsetti NLP si possono montare in posizione anteriore, laterale o superiore, oppure si possono rimuovere del tutto, a seconda del tipo di applicazione.

RICARICA RAPIDA.

Basta usare la modalità al litio di un caricabatterie "Genius" per ricaricare completamente la batteria NLP in pochi minuti. Per maggiori informazioni, basta consultare i modelli "Genius" e i tempi di ricarica riportati di seguito.

DIMENSIONI COMPATIBILI.

DIMENSIONI BCI

BT12A-BS
BTZ10S
BTZ14S
BTZ12S
BTX14
BT14B-4
BTX12-BS
BTX14-BS
BTX16-BS
BTX20CH-BS
BTX16-BS-1
B16A-AB

DIMENSIONI YUASA

GYZ16H
YTX14H
YTX20CH
YTZ10S
YTZ12S
YTZ14S
YTX14H-BS
YTX20CH-BS
YTX12
YTX14
YT12A-BS
YTX12-BS
KMX14-BS
YTX14-BS
YTX16-BS
YTX16-BS-1
HYB16A-AB

DIMENSIONI ETX

ETX12
ETX14
ETX16L

TEMPO DI RICARICA

GENIUS1	240 minuti
GENIUS2	120 minuti
GENIUS5	48 minuti
GENIUS10	24 minuti

CONSEGNA

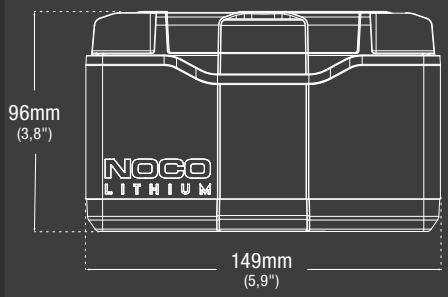

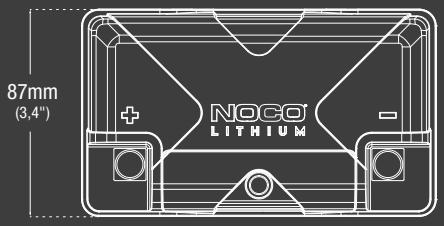

LxWxH minime
149mm x 87mm x 96mm
(5,9" x 3,4" x 3,8")

LxWxH massime
149mm x 87mm x 200,5mm
(5,9" x 3,4" x 7,89")

DATI TECNICI

DIMENSIONI BCI:	14
SOSTANZE CHIMICHE:	Litio ferro fosfato (LiFePO4)
VOLTAGGIO NOMINALE:	12,8
AMPORE:	4
WATTORE (WH):	51,2
CORRENTE DI AVVIAMENTO:	500
VOLTAGGIO DI CARICA (V):	14,6V
CORRENTE DI CARICA (A):	12A (max)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	da -20ºC a 60ºC
TEMPERATURA DI CARICA:	da -10ºC a 50ºC
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:	da -20ºC a 60ºC
PESO:	1,17 kg (2,58 lbs)
VOLUMI:	**Confezione dettaglio:** Dimensioni: 15,4 x 11,2 x 20,6 cm Peso: 1,84 kg UPC: 0-46221-19009-0 **Cartone interno:** Dimensioni: 21,2 x 15,8 x 12,1 cm Peso: 1,92 kg **Cartone principale:** Dimensioni: 33,0 x 22,4 x 26,2 cm Peso: 8,03 kg Quantità: 4 UCC: 10046221190097 **Unità per pallet:** 180 Unità

*Accessori non compatibili con NLP14

Vite esagonale M6 1x8 mm

Vite esagonale M6 1x 16 mm

Vite esagonale M6 1x10 mm

Chiave a brugola

Guida utente

(1) Distanziatore da 12,5 mm/0,5 pollici



(1) Distanziatore da 17 mm/0,68 pollici



(3) Distanziatore da 25 mm/0,98 pollici



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co