

12V

1250A

GBX45



圧倒的なパワー。ULTRASAFE® リチウムジャンプスターター。

**ガソリン車
および
ディーゼル車**

6.5リッターのガソリン車および4.0リッターのディーゼル車。

小型ディーゼル車、SUV、ボート、トラック、ATV、バイクなど、最大6.5リッターまでのガソリン車および4.0リッターまでのディーゼルエンジン車に対応するよう設計されています。

**0%から
高速充電**

ジャンプスタート

BOOST XはUSB-Cテクノロジーを搭載し、Power Deliveryと組み合わせることで超高速充電を実現します。BOOST Xをより短時間で完全に再充電したり、わずか5分の充電で0%からジャンプスタートできます。

**60
sec**

60秒のタイムアウト

自動節電機能。60秒以内に車両を始動させます。60秒のタイムアウトが完了した後、続けて新たにジャンプスタートを開始するには、本製品の電源を「オフ」にしてから再度「オン」にする必要があります。

2.0

ULTRASAFE 2.0

当社はULTRASAFEテクノロジーを採用し、これをさらに進化させました。スパークプルーフテクノロジーと逆接続保護機能の特徴とするシンプルで誤動作のない設計はそのままだに、熱効率と電源管理を強化し、より優れたパフォーマンスとより長いバッテリー寿命を実現しました。



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

鉛酸

湿電池

湿電池

MFバッ
テリー

EFBバッテ
リー

AGMバッ
テリー

自動車 | 船舶 | RV | パワースポーツ | 芝生と庭



インターフェイス

充電式LED

チャージャーがスタンバイ状態にあるか、またはバッテリー電圧が低すぎてチャージャーが検出できません。



高速充電

高速充電が有効な場合、白く点灯します。エラーが発生した場合、高速充電LEDが赤く光ります(点灯/点滅)。



逆接続

チャージャーとバッテリーが逆に接続されています。接続を逆にして下さい。



エラー

逆接続が検出されると、赤く点灯します。「オン」と「オフ」が異なる回数(1~6回)で点滅し、エラー状態を伝えます。



低温インジケーター

内部温度が非常に低温の場合、青く点灯または点滅します。



充電LED

内部バッテリーがどの程度充電されたかを示します。



高温インジケーター

内部温度が非常に高温の場合、赤く点灯または点滅します。




ブーストランプ

ブーストが有効な場合、白く点灯します。



梱包に含まれるもの

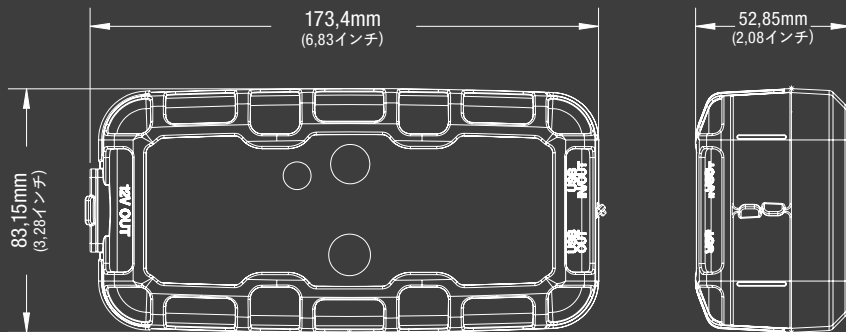


* 付属品はGBX45には対応していません




約60cm (24インチ)
USB-A~USB-Cケーブル

HD精密ブーストバッテリークランプ



ユーザーガイド



マイクロファイバーストレージバッグ

デバイスを充電する。

あらゆるものに電力を与えます。USB-C Power Deliveryがあれば、ほとんどすべてのものを充電できます。内蔵されたパワーバンクは60ワットの電力を供給し(入出力両方)、携帯電話やタブレット、ノートパソコンやウェアラブル端末など、お気に入りのUSB-Cデバイスに簡単に電力を供給できます。

充電時間

16h	2,5W
8h	5W
4h	10W

技術仕様

内蔵バッテリー:	31Whリチウムイオン																		
ピーク電流定格:	1250A																		
動作温度:	-20°C ~ +50°C (-4°F ~ +122°F)																		
充電温度:	0°C ~ +40°C (32°F ~ +104°F)																		
USB (入力):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)																		
USB (出力):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)																		
USB (出力):	5VDC 2,1アンペア (最大) / 10W (最大)																		
筐体による保護:	IP65 (ポートが閉じた状態)																		
冷却:	自然対流																		
装置重量:	0,59キログラム (1,3 lbs)																		
LEDフラッシュライト:	100ルーメン																		
ポリュメトリクス:	<table border="0"> <tr> <td>小売包装:</td> <td>マスターカートン:</td> </tr> <tr> <td>寸法:</td> <td>寸法:</td> </tr> <tr> <td>9,19 x 12,60 x 20,90 cm</td> <td>23,50 x 32,00 x 30,51 cm</td> </tr> <tr> <td>重量: 1,29キログラム</td> <td>重量: 8,64キログラム</td> </tr> <tr> <td>UPC: 0-46221-20006-5</td> <td>数量: 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UCC: 10046221200062</td> </tr> <tr> <td>内部カートン:</td> <td>パレットごとの装置:</td> </tr> <tr> <td>寸法:</td> <td>270 装置</td> </tr> <tr> <td>10,11 x 22,00 x 13,79 cm</td> <td>重量: 1,36キログラム</td> </tr> </table>	小売包装:	マスターカートン:	寸法:	寸法:	9,19 x 12,60 x 20,90 cm	23,50 x 32,00 x 30,51 cm	重量: 1,29キログラム	重量: 8,64キログラム	UPC: 0-46221-20006-5	数量: 6		UCC: 10046221200062	内部カートン:	パレットごとの装置:	寸法:	270 装置	10,11 x 22,00 x 13,79 cm	重量: 1,36キログラム
小売包装:	マスターカートン:																		
寸法:	寸法:																		
9,19 x 12,60 x 20,90 cm	23,50 x 32,00 x 30,51 cm																		
重量: 1,29キログラム	重量: 8,64キログラム																		
UPC: 0-46221-20006-5	数量: 6																		
	UCC: 10046221200062																		
内部カートン:	パレットごとの装置:																		
寸法:	270 装置																		
10,11 x 22,00 x 13,79 cm	重量: 1,36キログラム																		

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

