

12V GEN シリーズ



防水オンボードバッテリー チャージャー

IP68

100%防水。
GENシリーズは100%防水で、水中で何時間でも耐えられるように設計されています。過酷な条件下での使用に耐えるオンボードチャージャー

0.0V

フォースモード。
1ボルトを下回る極端に放電した状態のバッテリーでも、手動でフォースモードをオンにすれば、0ボルトまで電圧が落ちたバッテリーを検出して充電します

24/7

過充電ゼロ。
1ボルトを下回る極端に放電した状態のバッテリーでも、手動でフォースモードをオンにすれば、0ボルトまで電圧が落ちたバッテリーを検出して充電します

12V

複数の化学的性質。複数のタイプ
液式、ジェル式、メンテナンスフリー、AGM、リチウムなどさまざまなバッテリーを充電します。スターター、ディープサイクル、マリナーバッテリーなどの使用に適しています。



NOCO



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

鉛蓄電池



スターター | ディープサイクル | デュアルパーパス

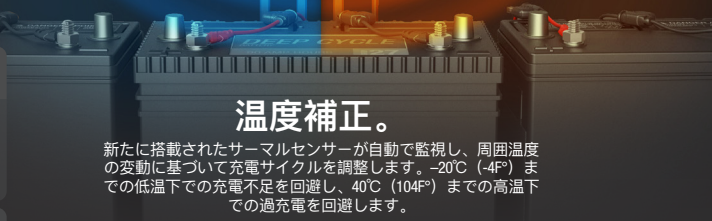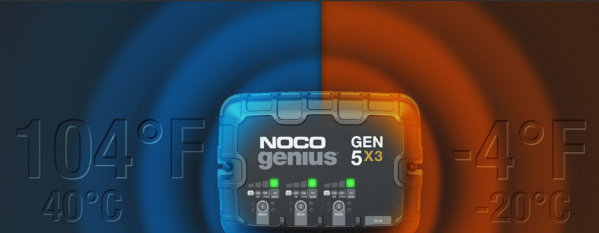

充電モード

12V

12ボルト湿電池、ジェル式、強化型液式、メンテナンスフリー、およびカルシウムバッテリーに使用します。



高度な診断

スタンバイ

チャージャーがスタンバイ状態にあるか、バッテリーの電圧が低すぎてチャージャーが検出できません。



AGM

12ボルトAGMまたはメンテナンスフリーバッテリーに使用します。



バッテリー不良

バッテリーがショートしているか、充電が保持されていない可能性があります。専門家に相談してください。



リチウム

12ボルトリチウムイオンバッテリー（リン酸鉄リチウムを含む）に使用します。バッテリー管理システム（BMS）付きのバッテリーのみ。



高電圧

選択した充電モードに対してバッテリー電圧が高すぎます。バッテリーと充電モードを確認してください。



リペア

古いバッテリー、アイドル状態のバッテリー、損傷したバッテリー、腐食または硫酸化したバッテリーを修理するために使用します。



逆接続

チャージャーとバッテリーが逆に接続されています。接続を逆にしてください。



フォースモード。

1ボルトを下回るバッテリーの充電に使用します。すべての充電モードLEDが点滅し、選択したモードが点灯します。管理システム（BMS）。



温度補正。

新たに搭載されたサーマルセンサーが自動で監視し、周囲温度の変動に基づいて充電サイクルを調整します。-20°C (-4°F) までの低温下での充電不足を回避し、40°C (104°F) までの高温下での過充電を回避します。

バッテリーサイズ

充電時間

20Ah	3hr	充電時間の目安放電深度50%時。
40Ah	6hr	
80Ah	12hr	
100Ah	15hr	
120Ah	18hr	

GEN5X1

GEN5X2

GEN5X3

充電電流:	5A	10A	15A
バンクごとの電流:		5A	
出力電力:	72W	145W	220W
充電バンク:	1	2	3
寸法:	117 x 74 x 48mm (4.6 x 2.9 x 1.9in)	163 x 119 x 53mm (6.4 x 4.7 x 2.1in)	180 x 145 x 56mm (7.1 x 5.7 x 2.2in)
重量:	0.84 kg (1.85 lbs)	1.89 kg (4.17 lbs)	2.61 kg (5.76 lbs)
梱包に含まれるもの:	<ul style="list-style-type: none"> GEN5X1 オンボードバッテリーチャージャー (2) #8 27mmセルフタッピングねじ ユーザーガイドおよび保証 	<ul style="list-style-type: none"> GEN5X2 オンボードバッテリーチャージャー (2) #8 27mmセルフタッピングねじ ユーザーガイドおよび保証 	<ul style="list-style-type: none"> GEN5X3 オンボードバッテリーチャージャー (2) #8 27mmセルフタッピングねじ ユーザーガイドおよび保証
ボリュームトリックス:	<p>小売包装: 寸法: 18.34 x 13.11 x 13.11 cm 重量: 0.84 kg UPC: 0-46221-19044-1</p> <p>内部カートン: 寸法: 18.9 x 13.46 x 14.2 cm 重量: 1.34 kg</p> <p>マスターカートン: 寸法: 29.9 x 20.4 x 29.21 cm 重量: 3.36 kg 数量: 4 UCC: 10046221190448</p> <p>パレットごとの装置: 192 単位</p>	<p>小売包装: 寸法: 24.31 x 18.42 x 14.23 cm 重量: 2 kg UPC: 0-46221-19045-8</p> <p>内部カートン: 寸法: 24.31 x 18.42 x 14.3 cm 重量: 2 kg</p> <p>マスターカートン: 寸法: 39.5 x 25.4 x 30.8 cm 重量: 7.99 kg 数量: 4 UCC: 10046221190455</p> <p>パレットごとの装置: 120 単位</p>	<p>小売包装: 寸法: 26.2 x 22.9 x 14.3 cm 重量: 3.26 kg UPC: 0-46221-19046-5</p> <p>内部カートン: 寸法: 25.74 x 22.9 x 14.3 cm 重量: 2.76 kg</p> <p>マスターカートン: 寸法: 27.7 x 24.4 x 30.8 cm 重量: 5.52 kg 数量: 4 UCC: 10046221190462</p> <p>パレットごとの装置: 96 単位</p>

技術仕様

入力電圧AC:	120-240 VAC, 50-60Hz	周囲の温度:	-20°C to +40°C
低電圧検出:	1V (12V)	筐体による保護:	IP68
バックレンドレイン:	<0.5mA	冷却:	自然対流

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社