

6V&12V

GENIUS シリーズ

MULTI-BANK



8A

4バンク

2A 2A 2A 2A

GENIUS2X4



4A

2バンク

2A 2A

GENIUS2X2

MULTI-BANK バッテリーチャージャーおよびメンテナナー

2A

バンク
あたり

MULTI-BANK

複数のバッテリーを一度に充電し、維持します。自動車、バイク、ボート、ATV、RV、芝刈り機、芝刈り用トラクター、トラック用に設計されています。

0,0V

フォースモード

1ポートを下回る極端に放電した状態のバッテリーでも、手動でフォースモードをオンにすれば、0ボルトまで電圧が落ちたバッテリーを検出して充電致します。

24/7

過充電ゼロ

年間を通して、どんなバッテリーでも安全に充電します。ユーザーが介入することなく連続充電し、バッテリーの過充電というリスクもありません。

6V|12V

複数の化学的性質及び複数のタイプ

液式、ジェル式、メンテナンスフリー、AGM、リチウムなどさまざまなバッテリーを充電し、スターター、ディープサイクル、マリンバッテリーなどへの使用に適しています。



鉛蓄電池



自動車 | 船舶 | RV | パワースポーツ | 芝生&庭

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

NO.CO



104°F
40°C

NOCO genius 2X2

-4°F
-20°C

充電モード

12V

12ボルト湿電池、ジェル式、強化型液式、メンテナンスフリー、およびカルシウムバッテリーに使用します。



高度な診断

スタンバイ

チャージャーがスタンバイ状態にあるか、バッテリーの電圧が低すぎてチャージャーがバッテリーを検出できません。



AGM

12ボルトAGMまたはメンテナンスフリーバッテリーに使用します。



バッテリー不良

バッテリーがショートしているか、充電が保持されていない可能性があります。専門家に相談してください。



リチウム

12ボルトリチウムイオンバッテリー（リン酸鉄リチウムを含む）に使用します。バッテリー管理システム（BMS）付きのバッテリーのみ。



高電圧

選択した充電モードに対してバッテリー電圧が高すぎます。バッテリーと充電モードを確認してください。



6V

6ボルト湿電池、ジェル式、強化型液式、メンテナンスフリー、およびカルシウムバッテリーに使用します。



逆接続

チャージャーとバッテリーが逆に接続されています。接続を逆にしてください。



フォースモード

1ボルトを下回るバッテリーの充電に使用します。すべての充電モードLEDが点滅し、選択したモードが点灯します。管理システム（BMS）。



温度


チャージャーの内部温度が高すぎます。温度が動作範囲内に戻れば、充電が再開されます。



温度補正。

新たに搭載されたサーマルセンサーが自動で監視し、周囲温度の変動に基づいて充電サイクルを調整します。-20°C (-4°F) までの低温下での充電不足を回避し、40°C (104°F) までの高温下での過充電を回避します。

バッテリーサイズ 充電時間

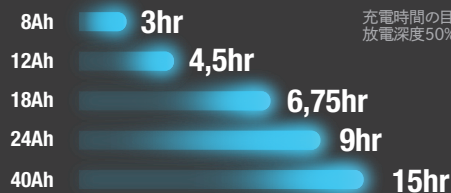

GENIUS2X2

GENIUS2X4

充電電流:	4A
バンクごとの電流:	2A
出力電力:	60W
充電バンク:	2
寸法:	112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in)
重量:	0,5kg (1,1 lbs)
梱包に含まれるもの:	<ul style="list-style-type: none"> GENIUS2x2バッテリーチャージャー、交換可能コネクタ2個付き (2) アイレット搭載クランプ (2) 3メートル(10フィート)延長コード (2) #8 27mmセルフタッピングねじ タイプA、C、G、Iの電源ケーブル ユーザーガイド&保証情報
ボリュームトリックス:	<p>小売包装: 寸法: 17,7 x 26,01 x 13,49 cm 重量: 2,10 kg UPC: 0-46221-19042-7</p> <p>内部カートン: 寸法: 18,21 x 26,8 x 14,4 cm 重量: 2,20 kg</p> <p>マスターカートン: 寸法: 27,89 x 38,2 x 16,69 cm 重量: 4,90 kg 数量: 2 UCC: 10046221190424</p> <p>パレットごとの装置: 192台</p>

充電電流:	8A
バンクごとの電流:	2A
出力電力:	120W
充電バンク:	4
寸法:	145 x 239 x 58mm (5,7 x 9,4 x 2,3in)
重量:	1,77 kg (3,9 lbs)
梱包に含まれるもの:	<ul style="list-style-type: none"> GENIUS2x4バッテリーチャージャー、交換可能コネクタ4個付き (2) アイレット搭載クランプ (2) 3メートル(10フィート)延長コード (2) #8 27mmセルフタッピングねじ タイプA、C、G、Iの電源ケーブル ユーザーガイド&保証情報
ボリュームトリックス:	<p>小売包装: 寸法: 27,43 x 25,15 x 14,48 cm 重量: 3,53 kg UPC: 0-46221-19045-8</p> <p>内部カートン: 寸法: 24,31 x 18,42 x 14,3 cm 重量: 7,00 kg</p> <p>マスターカートン: 寸法: 53,85 x 29,21 x 17,78 cm 重量: 8,50 kg 数量: 2 UCC: 10046221190455</p> <p>パレットごとの装置: 60台</p>

技術仕様

入力電圧AC:	100-240 VAC, 50-60Hz	周囲の温度:	-20°C ~ +40°C
低電圧検出:	1V (12V), 1V (6V)	筐体による保護:	IP60
バックレンドレイン:	<0,5mA	冷却:	自然対流

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

NO.CO



ノコ・ジャパン合同会社