

# 12V GENPRO シリーズ

GENPRO10X4

40A 4バンク  
10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3

30A 3バンク  
10A 10A 10A

GENPRO10X2

20A 2バンク  
10A 10A

GENPRO10X1

10A 1バンク  
10A

## 防水オンボードバッテ リーチャージャー

IP68

100%防水。

GENPROシリーズは100%防水で、水中で何時間でも耐えられるように設計されています。過酷な条件下での使用に耐えるオンボードチャージャー

0.0V

フォースモード。

1ボルトを下回る極端に放電した状態のバッテリーでも、手動でフォースモードをオンにすれば、0ボルトまで電圧が落ちたバッテリーを検出して充電します

24/7

過充電ゼロ。

年間を通して、どんなバッテリーでも安全に充電します。ユーザーが介入することなく連続充電し、バッテリーの過充電というリスクもありません。

12V

複数の化学的性質。複数のタイプ

液式、ジェル式、メンテナンスフリー、AGM、リチウムなどさまざまなバッテリーを充電します。スターター、ディープサイクル、マリンバッテリーなどの使用に適しています。

NOCO genius GENPRO 10X3

鉛蓄電池

WET

GEL

MF

EFB

AGM

LI-ION

スターター | ディープサイクル | デュアルパーパス

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

NO.CO



## 充電モード

**12V**  
12ボルト湿電池、ジェル式、強化型液式、メンテナンスフリー、およびカルシウムバッテリーに使用します。



## 高度な診断

**スタンバイ**  
チャージャーがスタンバイ状態にあるか、バッテリーの電圧が低すぎてチャージャーが検出できません。



**AGM**  
12ボルトAGMまたはメンテナンスフリーバッテリーに使用します。



**バッテリー不良**  
バッテリーがショートしているか、充電が保持されていない可能性があります。専門家に相談してください。



**リチウム**  
12ボルトリチウムイオンバッテリー（リン酸鉄リチウムを含む）に使用します。バッテリー管理システム（BMS）付きのバッテリーのみ。



**高電圧**  
選択した充電モードに対してバッテリー電圧が高すぎます。バッテリーと充電モードを確認してください。



**リペア**  
古いバッテリー、アイドル状態のバッテリー、損傷したバッテリー、層状または硫酸化したバッテリーを修理するために使用します。



**逆接続**  
チャージャーとバッテリーが逆に接続されています。接続を逆にしてください。



**フォースモード。**  
1ボルトを下回るバッテリーの充電に使用します。すべての充電モードLEDが点滅し、選択したモードが点灯します。管理システム（BMS）。



## GENPRO10X1

## GENPRO10X2

## GENPRO10X3


## GENPRO10X4

充電電流:	10A	20A	30A	40A
バンクごとの電流:	10A			
出力電力:	150 W	300 W	450 W	600 W
充電バンク:	1	2	3	4
寸法:	145 x 122 x 71mm (5.7 x 4.8 x 2.8in)	206 x 147 x 74mm (8.1 x 5.8 x 2.9in)	267 x 188 x 71mm (10.5 x 7.4 x 2.8in)	287 x 211 x 71mm (11.3 x 8.3 x 2.8in)
重量:	1.81 kg (4 lbs)	3.27 kg (7.2 lbs)	5.81 kg (12.8 lbs)	7.03 kg (15.5 lbs)
梱包に含まれるもの:	<ul style="list-style-type: none"> <li>GENPRO10x1 オンボードバッテリーチャージャー</li> <li>(2) #8 27mmセルフタツピングねじ</li> <li>ユーザーガイドおよび保証</li> </ul>			
ポリュメトリックス:	小売包装: 寸法: 19.3 x 18.23 x 15.49 cm 重量: 2.4 kg UPC: 0-46221-19047-2	マスターカートン: 寸法: 21.59 x 20.57 x 34.8 cm 重量: 5.44 kg 数量: 2 UCC: 10046221190479	小売包装: 寸法: 27.18 x 23.37 x 16 cm 重量: 3.95 kg UPC: 0-46221-19048-9	マスターカートン: 寸法: 28.7 x 25.4 x 33.27 cm 重量: 8.62 kg 数量: 2 UCC: 10046221190486
	内部カートン: 寸法: 20.07 x 19.05 x 16.26 cm 重量: 1.34 kg	パレットごとの装置: 120 単位	内部カートン: 寸法: 27.18 x 23.37 x 16 cm 重量: 4.13 kg	パレットごとの装置: 72 単位
小売包装:	寸法: 32.77 x 27.18 x 15.49 cm 重量: 6.08 kg UPC: 0-46221-19049-6	マスターカートン: 寸法: 34.8 x 29.46 x 39.37 cm 重量: 13.25 kg 数量: 2 UCC: 0046221190493	小売包装: 寸法: 35.05 x 29.72 x 15.49 cm 重量: 7.67 kg UPC: 0-46221-19050-2	マスターカートン: 寸法: 27.69 x 24.38 x 30.73 cm 重量: 16.28 kg 数量: 2 UCC: 10046221190509
内部カートン:	寸法: 33.27 x 29.46 x 39.37 cm 重量: 6.4 kg	パレットごとの装置: 44 単位	内部カートン: 寸法: 35.31 x 30.23 x 16 cm 重量: 7.94 kg	パレットごとの装置: 36 単位

## 温度補正。

新たに搭載されたサーマルセンサーが自動で監視し、周囲温度の変動に基づいて充電サイクルを調整します。-20°C (-4°F) までの低温下での充電不足を回避し、40°C (104°F) までの高温下での過充電を回避します。

## バッテリーサイズ 充電時間

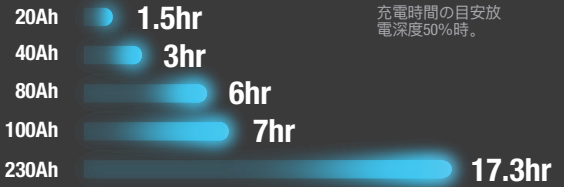

## 技術仕様

入力電圧AC:	100-240 VAC, 50-60Hz	周囲の温度:	-20°C to +40°C
低電圧検出:	1V (12V)	筐体による保護:	IP68
バックレイトドレイン:	<0.5mA	冷却:	自然対流

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社