GB50 12V 1500A Lithium | 7,0 l Benzine 4,5 l Diesel

Loodzuur

Wet | Gel | MF | EFB | AGM

Auto | Water | RV | Sportvoertuigen | Gazon en tuin

NOCO BOOST® XL™ STARTHULP

START LEGE ACCU'S.™

Dieselvoertuigen, SUV's, boten, motorfietsen, ATV's, vrachtauto's en meer.

Ultraveilige, ultracompacte, robuuste en draagbare lithium-ion starthulp. Heeft vonkvrije technologie en bescherming tegen omgekeerde polariteit. Start de meeste toepassingen met een enkele accu direct, tot wel 30 keer op één lading. Ideaal voor een breed scala aan voertuigen, waaronder kleine dieselvoertuigen, vrachtauto's en benzinemotoren tot 7,0 l en dieselmotoren tot 4,5 l.

SAFE

UltraSafe®

Beschermt tegen omgekeerde polariteit, vonken, overladen, stroompieken, open circuits en oververhitting.

30X

Aantal starthulpen per lading

Vol vermogen om een voertuig tot wel 30 keer op één lading te starten. Compatibel met benzinemotoren tot 7,0 l en dieselmotoren tot 4,5 l.

USB

2,1A

Laad praktisch elk USB-apparaat (smartphones, tablets) op. Laad de eenheid vanaf elke USB-poort of meegeleverde 12V lader op.

4XLED

Ultraheldere duale LED-zaklamp voor zichtbaarheid en met 7 modi, waaronder SOS en noodknipperlicht.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO® Since 1914

Geavanceerd **Bescherming.**

Ontworpen om uw apparaat te beschermen.

Hete LED-indicator. Ontworpen om aan te geven als een interne accu hoge temperaturen nadert.

- **Constant rood.** Eenheid is volledig operationeel, maar nadert de bovenste temperatuurgrens.
- **Rood knipperlicht.** Eenheid is te heet als starthulp, maar andere functies zijn nog beschikbaar.

Koude LED-indicator. Ontworpen om aan te geven als een interne accu te koud is om te functioneren.

- **Constant blauw.** Eenheid is volledig operationeel, maar nadert de onderste temperatuurgrens.
- **Blauw knipperlicht.** Unit is too cold to jump start, but other functions are still available.

LED for feil. Lyser rødt hvis omvendt polaritet oppdages.

Handmatige override. Is een speciale functie ontworpen voor zeldzame gevallen als de accu van een voertuig onder 2 volt komt. Houd de knop voor handmatige override gewoon 3 seconden ingedrukt, totdat de Boost LED begint te knipperen, om de modus te openen. Druk opnieuw op de knop (of op de powerknop) om Handmatige override af te sluiten. Deze modus moet voorzichtig worden gebruikt, omdat handmatige override de veiligheidsbescherming uitschakelt als deze is ingeschakeld.

NOCO® Gepatenteerde technologie

Bezoek no.co/patents. Meerdere nationale en internationale patenten zijn aangevraagd.

Laad de eenheid vanaf elke USB- of 12V-poort op.

USB 2,1A

Laad praktisch elk USB-apparaat op, waaronder smartphones en tablets.

Technische specificaties

Interne accu:	35 WH lithium-ion	**Beschermende behuizing:**	IP65 (met gesloten poorten)
Maximale stroomsterkte:	1500A	**Koeling:**	Natuurlijke convectie
Bedrijfstemperatuur:	-4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C)	**Afmetingen (LxBxH):**	7,7 x 3,4 x 1,9 inch
Oplaadtemperatuur:	0°F tot +104°F (-18°C tot +40°C)	**Enhetsvekt:**	1,65 pond
Opslagtemperatuur:	-4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C)	**Eenheid gewicht met klemmen en accessoires:**	2,71 pond
Micro-USB (input):	5V, 2,1A		
USB (Output):	5V, 2,1A	**Helderheid van LED-zaklamp:**	200 Lumens

Inhoud van de doos

- GB50 UltraSafe litium-hjelpestarter
- HD presisjonsbatteriklemmer
- 12 V billader
- Micro USB-kabel
- Lagringsbag av mikrofiber
- Bruksanvisning

Een GB50 opnieuw opladen

(ter referentie, resultaten kunnen verschillen)

USB-lader classificatie	Oplaadtijd
.5A	18 uur
1A	9 uur
2A	4,5 uur

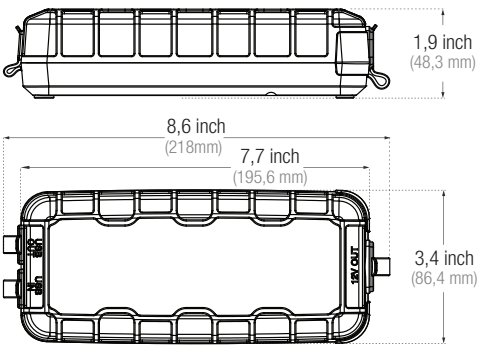

Retailverpakkingen:
Afmetingen: 3,9"x4,7"x9,1"
Gewicht: 3,33 lbs
UPC: 0-46221-18017-6

Binnenverpakking:
Afmetingen: 4,1"x9,37"x5,27"
Gewicht: 3,5 lbs

Buitenverpakking:
Afmetingen: 10,25"x13,5"x11,375"
Gewicht: 22,07 lbs
Hoeveelheid: 6
UCC: 10046221180173

Eenheden per pallet:
198 eenheden



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO® Since 1914