GB50 12V 1500A Lityum | **7,0L** Gaz | **4,5L** Dizel

Kurşun Asidi: Wet | Gel | MF | EFB | AGM

Otomobil | Tekne | Karavan | Powersport | Çim ve Bahçe

NOCO BOOST® XL™ AKÜ TAKVİYE CİHAZI

ÖLÜ AKÜLERİ TAKVİYE EDİN.

Dizel Araçlar, SUV'lar, Tekneler, Motosikletler, ATV'ler, Kamyonlar ve Daha Fazlası.

Ultra güvenli, ultra kompakt, sağlam ve taşınabilir lityum iyon akü takviye cihazı. Kıvılcımlara karşı koruma teknolojisi ve ters kutup koruma özelliğine sahiptir. Çoğu tek akülü uygulamalarda tek şarjla 30 defaya kadar anında akü takviyesi sağlar. Küçük dizel araçlar, kamyonlar ve 7,0L'ye kadar Benzinli ve 4,5L'ye kadar Dizel motorlar dâhil olmak üzere çok çeşitli araçlar için idealdir.

SAFE

UltraSafe®

Ters kutuplamaya, kıvılcımlara, aşırı şarja, aşırı akıma, açık devreye ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar.

30X

Şarj Başına Akü Takviye Sayısı

Tek şarjla, bir aracın aküsünü 30 defaya kadar tam güçle takviye eder. 7,0L'ye kadar Benzinli ve 4,5L'ye kadar Dizel motorlarla uyumludur.

USB

2,1A

Hemen hemen tüm USB girişli cihazları (akıllı telefonlar, tabletler) şarj edin. Üniteyi, herhangi bir USB bağlantı noktasından veya birlikte verilen 12V şarj cihazından şarj edin.

4XLED

Görünürlük için SOS ve acil flaş dâhil 7 modlu ultra parlak çift LED'li el feneri.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO® Since 1914

Gelişmiş **Koruma.**

Aracınızı korumak üzere tasarlanmıştır.

LED sıcak göstergesi. Dâhili akü yüksek sıcaklıklara yaklaştığında uyarmak için tasarlanmıştır.

- **Sabit Kırmızı.** Ünite tamamen çalışır durumda, ancak üst sıcaklık sınırına yaklaşılıyor.
- **Yanıp Sönen Kırmızı.** Ünite, takviye yapmak için çok sıcak, ancak diğer fonksiyonları hâlâ kullanılabilir.

LED soğuk göstergesi. Dâhili akü sıcaklığı çalışmak için çok soğuk olduğunda uyarmak için tasarlanmıştır.

- **Sabit Mavi.** Ünite tamamen çalışır durumda, ancak alt sıcaklık sınırına yaklaşılıyor.
- **Yanıp Sönen Mavi.** Ünite, takviye yapmak için çok soğuk, ancak diğer fonksiyonları hâlâ kullanılabilir.

LED hata göstergesi. Ters kutup algılandığında Kırmızı renkte yanar.

Manuel İptal Etme. Bir aracın aküsü, 2 volttan düşük olduğunda nadir durumlar için tasarlanmış özel bir özelliktir. Moda girmek için LED Destekleme göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar manuel iptal etme düğmesini 3 saniye basılı tutun. Manuel İptal Etmeden çıkmak için düğmeye (veya güç düğmesine) tekrar basın. Manuel İptal Etme etkinken güvenlik korumasını devre dışı bıraktığından bu mod dikkatli kullanılmalıdır.

NOCO® Patentli Teknoloji

no.co/patents internet sayfasını ziyaret edin. Bekleyen birden fazla yerli ve uluslararası patent.

Üniteyi, herhangi bir USB veya 12 V bağlantı noktasından şarj edin.

USB 2,1A

Akıllı Telefonlar ve Tabletler de dâhil neredeyse tüm USB girişli cihazları şarj edin.

Teknik Özellikler

Dâhili Akü:	35 Watt-Saat Lityum İyon	**Gövde Koruması:**	IP65 (Bağlantı noktaları kapalı)
Tepe Akımı Oranı:	1.500A	**Soğutma:**	Doğal Konveksiyon
Çalışma Sıcaklığı:	-20°C ile +50°C (-4°F ile +122°F) arası	**Ebatlar (UxGxY):**	19,6 x 8,6 x 4,8 cm
Şarj Etme Sıcaklığı:	-18°C ile +40°C (0°F ile +104°F) arası	**Birim Ağırlık:**	748 Gram
Saklama Sıcaklığı:	-20°C ile +50°C (-4°F ile +122°F) arası	**Maşalar ve Aksesuarlar Dâhil Ünite Ağırlığı:**	1,23 Kilogram
Micro USB (Giriş):	5V, 2,1A		
USB (Çıkış):	5V, 2,1A	**LED El Feneri Parlaklığı:**	200Lümen

Kutu İçeriği

- GB50 UltraSafe Lityum Akü Takviye Cihazı
- HD Precision Akü Maşaları
- 12 V Araç Şarj Cihazı
- Mikro USB Kablo
- Mikrofiber Saklama Torbası
- Kullanım Kılavuzu

GB50'yi Şarj Etme

(referans içindir, sonuçlar farklı olabilir)

USB Şarj Cihazı Derecesi	Şarj Süresi
0,5A	18 saat
1A	9 saat
2A	4,5 saat

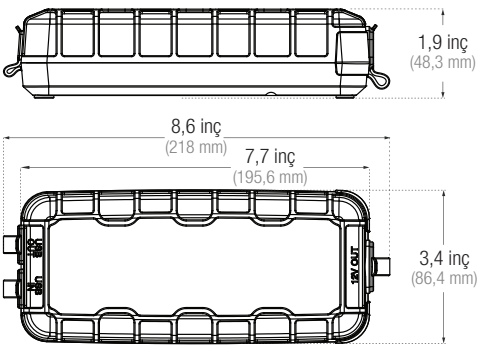

Perakende Satış Paketi:
Ebatları: 9,9 x 11,9 x 23,11 cm
Ağırlık: 1,5 kg
UPC: 0-46221-18017-6

İç Kutu:
Ebatları: 10,41 x 23,8 x 13,4 cm
Ağırlık: 1,6 kg

Ana Kutu:
Ebatları: 26 x 34,29 x 28,9 cm
Ağırlık: 10 kg
Miktar: 6
UCC: 10046221180173

Paletteki Ünite Sayısı:
198 Ünite



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO® Since 1914