G1100 1,1A 6V&12V

Bleisäure | Lithium

Wet | Gel | MF | EFB | AGM | Li-Ion

Auto | Marine | Wohnmobile | Motorsport | Rasen & Garten

Ultrasicheres Batterieladegerät

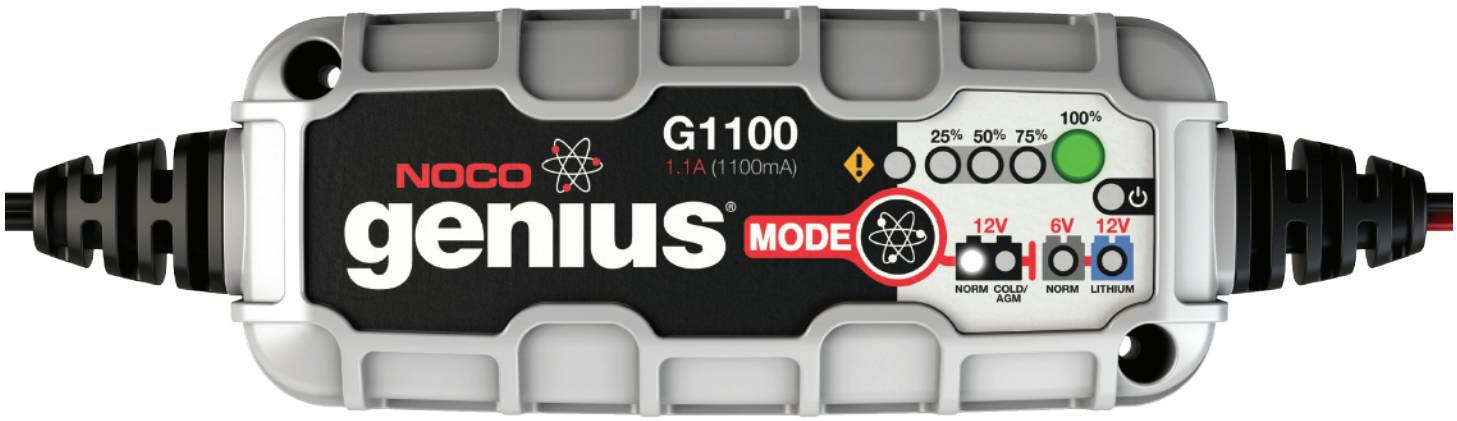

Aufladen von vollständig entladenen Batterien bis zu **40Ah**.

Wartung aller Batteriegrößen.

Geländefahrzeuge, Rasenmäher, Motorräder, Pkw, Lkw, Boote, Wohnmobile, Traktoren, Geräte und mehr.

Ultrakompaktes, robustes und tragbares ultrasicheres intelligentes Ladegerät Das Gerät verfügt über eine funkensichere Technologie sowie Verpolungsschutz. Lädt doppelt so schnell wie handelsübliche Ladegeräte. Unbegrenzter Anschluss ohne Überladung.

Start-Stopp-Automatik.
Wirkt dem gesteigerten zyklischen Energiebedarf bei Batterien in Mikro-Hybridfahrzeugen entgegen.

Energy Save.
Minimiert den Energieverbrauch, wenn volle Leistung nicht benötigt wird.

Recovery.
Setzt bei Erkennung von Niederspannung, Sulfatierung oder Kapazitätseinbußen einen Hochspannungsladeimpuls ein.

Firewall.
Mehrstufige Sicherheitsschranke in unsicheren und ungewöhnlichen Bedingungen.

Temperaturüberwachung.
Interne Temperatursensoren passen den Ladevorgang auf Grundlage der Umgebungstemperatur an.

Robust.
Schmutz- und wasserabweisend, UV-beständig, stoß- und schlagfest.

Optimierung.
Stabilisiert die interne Batteriechemie für bessere Leistung und Langlebigkeit.

Sicher.
SAFE

Schutz vor Verpolung, Funken, Überladung, Überstrom, offene Stromkreise und Überhitzung.

CAN-Bus.
Aktiviert automatisch den Ladeanschluss zur Aufladung von CAN-Bus-Systemen.

Ladungsverfolgung.
Wechselt bei Belastung dynamisch den Ladestrom.

Memory-Funktion.
Springt bei Neustart auf den zuletzt gewählten Modus.

Maintenance Plus.
Die Batterie bleibt über einen längeren Zeitraum voll aufgeladen, ohne Überladung.

Diagnostik.
Intuitives, optisches Diagnoseinstrument zur Erkennung von Verpolung, Niederspannung oder beschädigten Batterien.

Interaktiv.
Passt den Ladevorgang auf Grundlage des Batteriestatus an.

Aufladen von 6V&12V-Batterien bis zu 40Ah. Wartung aller Batteriegrößen.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®
Since 1914

Lademodi

Modus	Erklärung
Stand-by	**Kein Strom** Im Stand-by-Modus lädt das Ladegerät nicht und versorgt die Batterie auch nicht mit Strom. Die Funktion „Energie sparen“ ist in diesem Modus aktiviert, wobei winzig kleine Strommengen aus der Steckdose gezogen werden. Bei Auswahl leuchtet eine orange LED auf.
12V NORM	**14,5V | 1,1A | Bis zu 40Ah Batterien** Zur Ladung von 12V-Nass-, Gel- und EFB-Batterien sowie von wartungsfreien und Kalzium-Batterien. Bei Auswahl leuchtet eine weiße LED auf.
6V NORM Drücken und Halten	**7,25V | 1,1A | Bis zu 40Ah Batterien** Zur Ladung von 6V-Nass-, Gel- und EFB-Batterien sowie von wartungsfreien und Kalzium-Batterien. Bei Auswahl leuchtet eine weiße LED auf.
12V COLD/ AGM	**14,8V | 1,1A | Bis zu 40Ah Batterien** Zur Ladung von 12V-Batterien bei kalten Temperaturen unter 10°C (50°F) oder AGM-Batterien. Bei Auswahl leuchtet eine blaue LED auf.
12V LITHIUM Drücken und Halten	**14,2V |1,1A | Bis zu 40Ah Batterien** Zur Ladung von 12V-Lithium-Ionen-Batterien, einschließlich Lithium-Eisen-Phosphat. Bei Auswahl leuchtet eine blaue LED auf.

Technische Daten

Anschlussspannung AC:	110-120 VAC, 50-60Hz
Betriebsspannung AC:	85-130 VAC, 50-60Hz
Effizienz:	Ca. 85%
Leistung:	Max. 30W
Niederspannungserkennung:	2V (12V), 2V (6V)
Rückentladestrom:	<5mA
Außentemperatur:	0°C bis +40°C, 32°F bis +104°F
Ladegerät-Typ:	8 Stufen, Intelligentes Ladegerät

Batterieart:	6V & 12V
Batteriechemien:	Nass, Gel, wartungsfrei, CA, EFB, AGM, LIB
Batteriekapazität:	Bis zu 40Ah (12V), Bis zu 40Ah (6V), Wartung aller Batteriegrößen
Gehäuseschutz:	IP65
Kühlung:	Natürliche Konvektion
Abmessungen (LxBxH):	15,2 x 6,4 x 4,1 cm (6,0 x 2,5 x 1,6 Zoll)
Gewicht:	0,37 kg (0,81 Pfund)

Ladestufen

Lieferumfang

- G1100 Smart Charger
- Ladezangen mit eingebauten Ösen
- Benutzerhandbuch und Hinweise und Garantie

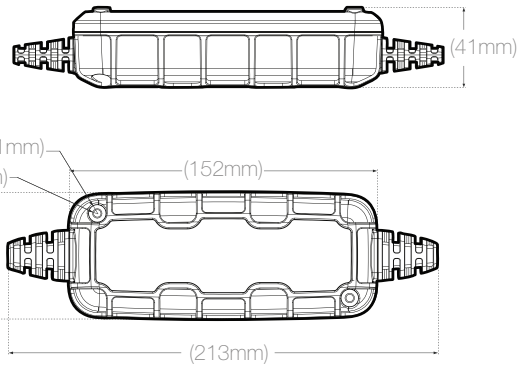

Verkaufsverpackung:
Abmessungen: 22,9 x 9,3 x 11,2 cm
(9,02 x 3,66 x 4,41 Zoll)
Gewicht: 0,68 kg (1,50 Pfund)
UPC: 0-46221-10032-7
Innerer Karton:
Abmessungen:23,7 x 10,2 x 12,4 cm
(9,33 x 4,02 x 4,88 Zoll)

(fortgesetzt) Gewicht: 0,79 kg (1,74 Pfund)
Umkarton:
Abmessungen: 43,8 x 36,2 x 25,0 cm
(17,24 x 14,25 x 9,84 Zoll)
Gewicht: 9,82 kg (21,65 Pfund)
Menge: 16
UCC: 10046221100324
Stück pro Palette: 384 Stück

Intertek 4001276
CONFORMS TO UL STD. UL1236
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.107.2

AC-Kabel: 190,5 cm (75 Zoll)
DC-Kabel: 142,2 cm (56 Zoll)

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO® Since 1914