G750 .75A 6V及び12V

鉛酸

Wet | Gel | MF | EFB | AGM

海上 | 自動 | **RV** | パワースポート（芝生及び庭）

UltraSafe® バッテリー充電器

完全に使い切ったバッテリー
を最大30アンペア/時でフル充電します。
全バッテリーサイズを維持。

ATVや芝刈り機、バイク、車、トラック、
ボート、RV車、トラクター、装置など。

非常にコンパクトで頑丈なポータブルUltraSafe Smart充電器。火花防止技術や逆極性の防止を特長としています。従来の充電器と比較して2倍速く充電できます。過充電が生じることなく永久に接続しておけます。

スタート／ストップ。
反対作用により、マイクロハイブリッド車両のバッテリーにおける循環エネルギーの需要が増加。

ファイアウォール。
幾多もの安全バリアが危険又は異常状態を防止。

最適化。
内部バッテリーの化学組成を安定させ性能及び寿命を向上させます。

ロードトラッキング。
バッテリーに負荷がかかると、充電電流を動的に変更します。

診断。
直観的に使える視覚的な診断ツールで逆極性や低電圧、バッテリーの損傷を検出します。

節電。
最大の電力が必要ないときは、エネルギーの消費を最小限に抑えます。

温度モニター
周囲の天気を基に、内部の温度センサーが充電を調節します。

安全。
逆極性、火花、過充電、過電流、開回路、漏電、過熱を防ぎます。

メモリ。
再起動の際には、直前に選択したモードに戻ります。

インタラクティブ。
有機バッテリーからのフィードバックを基に、充電プロセスを変更します。

リカバリ。
低電圧、硫酸化、性能の低下が検出されると、高電圧パルスが出力されます。

頑丈。
汚れ、水、日光、衝撃、クラッシュに耐性があります。

CANBUS。
自動的に充電用ポートでCANBUSシステムの充電ができます。

メンテナンスのその上に。
過充電が生じることなく、無制限にバッテリーをフル充電にし続けることができます。

6V及び12Vのバッテリーを最大40アンペア/時で充電します。全バッテリーサイズを維持。

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO Since 1914

充電モード

モード	説明
Standby	電源なし スタンバイモードでは、充電器は何も充電を行わず、電力はバッテリーに提供されません。このモード使用時に節電機能がアクティブになっていると、コンセントからわずかな電力が使用されます。このモードを選択すると、橙色のLEDライトが点灯します。
12V NORM	**14.5V | 750A |** 最大 **30**アンペア/時のバッテリー 12V湿電池、ゲル電池やEnhanced Flooded Battery、メンテナンスフリー、カルシウムバッテリーの充電を対象としています。 このモードを選択すると、白色のLEDライトが点灯します。
6V NORM Press & Hold	**7.25V | 750A |** 最大 **30**アンペア/時のバッテリー 6V湿電池、ゲル電池やEnhanced Flooded Battery、メンテナンスフリー、カルシウムバッテリーの充電を対象としています。 このモードを選択すると、白色のLEDライトが点灯します。

技術上の仕様

入力電圧(直流):	110-120 VAC、50-60Hz	バッテリーの種類:	6V及び12V
使用電圧(直流):	85-130 VAC、50-60Hz	バッテリーの化学組成:	湿電池、ゲル電池、MF、CA、EFB、AGM
効率:	約85%	バッテリー容量:	最大 30アンペア/時(12V)、 最大 30アンペア/時(6V)、 全バッテリーサイズを維持
電力:	最大13W		
低電圧検知:	2V (12V), 2V (6V)	筐体保護:	IP60
逆流ドレーン:	<5mA	冷却:	自然対流
周囲温度:	0°C〜+40°C（32°F〜+104°F)	寸法(長さx幅x高さ):	4.4 x 2.7 x 1.5インチ(112 x 69 x 38mm)
充電器の種類:	8ステップ、Smart Charger	重量:	0.49ポンド(0.22 kg)

充電の手順

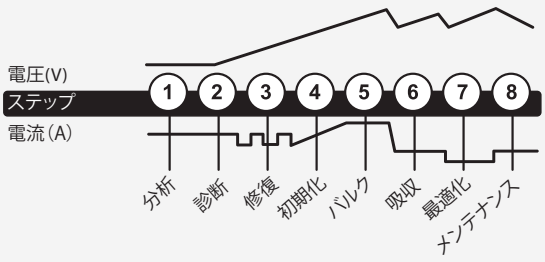

箱の内容物

- G750 Smart充電器
- 統合アイレットを備えたバッテリークランプコネクタ
- ユーザーガイド、情報ガイド、保証

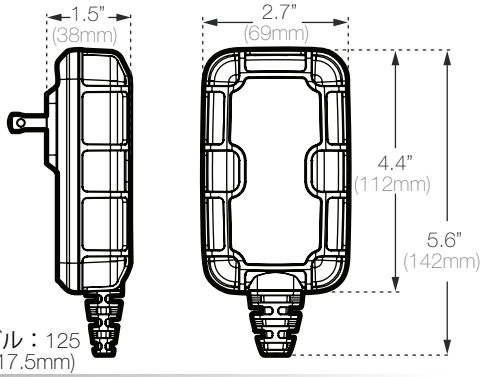

DCケーブル：125インチ(317.5mm)

小売用包装:
寸法：6.46x3.78x4.02インチ
(164 x 96 x 102mm)
重量：1.08ポンド(0.49kg)
UPC: 0-46221-10031-0
内側の段ボール箱:
寸法: 6.77x4.09x4.53インチ
(172 x 104 x 115mm)

(続き)重量：1.26ポンド(0.57kg)
メインの段ボール箱:
寸法：17.24x14.25x9.84インチ
(438 x 362 x 250mm)
重量：21.65ポンド(9.82kg)
数量：16
UCC: 10046221100317
パレット当たりのユニット：**576**ユニット

Intertek 4001276

CONFORMS TO UL STD. UL1236
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.107.2

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914