English | Svenska | Dansk | Suomalainen | Norsk

NOCO®

Since 1914

Nordic V18.5

About **NOCO**.

The NOCO Company was founded in 1914 in Cleveland, Ohio. Joseph Henry Nook, a local tire and battery distributor, set out to develop a product that would prevent battery corrosion. After several hundred different formulations, Mr. Nook began commercially manufacturing and distributing the world's first Battery Corrosion Preventative which he called NCP2. NCP2 is an acronym for "**N**o **C**orrosion **P**roduct" which is applied in "**2** Steps". The NCP2 brand quickly became a household name in every major battery and automotive shop. For over 100 years, the NCP2 brand has been preventing battery corrosion on more than one billion vehicles and applications worldwide.

Since then, NOCO has grown into a leading designer and manufacturer of innovative consumer-based battery and power products.

The NOCO Company

30339 Diamond Parkway, #102

Glenwillow, OH 44139

United States Of America

800.456.6626

no.co

EN

NOCO®
Since 1914

NOCO
genius BOOSTHD
GB70
12V 2000A
15700
joules
25% 50% 75% 100%

EN

BOOST™

UltraSafe® Lithium Jump Starters

Safely jump start a dead battery in seconds.®

Safe, powerful jump starting.

Designed for most vehicles including ATVs, lawn mowers, motorcycles, cars, trucks, boats, RVs, tractors, equipment, and more. The new, more powerful models are for diesel and high-displacement engines, but are still safe on engines of all sizes.

GB20

12V 400A

4650joules[3S]

4.0L Gas Only

Sport & Car

GB40

12V 1000A

7000joules[3S]

6.0L Gas **3.0**L Diesel

Car & Truck

GB70

12V 2000A

15700joules[3S]

8.0L+ Gas **6.0**L Diesel

Heavy Duty

NOCO® Patended Technology
Visit no.co/patents. Multiple domestic and international patents pending.

EN

UltraSafe Lithium Jump Starters

genius® BOOST

joules = Power (w) x Time (sec)
joules^{3S} is the actual amount of power delivered over 3 seconds.

GB150

12V 4000A
22500joules^{3S}
10.0L+ Gas & Diesel

Professional

GB500

12V & 24V 20000A
80000joules^{3S}
Class 8+/CE Gas & Diesel

Commercial

GB500
NOCO
BOOST MAX
12V
25.2
80000
24V
F63

Massive power.

EN

LED

Ultra-bright LEDs.

GB20	Dual LED	100 Lumen
GB40	Dual LED	100 Lumen
GB70	8 LED	400 Lumen
GB150	10 LED	500 Lumen
GB500	Dual LED	2200 Lumen

7 light modes
including flashlight and
emergency strobe.

Charge smart phones, tablets, GPS and more.

EN

USB

2.1A USB OUT

+

2.1A Micro USB IN

(USB In Excludes GB500)

12V power port.

For tire pumps, inverters, lights + more.

Included in GB70, GB150 & GB500.

Voltmeter.

Exclusively on GB150 & GB500.

Quickly diagnose starting problems with an integrated voltmeter.

NOCO
genius
G7200
7.2A (7200mA)
25%
50%
75%
100%
MODE
12V
24V
NORM
COLD AGM
12V AGM
12V LITHIUM

EN

NOCO genius®

Smart multi-purpose battery chargers.

UltraSafe, smart battery chargers designed to charge and maintain all battery sizes.

Smart charging, for all sizes.

Designed for ATVs, lawn mowers, motorcycles, cars, trucks, boats, RVs, tractors, equipment, and more.

G750EU

6V&12V
.75A

Modes:
12V Norm
6V Norm

G1100EU

6V&12V
1.1A

Modes:
12V Norm
12V Cold/AGM
6V Norm
12V Lithium

G3500EU

6V&12V
3.5A

Modes:
12V Norm
12V Cold/AGM
12V Norm Small
12V Cold/AGM Small
6V Norm
12V Lithium
12V Repair

G7200EU

12V&24V
7.2A

Modes:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair

EN

Smart Multi-Purpose Battery Chargers

genius®

G26000EU

12V&24V
26A

Modes:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
16V Lithium Racing
16V AGM Racing
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

G15000EU

12V&24V
15A

Modes:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

Small, yet powerful.

EN

Professional grade.

Start-Stop
Counteracts increased cyclic energy demands placed on batteries in micro-hybrid vehicles.

Firewall
Multi-level safety barrier prevents unsafe and abnormal conditions.

Optimization
Stabilizes internal battery chemistry for increased performance and longevity.

Load Tracking
Dynamically changes charge current when a load is placed on the battery.

Diagnostics
Intuitive visual diagnostic tool for detecting reverse polarity, low-voltage or damaged batteries.

Energy-Save
Minimizes energy consumption when full power is not needed.

Thermal Monitor
Internal temperature sensors adjust charge based on ambient climate.

Safe
Protects against reverse polarity, sparks, overcharging, overcurrent, open-circuits, short-circuits and overheating.

Memory
Returns to last selected mode when restarted.

Interactive
Alters the charging process based on organic battery feedback.

Recovery
Applies a high-voltage pulse charge when low-voltage, sulfation, or lost capacity is detected.

Rugged
Dirt, water, UV, impact, and crush resistant.

CANBUS
Automatically enables the charging port to charge CANBUS systems.

Maintenance Plus
Keeps the battery fully charged without overcharging, indefinitely.

Advanced diagnostics.

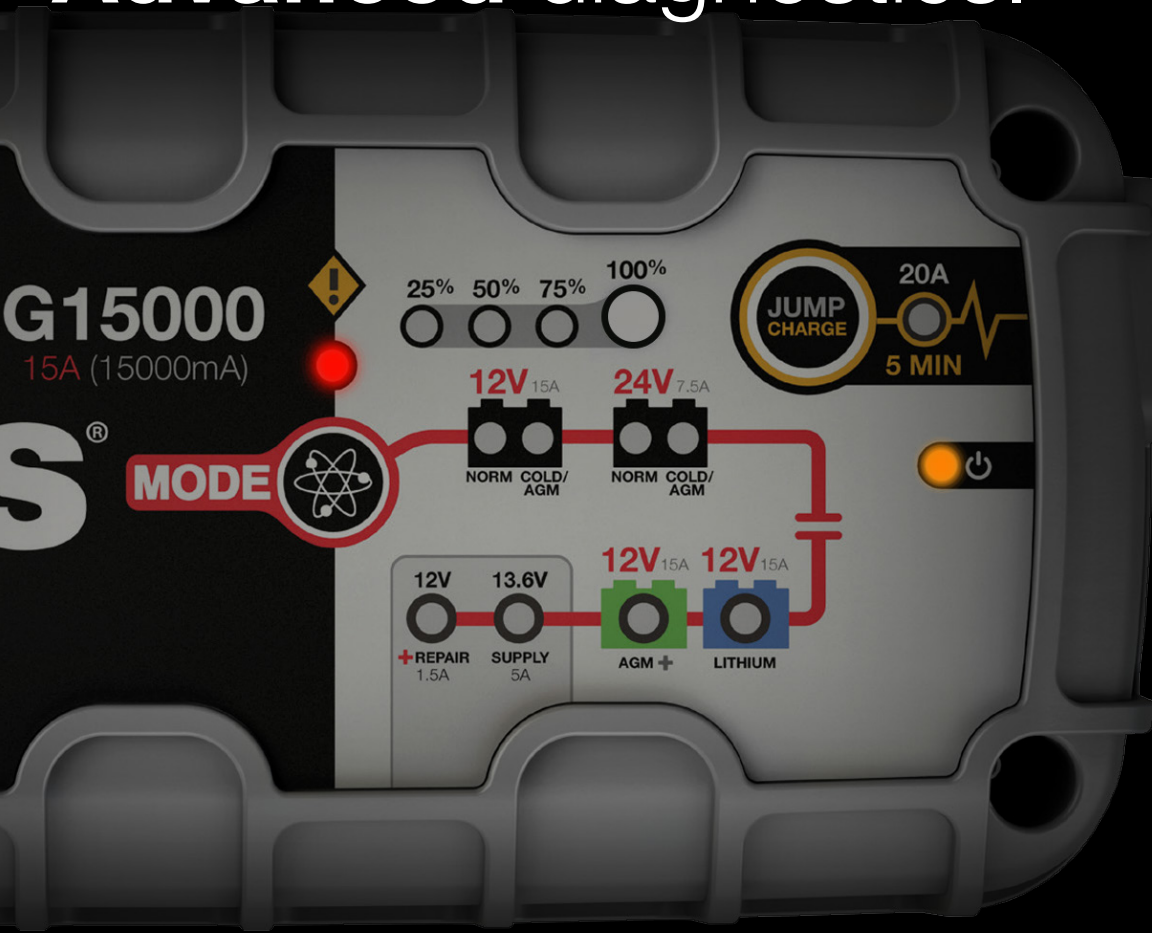

Standard on all **G Series** and **GX Series** Chargers.

Identify problems to solve them more efficiently.

Advanced diagnostics analyze the battery and display specific errors if a problem is detected. The flash pattern tells you what is wrong so you can quickly fix it:

Single Flash:	Battery will not hold a charge and should be checked by a professional.
Double Flash:	Possible battery short, and should be checked by a professional.
Triple Flash:	Battery voltage is too high for the selected charge mode. Double check the battery matches the charge mode.
Error LED Solid Red:	Reverse polarity. Reverse the connections to the battery.
Standby LED Solid Orange:	Battery voltage is too low for charger to detect the battery.

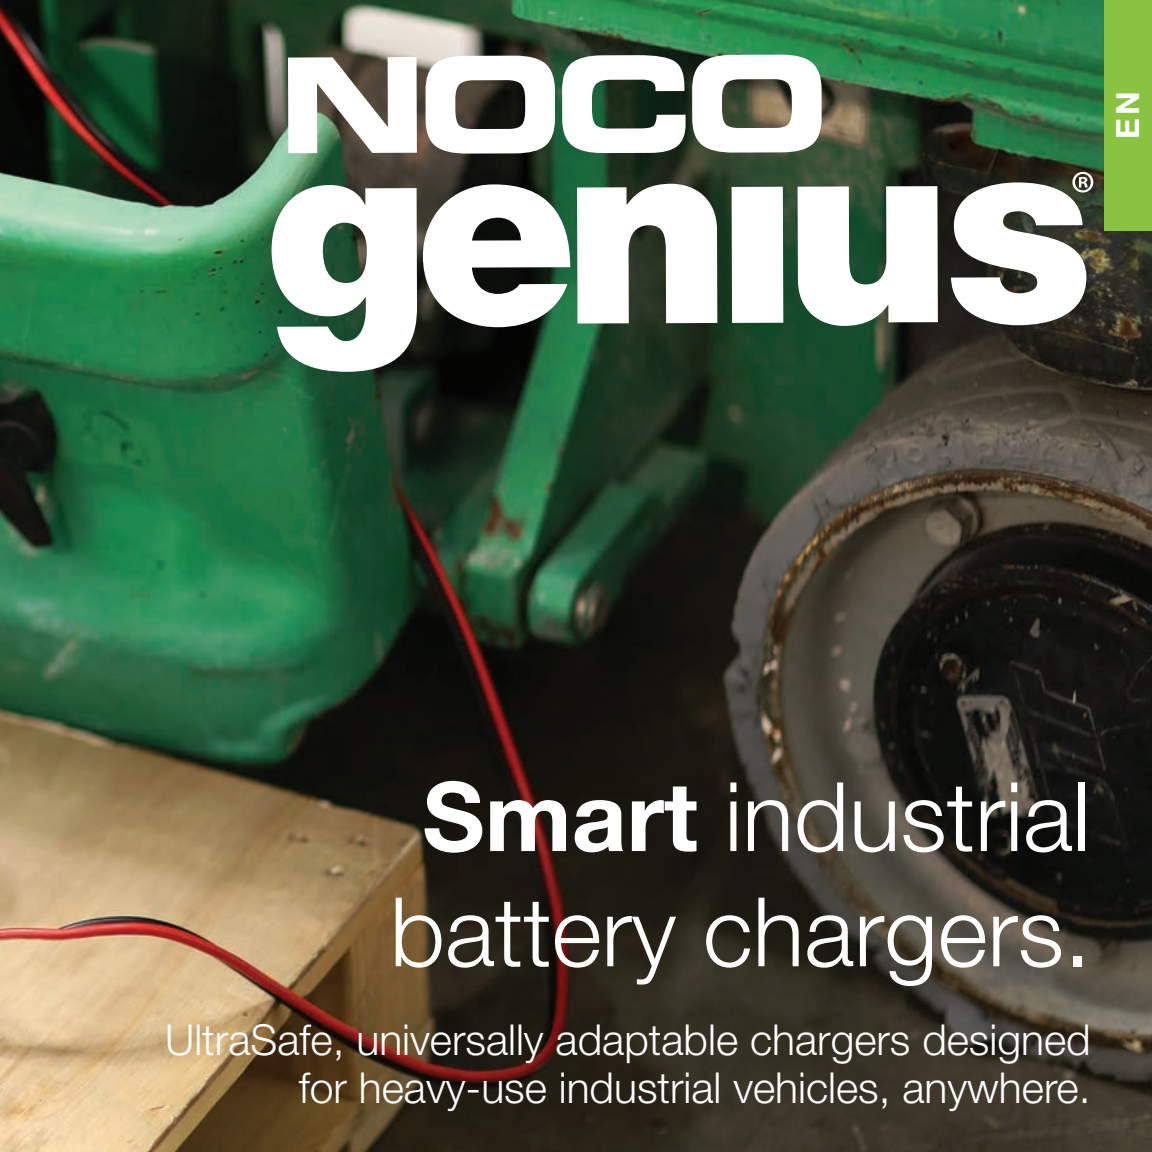

EN

NOCO genius®

Smart industrial battery chargers.

UltraSafe, universally adaptable chargers designed for heavy-use industrial vehicles, anywhere.

Industrial strength.

Control.
Interchangeable cables & secure interface.

92% Efficiency.

Precision aluminum body. Waterproof & tamperproof interface. Compact industrial on-board chargers.

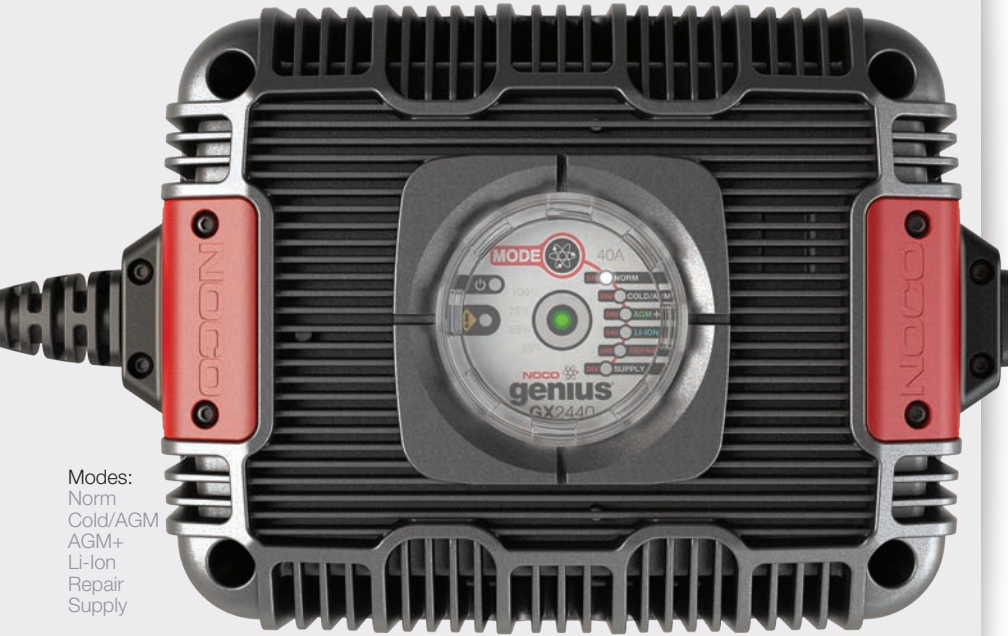

Modes:
Norm
Cold/AGM
AGM+
Li-Ion
Repair
Supply

3 models available, same compact size & advanced features:

GX2440EU	GX3626EU	GX4820EU
24V 40A	36V 26A	48V 20A

GX Series Industrial
HF/HE **Battery Chargers**

EN

genius®

Dependable charging accessories.

GC001

Battery Clamp Connector
Quickly connect to any battery, or keep attached for convenient charging.

GC002

Eyelet Terminal Connector
Permanently mount one on your ATV, Motorcycle, Car, Boat or any other vehicle for easy charging.

GC003

12V Plug Connector
Charge and maintain your vehicle's battery by plugging into the 12V auxiliary plug.

GC004

10' Extension Cable
Extend the reach of your NOCO chargers and accessories with the GC004 10' Extension Cable.

GC008

XL Eyelet Terminal Connector
Connect to batteries with 3/8" terminals. Permanently mount eyelets to your vehicle.

GC009

SAE Adapter
The SAE Adapter allows existing adapters and accessories to connect to NOCO chargers.

GC011

12V Plug Connector (Dual Size)
The dual size adapter fits both standard size 12V plugs & mini 12V outlets on motorcycles.

GC012

OBDII Connector
Connect to the OBDII Connector found in vehicles 1996 and newer.

GC015

12V Eyelet Battery Indicator
Built-in LEDs indicate the charge level of the battery, for ongoing monitoring.

GC016

12V Dashmount Battery Indicator
Quickly connect to any battery from wherever the Dashmount Battery Indicator is located.

GC024

XLR Connector
Quickly connect to any 24V XLR port (commonly found on power wheelchairs) with the **G7200EU**.

GC032

HD Battery Clamps w/ Integrated Eyelet Connector
Quickly connect to any battery or permanently mount the eyelets (**For G15000EU & G26000EU Only**).

Boost accessories.

EN

Rugged storage.

Protective EVA hard cases designed and made exclusively to fit Boost UltraSafe® jump starters.

GBC013
GB20/GB40

GBC014
GB70

GBC015
GB150

Safe, jump starting accessories.

GBC002

Powersport Battery Clamps

Needle-nosed clamps designed for powersport applications. Equipped with integrated eyelets allowing for permanent battery-mounting. (Compatible with GB20 and GB40)

GBC012

Boost Settings Keeper

Boost Settings Keeper allows you to change or disconnect your car battery without losing your programmed electronic settings. (Compatible with GB70, GB150, and GB500)

XGC4

XGC4 Power Adapter

Recharge Boost five times faster with the 56W XGC4 AC Power Adapter. (Compatible with GB70, GB150, and GB500)

NOCO®

SE

Svenska

Om **NOCO**.

Företaget NOCO grundades 1914 i Cleveland, Ohio. Joseph Henry Nook, en lokal däck- och batteridistributör, började utveckla en produkt som skulle förhindra batterikorrosion. Efter flera hundra olika formler, började mr Nook kommersiell tillverkning och distribution av världens första Battery Corrosion Preventative som han kallade NCP2. NCP2 är en förkortning för “No Corrosion Product” (produkt utan korrosion), vilken tillförs i “2 steg”. Varumärket NCP2 blev snabbt ett välkänt namn i varje större batteri- och fordonsverkstad. I över 100 år har NCP2-varumärket förhindrat batterikorrosion på fler än en miljard bilar och tillämpningar världen över.

Sedan dess har NOCO vuxit till en ledande formgivare och tillverkare av innovativa konsumentbaserade batteri- och strömprodukter.

The NOCO Company

30339 Diamond Parkway, #102

Glenwillow, OH 44139

United States Of America

800.456.6626

no.co

NOCO®
Since 1914

SE

NOCO
genius BOOSTHD
GB70
12V 2000A
15700
joules
25% 50% 75% 100%

BOOST™

UltraSafe® litium - snabbstartare

SE

Snabbstarta ett tomt batteri säkert på några sekunder.

Säker, kraftfull snabbstartare.

Utformad för de flesta fordon inklusive terrängfordon, gräsklippare, motorcyklar, bilar, lastbilar, båtar, husbilar, traktorer, utrustning med mera. De nya, mer kraftfulla modellerna är avsedda för diesel och hög-förskjutande motorer, men är fortfarande säkra för motorer i alla storlekar.

GB20

12V 400A

4650joules[3S]

4.0L Enbart bensin

Sport & Car

GB40

12V 1000A

7000joules[3S]

6.0L Bensin **3.0**L Diesel

Car & Truck

GB70

12V 2000A

15700joules[3S]

8.0L+ Bensin **6.0**L Diesel

Heavy Duty

NOCO® Patenterade Teknik
Besök no.co/patents. Flera inhemska och internationella patentsökta.

joules = Kraft (w) x Tid (sec)
joules^{3S} är den faktiska mängden ström som levereras över 3 sekunder.

GB150
12V 4000A
22500joules^{3S}
10.0L+ Bensin och Diesel

Professional

GB500
12V & 24V 20000A
80000joules^{3S}
Class 8+/CE Bensin och Diesel

Commercial

genius® BOOST UltraSafe Litium-snabbstartare

SE

GB500
NOCO
BOOST MAX
12V
25.2
80000
24V
F63

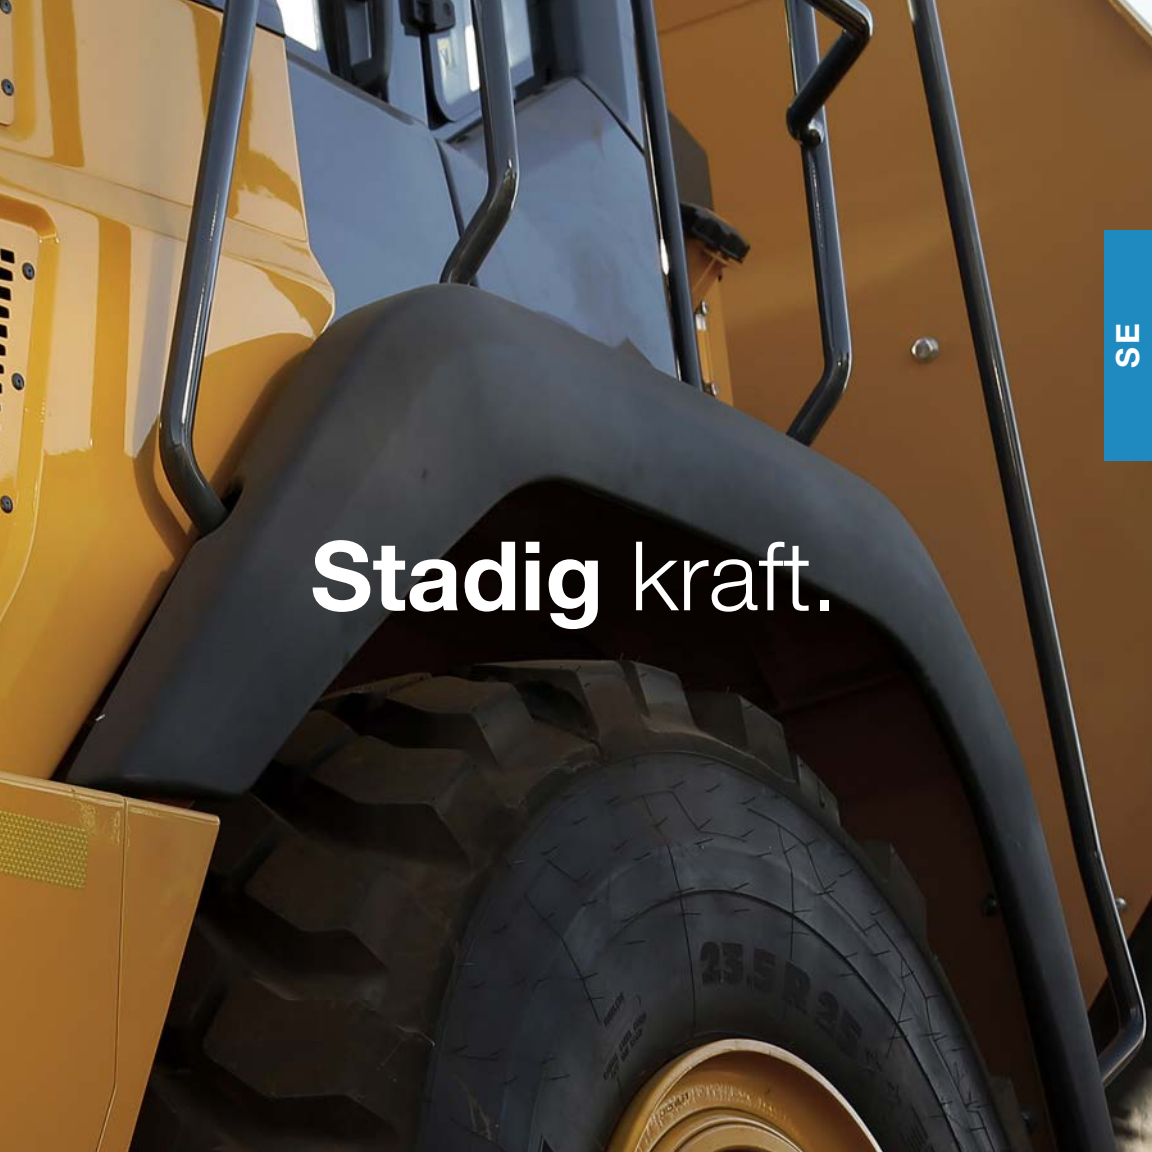

Stadig kraft.

SE

LED

Ultra-ljusstarka LED-lampor.

GB20	Dubbel LED	100 Lumen
GB40	Dubbel LED	100 Lumen
GB70	8 LED	400 Lumen
GB150	10 LED	500 Lumen
GB500	Dubbel LED	2200 Lumen

7 ljuslägen inklusive ficklampa och nödsignaler.

Ladda smartphones, surfplattor, GP med mera.

SE

USB

2,1A USB OUT

+

2,1A Micro USB IN

(USB In Exkluderar GB500)

12V
Eluttag.

För däckpumpar,
likriktare, lampor
med mera.

Inkluderat med
GB70, GB150 och GB500.

Voltmätare.

Enbart på GB150 och GB500.

SE

Snabb diagnos av startproblem
med integrerad voltmätare.

NOCO
genius
G7200
7.2A (7200mA)
25%
50%
75%
100%
MODE
12V
24V
NORM
COLD AGM
12V AGM
12V LITHIUM

NOCO genius®

SE

Smarta batteriladdare för flera ändamål.

UltraSafe, smarta batteriladdare konstruerade för att ladda och underhålla alla batteristorlekar.

Smarta laddning, för alla storlekar.

Utformat för terrängfordon.
Gräsklippare, motorcyklar, bilar,
lastbilar, båtar, husbilar, traktorer,
utrustning med mera.

G750EU

6V&12V
.75A

Lägen:
12V Norm
6V Norm

G1100EU

6V&12V
1.1A

Lägen:
12V Norm
12V Cold/AGM
6V Norm
12V Lithium

G3500EU

6V&12V
3.5A

Lägen:
12V Norm
12V Cold/AGM
12V Norm Small
12V Cold/AGM Small
6V Norm
12V Lithium
12V Repair

G7200EU

12V&24V
7.2A

Lägen:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair

Smarta batteriladdare
för flera ändamål

SE

genius®

G26000EU

12V&24V
26A

Lägen:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
16V Lithium Racing
16V AGM Racing
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

G15000EU

12V&24V
15A

Lägen:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

Liten men ändå kraftfull.

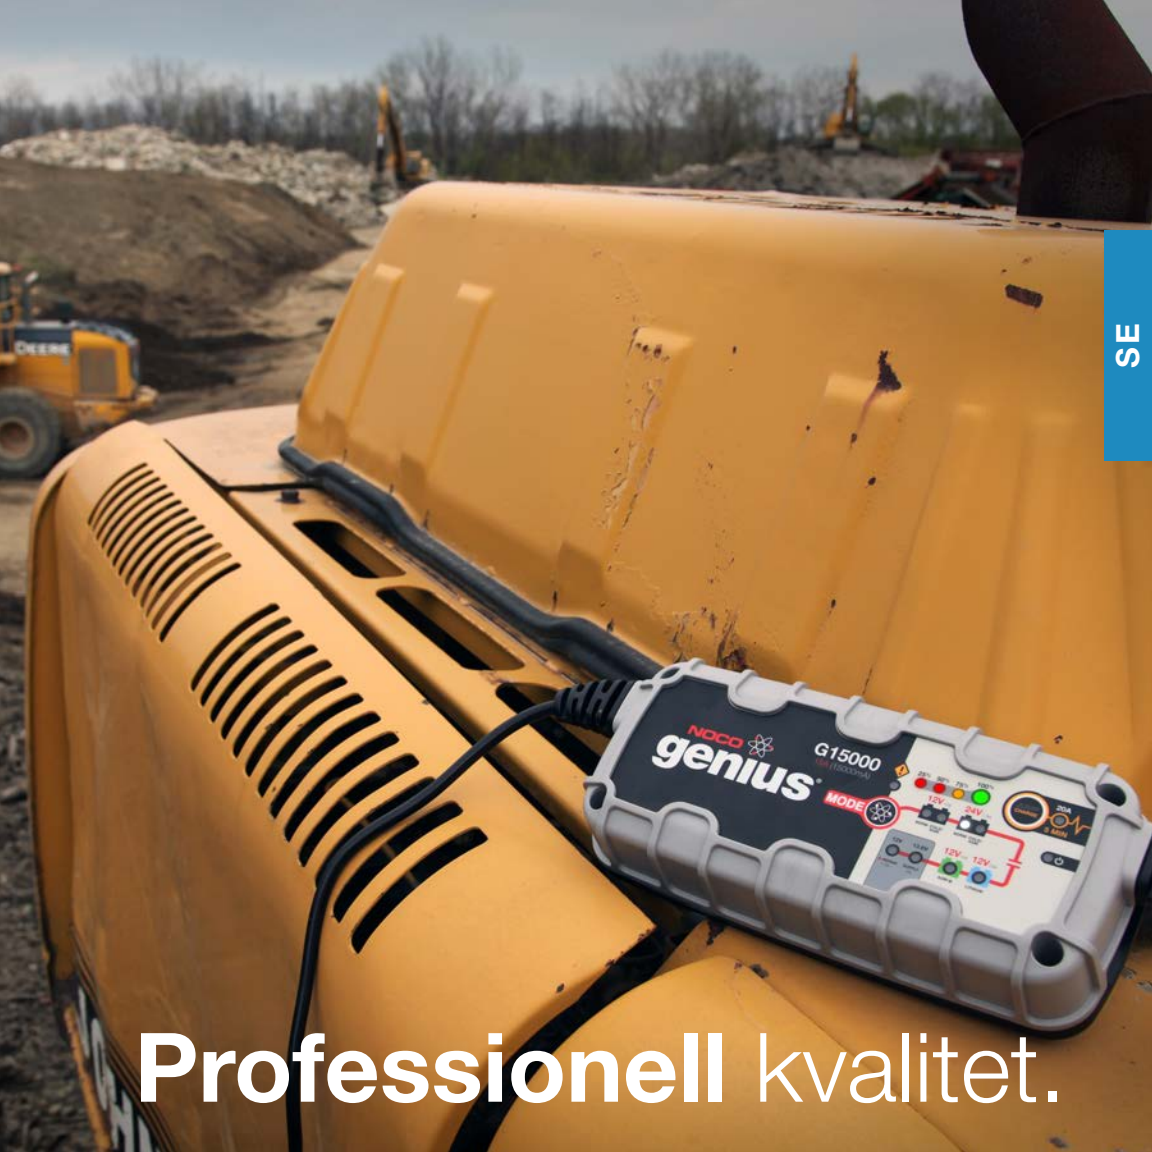

SE

Professionell kvalitet.

Start-Stopp
Motverkar ökade cykliska energikrav ställda på batterier i mikro-hybridbilar.

Brandvägg
Säkerhetsspärr i flera nivåer förhindrar osäkra och onormala förhållanden.

Optimering
Stabiliserar intern batterikemi för ökad prestanda och livslängd.

Lastuppföljning
Ändrar dynamiskt laddningsströmmen när batteriet belastas.

Diagnostik
Intuitiva visuella diagostikverktyg för att upptäcka omvänd polaritet, låg spänning eller skadade batterier.

Energibesparing
Minimerar energiförbrukning vid full effekt inte behövs.

Termisk övervakare
Interna temperatursensorer justerar laddning baserad på omgivningen.

Säker
Skyddar mot omvänd polaritet, gnistor, överladdning, överström, öppna kretsar, kortslutning och överhettning.

Minne
Återgår till senast valda läge vid återstart.

Interaktiv
Förändrar laddningsprocessen baserade på organisk batteriåterkoppling.

Återhämtning
Sänder en högspänningspuls vid låg spänning, sulfatering eller tappad kapacitet upptäcks.

Tåligt
Motståndskraftig mot smuts, vatten, UV, stötar och krossning.

CANBUS
Aktiverar automatiskt laddningsuttaget för att ladda CANBUS-system.

Underhåll Plus
Håller batteriet fulladdat utan överladdning, på obestämd tid.

Avancerad grafik.

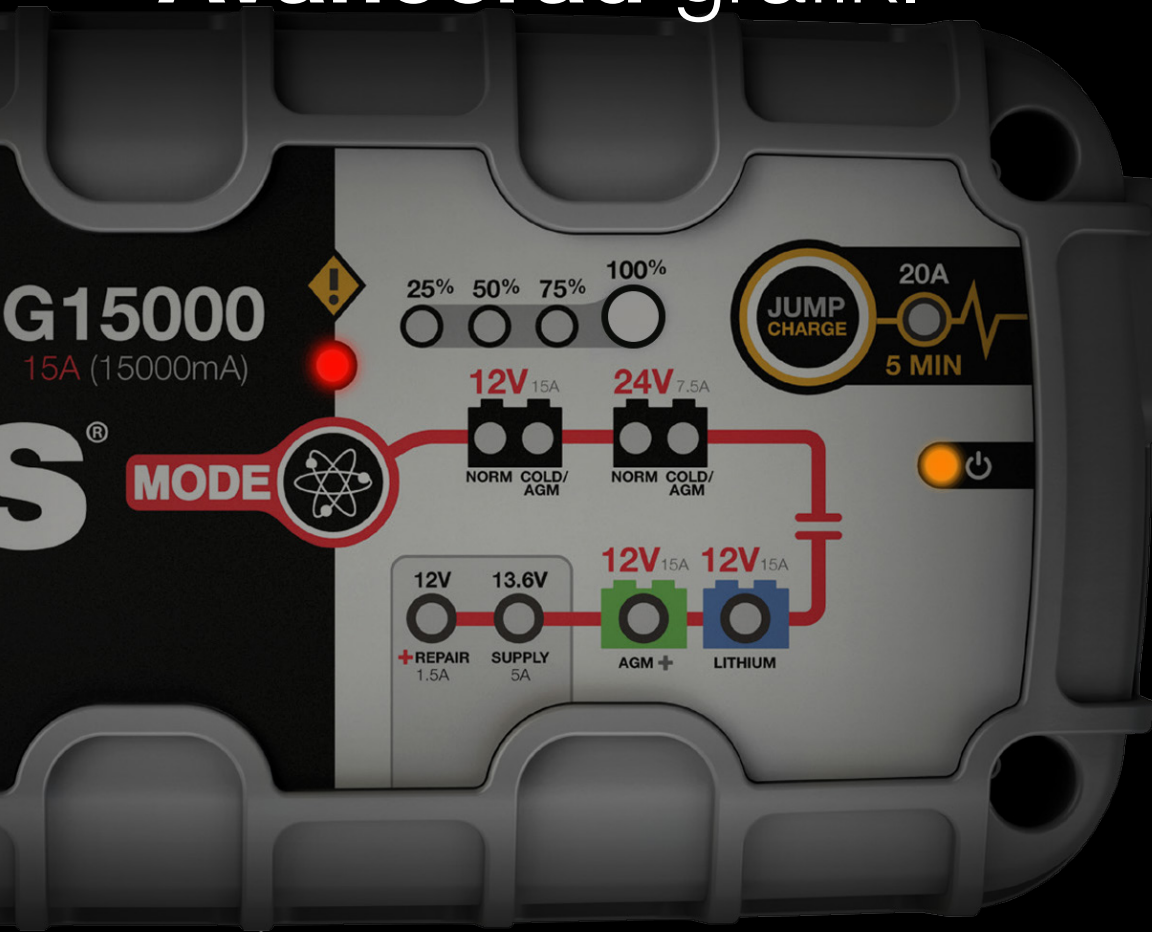

Standard på alla **G-serie**- och **GX-serie**-laddare.

SE

Identifiera problem för att lösa dem effektivare.

Avancerad diagnostik analyserar batteriets och visar specifika fel om ett problem upptäcks. Blinkmönstret berättar vad som är fel så att du snabbt kan åtgärda det:

Enkel blinkning:	Batteriet inte håller laddningen och bör kontrolleras av en fackman.
Dubbel blinkning:	Möjligt batterikortslutning och bör kontrolleras av en fackman.
Trippelblinkning:	Batterispänningen är för hög för det valda laddningsläget. Kontrollera att batteriet överensstämmer med laddningsläget.
LED-lampa för fel lyser fast röd:	Omvänd polaritet. Vänd anslutningarna till batteriet.
LED-Standby-lampan lyser orange:	Batterispänningen är för låg för att laddaren ska upptäcka batteriet.

NOCO genius®

SE

Smarta industriella batteriladdare.

UltraSafe, universellt anpassningsbara laddare utformade för stryktåliga industrifordon, överallt.

Industriell styrka.

Kontroll.
Utbytbara kablar och säkert gränssnitt.

92 % Effektivitet.

Precisionhölje i aluminium. Vattentätt och stöldsäkert gränssnitt. Kompakt industriell ombord-laddare.

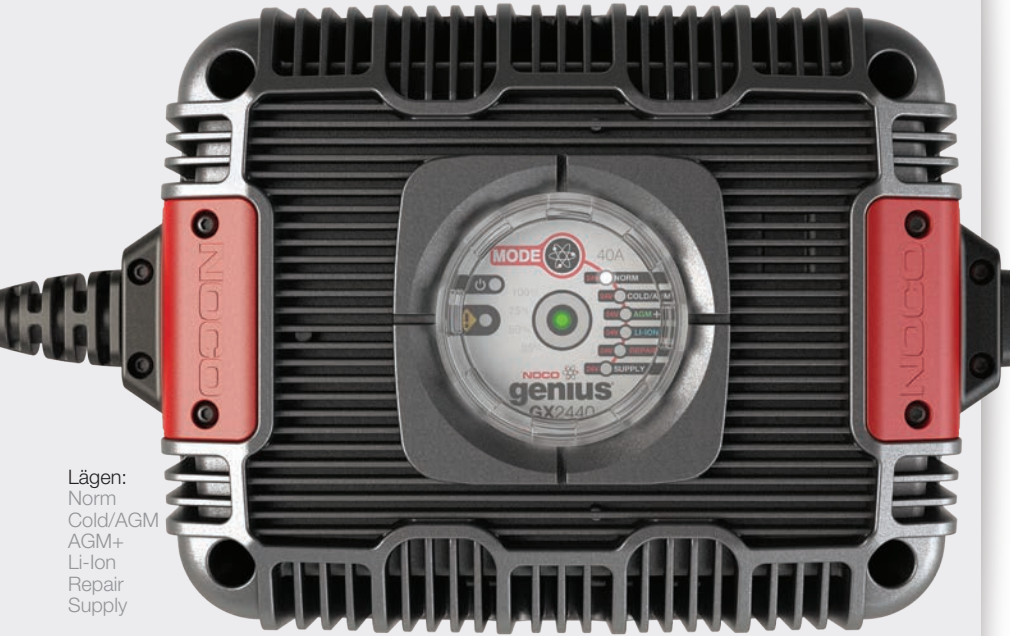

Lägen:
Norm
Cold/AGM
AGM+
Li-Ion
Repair
Supply

3 tillgängliga modeller, samma kompakta storlek och avancerade funktioner:

GX2440EU	**GX3626EU**	**GX4820EU**
24V 40A	36V 26A	48V 20A

GX -serien industriella HF/HE **batteriladdare**

SE

genius®

Pålitliga laddningstillbehör.

GC001

Dragsko för batteri
Anslut snabbt till alla batterier eller behåll den fäst för bekväm laddning.

GC002

Öglekontaktanslutning
Montera den permanent på din terrängbil, motorcykel, bil, båt eller annat fordon för enkel laddning.

GC003

12V Stickkontakt
Ladda och underhåll ditt fordons batteri genom att ansluta till den 12V extra-stickkontakten.

GC004

10 fots Förlängningssladd
Utöka räckvidden för dina NOCO-laddare och tillbehör med GC004 10 fots förlängningskabel.

GC008

XK Öglekontaktanslutning
Anslut till batterier med 3/8-tums anslutningar. Montera öglekontakter permanent i ditt fordon.

GC009

SAE-adapter
SAE Adapter gör det möjligt att ansluta till NOCO-laddare med befintliga adaptrar och tillbehör.

GC011

12V Stickkontakt (dubbel storlek)

Adaptern i dubbel storlek passar både 12V stickkontakter i normal storlek och 12V miniuttag på motorcyklar.

GC012

OBDII-kontakt

Anslut till OBDII-kontakten som återfinns i fordon 1996 och senare.

GC015

12V Batteri-indikator med öglekontakt

Inbyggda LED-lampor visar batteriets laddningsnivå, för pågående övervakning.

GC016

12V Batteri-indikator för montering på instrumenbräda

Anslut snabbt till alla batterier överallt där batteri-indikatorn för instrumentbrädesmontering är placerad.

GC024

XLR-kontakt

Anslut snabbt till alla 24V XLR-uttag (finns vanligen på el-rullstolar) med **G7200**.

GC032

HD Batteridragsko med integrerad öglekontakt

Anslut snabbt till alla batterier eller montera öglekontakterna permanent
(**För G15000 och G26000**).

Boost - tillbehör.

SE

Tålig förvaring.

Skyddande hårda EVA fodral utformade och tillverkade enbart för att passa för Boost UltraSafe® snabbstartare.

GBC013
GB20/GB40

GBC014
GB70

GBC015
GB150

Säkra, tillbehör för snabbstartare.

GBC002

Batteridragskor för kraftsporter

Spetsiga klämmor för kraftsporttillämpningar. Utrustad med integrerade öglekontakter för permanent batterimontering.
(Kompatibel med GB20 och GB40)

GBC012

Boost inställningshållare

Boost inställningshållare låter dig byta eller koppla bort ditt bilbatteri utan att förlora dina programmerade elektroniska inställningar.
(Kompatibel med GB70 GB150 och GB500)

XGC4

XGC4 Nätadapter

Återladda Boost fem gånger snabbare med 56W XGC4 nätadapter. (Kompatibel med GB70 GB150 och GB500)

Boost-seriens **tillbehör**

SE

NOCO®

Dansk

DK

Om **NOCO**.

Firmaet NOCO blev grundlagt i 1914 i Cleveland, Ohio. Joseph Henry Nook, en lokal dæk- og batteridistributør besluttede sig for at udvikle et produkt, der skulle forhindre batterikorrosion. Efter flere hundrede forskellige formuleringer begyndte Mr. Nook at producere og distribuere verdens første anti-batterikorrosion, som han kaldte NCP2. NCP2 er en forkortelse for “No Corrosion Product”, som anvendes i “2 trin”. NCP2-varemærket blev hurtigt et husstandsnavn i alle større batteri- og bilforretninger. I mere end 100 år har NCP2-varemærket forhindret batterikorrosion på mere end en milliard køretøjer og applikationer verden over.

Siden da er NOCO vokset til en førende designer og producent af innovative forbrugerbaserede batteri- og strømprodukter.

The NOCO Company

30339 Diamond Parkway, #102

Glenwillow, OH 44139

United States Of America

800.456.6626

no.co

NOCO®
Since 1914

DK

NOCO
genius BOOSTHD
GB70
12V 2000A
15700
joules
25% 50% 75% 100%

BOOST™

UltraSafe® Litium-jumpstartere

DK

Jumpstart et dødt batteri på få sekunder.

Sikker, kraftfuld jumpstarter.

Designet til de fleste køretøjer, herunder ATV'er, plæneklippere, motorcykler, biler, lastbiler, både, autocampere, traktorer, udstyr mm. De nye kraftfulde modeller er til dieselmotorer og motorer med høj slagvolumen, men er stadig sikre til motorer i alle størrelser.

GB20

12V 400A
4650joules[3S]
4.0L Kun benzin

Sport & Car

GB40

12V 1000A
7000joules[3S]
6.0L Gas **3.0**L Diesel

Car & Truck

GB70

12V 2000A
15700joules[3S]
8.0L+ Gas **6.0**L Diesel

Heavy Duty

NOCO® Patenteres Teknologi
Besøg no.co/patents. Flere nationale og internationale patenter under behandling.

joules = Strøm (w) x Tid (sec)
joules^{3S} er den faktiske mængde strøm leveret over 3 sekunder.

GB150
12V 4000A
22500joules^{3S}
10.0L+ Gas og Diesel

Professional

GB500
12V & 24V 20000A
80000joules^{3S}
Class 8+/CE Gas og Diesel

Commercial

genius® BOOST

UltraSafe litium-jumpstartere

DK

GB500
NOCO
BOOST MAX
12V
25.2
80000
24V
F63

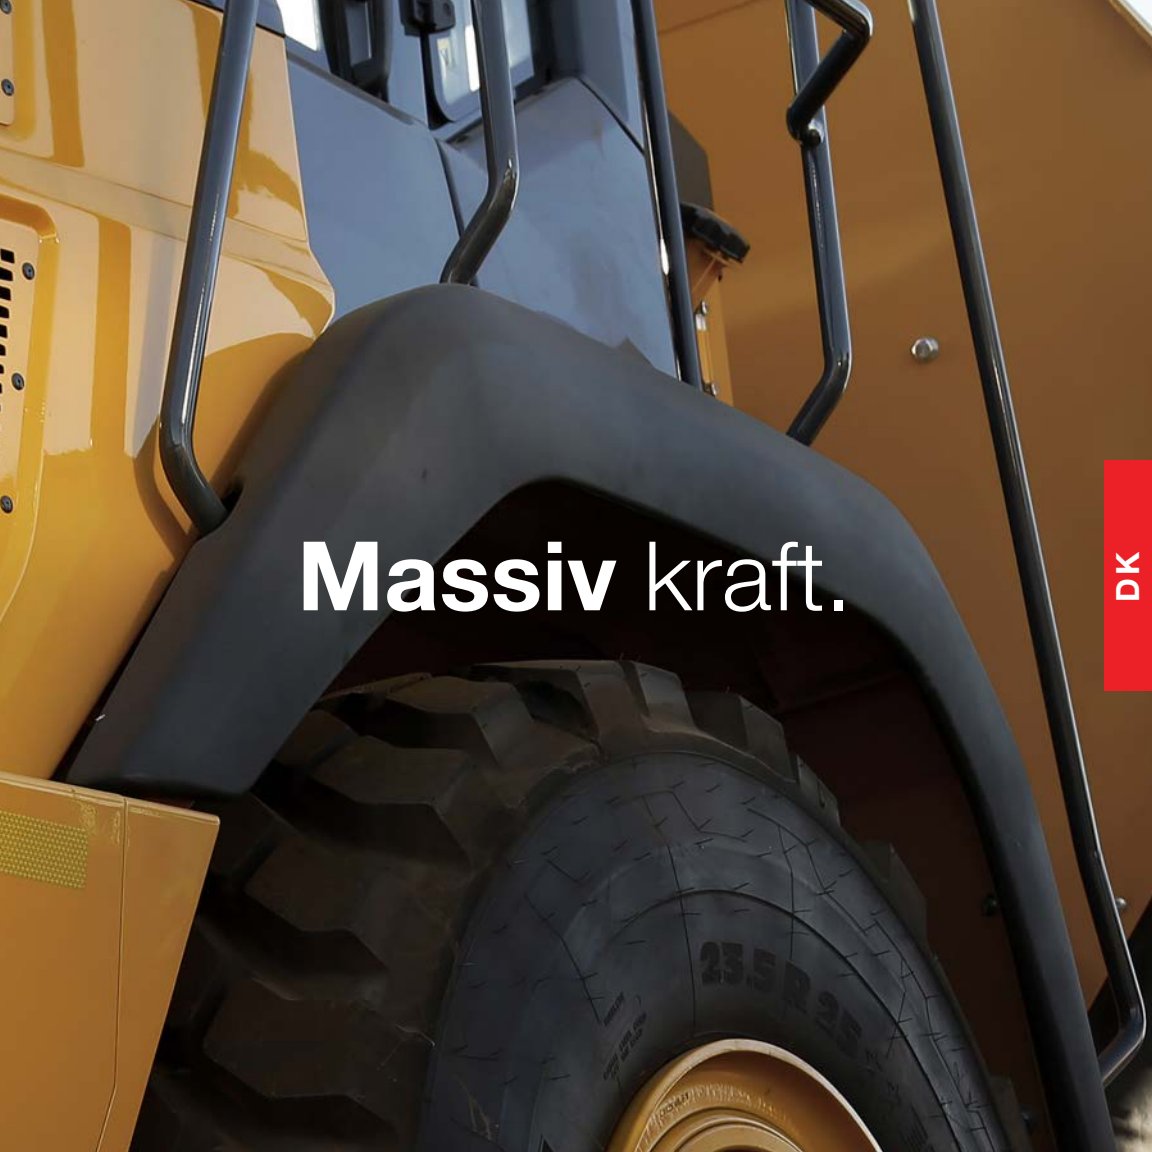

Massiv kraft.

DK

LED

Ultraskarpe LEDs.

GB20	Dobbelt LED	100 Lumen
GB40	Dobbelt LED	100 Lumen
GB70	8 LED	400 Lumen
GB150	10 LED	500 Lumen
GB500	Dobbelt LED	2200 Lumen

7 lystilstande, herunder
lommelygte og SOS-strobe.

Oplad smartphones, tablets, GPS mm.

DK

USB

2,1A USB UD

+

2,1A Micro USB IND

(USB Ind udelukker GB500)

12 V-
strømport.

Til dækpumper,
vekselrettere, lys mm.

Inkluderet i GB70, GB150
og GB500.

Voltmeter.

Kun på GB150 og GB500.

Foretag hurtig diagnose af startproblemer med integreret voltmeter.

DK

NOCO
genius
G7200
7.2A (7200mA)
25%
50%
75%
100%
MODE
12V
24V
NORM
COLD AGM
12V AGM
12V LITHIUM

NOCO genius®

DK

Smarte universalbatteriopladere.

UltraSafe, smarte batteriopladere designet til at oplade og vedligeholde alle batteristørrelser.

Smart opladning, til alle størrelser.

Designet til ATV'er, plæneklippere, motorcykler, biler, lastbiler, både, autocampere, traktorer, udstyr mm.

G750EU

6V&12V
.75A

Tilstande:
12V Norm
6V Norm

G1100EU

6V&12V
1.1A

Tilstande:
12V Norm
12V Cold/AGM
6V Norm
12V Lithium

G3500EU

6V&12V
3.5A

Tilstande:
12V Norm
12V Cold/AGM
12V Norm Small
12V Cold/AGM Small
6V Norm
12V Lithium
12V Repair

G7200EU

12V&24V
7.2A

Tilstande:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair

Smarte universalbatteriopladere

DK

genius®

G26000EU

12V&24V
26A

Tilstande:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
16V Lithium Racing
16V AGM Racing
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

G15000EU

12V&24V
15A

Tilstande:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

Lille, men kraftig.

Professionel klasse.

DK

Start-Stop
Modvirker øgede cykliske energikrav, der pålægges batterier i mikro-hybrid-køretøjer.

Firewall
Flerlags sikkerhedsbarriere forhindrer usikre og unormale forhold.

Optimering
Stabiliserer intern batterikemi for øget ydeevne og levetid.

Belastningssporing
Ændrer ladestrømmen dynamisk, når batteriet belastes.

Diagnose
Intuitivt visuelt diagnoseværktøj, der detekterer omvendt polaritet, lav spænding eller beskadigede batterier.

Energibesparelse
Minimerer energiforbrug, når der ikke er behov for fuld strøm.

Varmeovervågning
Interne temperatursensorer justerer opladning baseret på omgivelsestemperaturer.

Sikker
Beskytter mod omvendt polaritet, gnister, overladning, overstrøm, åbne kredsløb, kortslutninger og overophedning.

Hukommelse
Vender tilbage til sidst valgte tilstand, når der genstartes.

Interaktiv
Ændrer opladningsprocessen baseret på den organiske batteritilbagemelding.

Gendannelse
Anvender en højspændingspulsopladning, når der detekteres lavspænding, sulfatering eller tabt kapacitet.

Robust
Resistent over for snavs, vand, UV, stød og klemning.

CANBUS
Lader automatisk opladningsporten oplade CANBUS-systemer.

Vedligeholdelse Plus
Holder batteriet fuldt opladet uden overopladning, i uendelig tid.

DK

Avanceret diagnose.

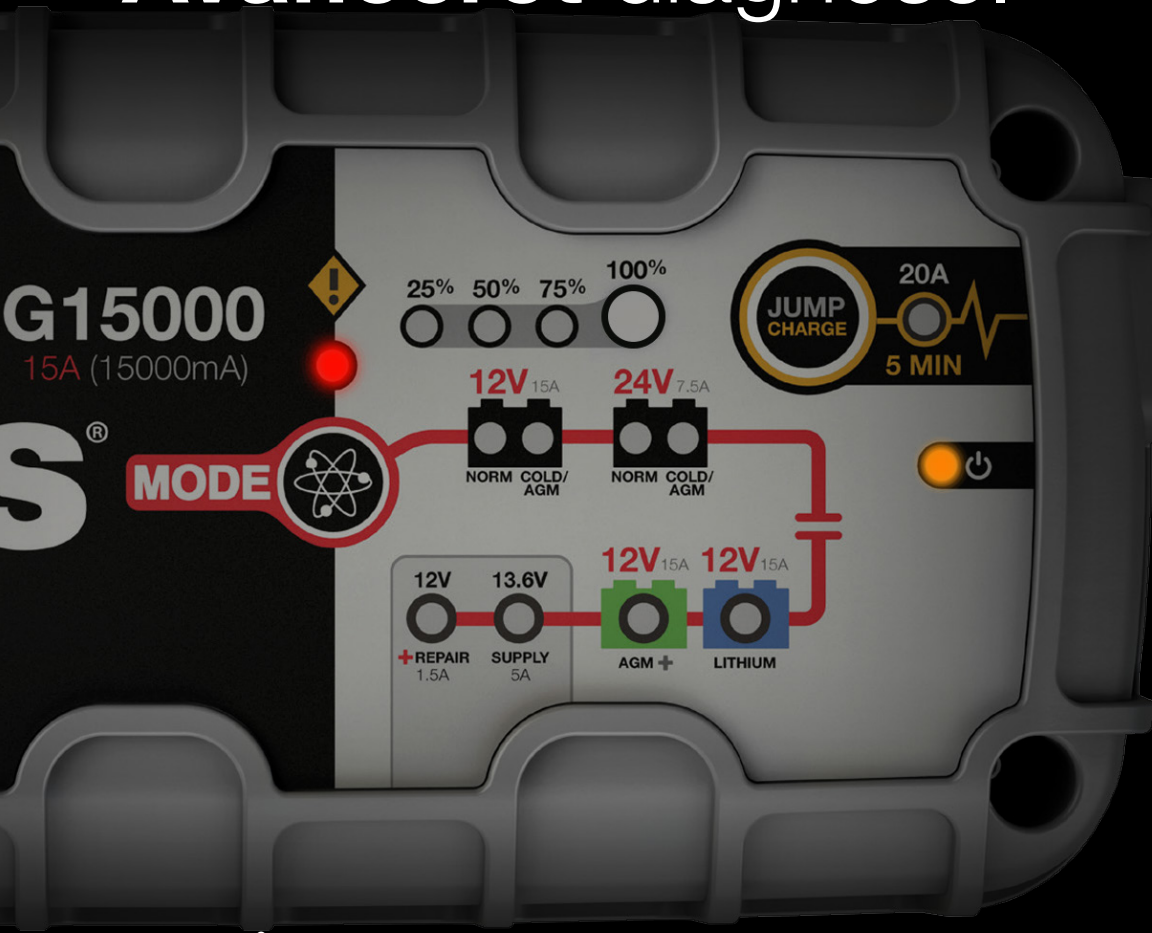

Standard på alle **G Series** - og **GX Series** -opladere.

Identificer problemer for mere effektiv afhjælpning.

DK

Avanceret diagnose analyserer batteriet og viser specifikke fejl, hvis der detekteres et problem. Blinkmønsteret fortæller dig, hvad der er galt, så du hurtigt kan løse problemet:

Enkelt blink:	Batteriet kan ikke holde på strømmen og skal inspiceres af en fagperson.
Dobbelt blink:	Mulig batterikortslutning, som skal inspiceres af en fagperson.
Tredobbelt blink:	Batterispændingen er for høj til den valgte opladningstilstand. Kontroller at batteriet stemmer overens med opladningstilstanden.
Fejl-LED lyser rødt:	Omvendt polaritet. Omvend forbindelserne til batteriet.
Standby-LED lyser orange:	Batterispændingen er for lav til, at opladeren kan detektere batteriet.

NOCO genius®

DK

Smarte ndustrielle batteriopladere.

UltraSafe, universelt tilpasselige opladere, designet til tunge industrielle køretøjer, hvor som helst.

Industriel styrke.

Kontrol.
Ombyttelige kabler og sikker grænseflade.

92 % effektivitet.

Præcisionsaluminiumhus. Vandtæt og forseglingsgrænseflade. Kompakte industrielle indbyggede opladere.

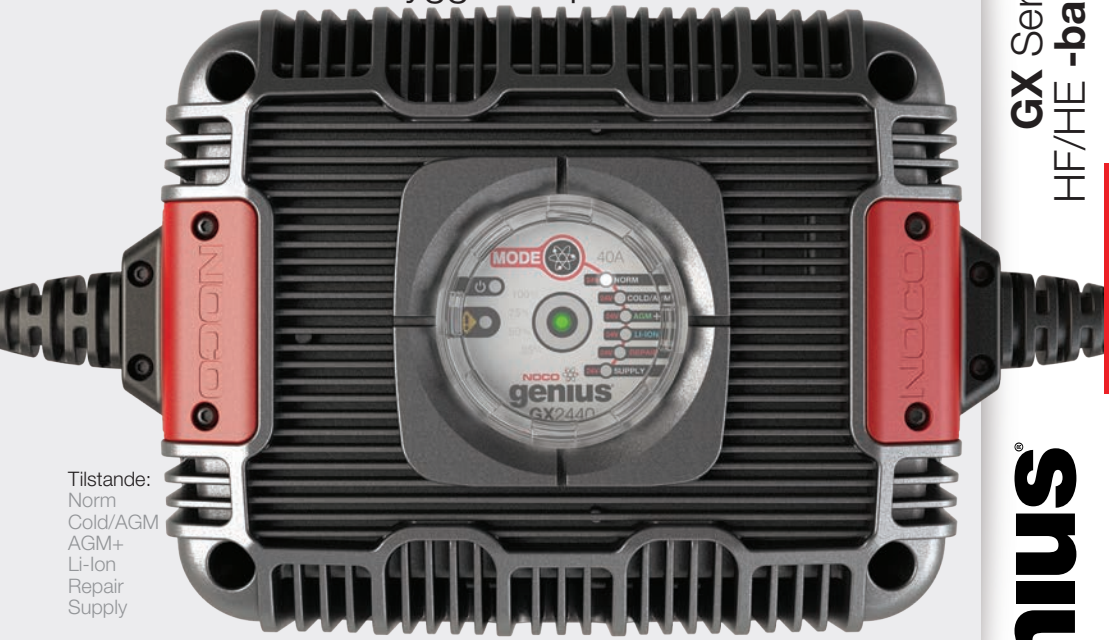

Tilstande:
Norm
Cold/AGM
AGM+
Li-Ion
Repair
Supply

3 modeller tilgængelige, samme kompakte størrelse og avancerede egenskaber:

GX2440EU	GX3626EU	GX4820EU
24V 40A	36V 26A	48V 20A

GX Series industrielle HF/HE **-batteriopladere**

DK

genius®

Pålideligt ladetilbehør.

GC001

Batteriklemmestik
Tilslut hurtigt til et hvilket som helst batteri, eller hold det tilsluttet for bekvemmelig opladning.

GC002

Eyelet-terminalstik
Fastmonter en på din ATV, motorcykel, bil, båd eller andet køretøj for nem opladning.

GC003

12 V-stikforbindelse
Oplad og vedligehold din bils batteri ved at forbinde det til 12 V-tilbehørsstikket.

GC004

10’ forlængerledning
Udvid rækkevidden på dine NOCO-opladere og tilbehør med GC004 10’-forlængerledning.

GC008

XL-eyelet-terminalstik
Forbindes til batterier med 3/8”-terminaler. Fastmonter eyelets til dit køretøj.

GC009

SAE-adapter
SAE-adapteren tillader eksisterende adaptere og tilbehør at forbinde til NOCO-opladere.

GC012

12 V-stikforbindelse (dobbelt størrelse)

Den dobbelt størrelse adapter passer til både standardstørrelses 12 V-stik og mini 12 V-udtag på motorcykler.

GC015

OBDII-stik

Tilslut OBDII-stikket, der findes i biler fra 1996 og opefter.

GC016

12 V-eyelet-batteriindikator

Indbyggede LED'er angiver batteriets opladningsniveau, for kontinuerlig overvågning.

GC016

12 V-instrumentbrætmonteret batteriindikator

Tilslut hurtigt et hvilket som helst batteri fra, hvor end instrumentbræt-batteriindikatoren er monteret.

GC024

XLR-stik

Tilslut hurtigt til enhver 24 V XLR-port (findes normalt på kørestole) med **G7200**.

GC032

HD-batteriklemmer med integreret eyelet-stik

Forbindes hurtigt til ethvert eller fastmonteres til eyelets (**kun til G15000 og G26000**).

Boost-tilbehør.

DK

Robust lager.

Beskyttende EVA-indkapsling, designet og fremstillet til at passe til Boost UltraSafe®-jumpstartere.

GBC013
GB20/GB40

GBC014
GB70

GBC015
GB150

Sikkert, jumpstarttilbehør.

GBC002

Powersport-batteriklemmer

Spidse klemmer, designet til Powersport-anvendelser. Udstyret med integrerede eyelets til fastmontering af batteri.
(Kompatibel med GB20 og GB40)

GBC012

Boost Settings Keeper

Boost Settings Keeper lader dig ændre eller frakoble dit bilbatteri uden at miste dine programmerede elektronikindstillinger.
(Kompatibel med GB70, GB150 og GB500

XGC4

XGC4-strømadapter

Genopladningsboost fem gange hurtigere med 56W XGC4-vekselstrømsadapteren.
(Kompatibel med GB70, GB150 og GB500)

Suomalainen

FI

Tietoa **NOCOsta**.

NOCO Yhtiö perustettiin 1914 Clevelandissa, Ohiossa. Joseph Henry Nook, paikallinen rengas- ja akkujakelija, ryhtyi kehittämään tuotetta joka ennaltaehkäisisi akkukorroosiota. Useiden satojen kokeilujen jälkeen, Hra Nook aloitti kaupallisen tuotannon ja jakelun maailman ensimmäiselle Akkukorroosiota Ehkäisevälle laitteelle, jonka hän nimesi NCP2:ksi. NCP2 on kirjainlyhennne sanalle “No Corrosion Product” (suom. ei-ruostuva tuote), joka toteutetaan “2-vaiheisesti”. NCP2 tuotemerkki muodostui nopeasti arkisanaksi jokaisessa akku- ja autotarvikeliikkeessä. Yli 100:n vuoden ajan, NCP2 tuotemerkki on ennaltaehkäissyt akkukorroosiota useammassa kuin miljardissa kulkuneuvossa ja käyttökohteessa maailmanlaajuisesti.

sittemmin, NOCO on kasvanut johtavaksi innovatiivisten kuluttajapohjaisten akku- ja voimanlähdetuotteiden suunnittelijaksi ja valmistajaksi.

The NOCO Company

30339 Diamond Parkway, #102

Glenwillow, OH 44139

United States Of America

800.456.6626

no.co

NOCO®
Since 1914

FI

NOCO
genius BOOSTHD
GB70
12V 2000A
15700
joules
25% 50% 75% 100%

BOOST™

UltraSafe® Lithium Akkulaturi

Turvallisesti pikalataa tyhjä akku sekunneissa.

FI

Turvallinen, tehokas pikakäynnistys.

Suunniteltu käytettäväksi useimmille ajoneuvoille mukaan lukien mönkijät, ruohonleikkurit, moottoripyörät, autot, kuorma-autot, veneet, matkailuautot, traktorit, laitteet ynnä muut. Uudet, tehokkaammat mallit ovat diesel- ja suuriskutilavuusmoottoreille, mutta silti turvallisia joka moottorikoolle.

GB20

12V 400A

4650joules[3S]

4.0L Vain Bensiisi

Sport & Car

GB40

12V 1000A

7000joules[3S]

6.0L Bensiini **3.0**L Diesel

Car & Truck

GB70

12V 2000A

15700joules[3S]

8.0L+ Bensiini **6.0**L Diesel

Heavy Duty

NOCO® Patentoitu Teknologia

Käy osoitteessa no.co/patents. Useita kansallisia ja kansainvälisiä patentteja vireillä.

joules = Teho (w) x Aika (toinen)
joules^{3S} on todellinen 3 sekunnin aikana toimitettu teho.

GB150

12V 4000A
22500joules^{3S}
10.0L+ Bensiini & Diesel

Professional

GB500

12V & 24V 20000A
80000joules^{3S}
Class 8+/CE Bensiini & Diesel

Commercial

genius® BOOST UltraSafe Lithium Akkulaturi

FI

GB500
NOCO
BOOST MAX
12V
25.2
80000
24V
F63

Suuri Teho.

FI

LED

Ultrakirkkaat LEDit.

GB20	Kaksois-LED	100 Lumenia
GB40	Kaksois-LED	100 Lumenia
GB70	8 LED	400 Lumenia
GB150	10 LED	500 Lumenia
GB500	Dual LED	2200 Lumenia

7 valotilaa sisältäen taskulamppu- ja strobo-hätävalotilat.

Lataa älypuhelimet, tabletit, GPS-laitteet ynnä muut.

USB

2.1A USB LÄHTÖ

+

2.1A Micro USB TULO

(USB In Excludes GB500)

FI

12V virtaportti.

Rengaspumpuille, muuntajille, valoille + muille

Sisältyy tuotteisiin GB70, GB150 & GB500.

Volttimittari.

Ainoastaan tuotteissa GB150 & GB500.

Pikadiagnosoi käynnistysongelmat integroidulla volttimittarilla.

FI

NOCO
genius
G7200
7.2A (7200mA)
25%
50%
75%
100%
MODE
12V
24V
NORM
COLD AGM
12V AGM
12V LITHIUM

NOCO genius®

FI

Monikäyttöinen äly-akkulaturi.

UltraSafe, äly-akkulaturit suunniteltu lataamaan ja huoltamaan kaikkia akkukokoja.

Älylataus, jokaiselle koolle.

Suunniteltu mönkijöille,ruohonleikkureille, moottoripyörille, autoille, kuorma-autoille, veneille, matkailuautoille, traktoreille, laitteille ja muille.

G750EU

6V&12V

.75A

Modes:
12V Norm
6V Norm

G1100EU

6V&12V

1.1A

Mallit:
12V Norm
12V Cold/AGM
6V Norm
12V Lithium

G3500EU

6V&12V

3.5A

Mallit:
12V Norm
12V Cold/AGM
12V Norm Small
12V Cold/AGM Small
6V Norm
12V Lithium
12V Repair

G7200EU

12V&24V

7.2A

Mallit:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair

Monikäyttöinen älyakkulaturi

genius®

FI

G26000EU

12V&24V
26A

Mallit:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
16V Lithium Racing
16V AGM Racing
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

G15000EU

12V&24V
15A

Mallit:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

Pieni, silti tehokas.

Ammattilaislaatu.

FI

Käynnistys-Pysäytys
Vähentää lisääntynyttä syklistä energiantarvetta, joka läsnä mikrohybridikulkuneuvoissa.

Palomuuri
Monitasoinen turvasulku ehkäisee epäturvalliset ja epänormaalit olosuhteet.

Optimointi
Vakauttaa sisäisen akkukemian lisäten toimintakykyä ja pitkäkestoisuutta.

Kuormanseuranta
Dynaamisesti vaihtaa latausvirtaa kun akulle asetetaan kuormaa.

Diagnostiikka
Intuitiivinen visuaalinen diagnostiikkatyökalu käänteispolarisaation, alhaisen jännitteen ja vaurioituneiden akkujen havainnointiin.

Energiansäästö
Minimoi energiankulutuksen kun täyttä tehoa ei vaadita.

Lämpömonitorointi
Sisäiset lämpötilasensorit säätävät latausta ympäristön perusteella.

Turvallinen
Suojaa käänteispolarisaatiolta, kipinöiltä, ylilataukselta, ylivirralta, avoimilta piireiltä, oikosuluilta ja ylilämmöltä.

Muisti.
Palaa viimeisimpään valittuun tilaan uudelleenkäynnistettäessä.

Interaktiivinen
Muuttaa latausprosessia perustuen orgaaniseen akkupalautteeseen.

Elvytys
Käyttää suurjännitepulssilatausta kun havaitaan alhainen jännite, hapettuminen tai hävinnyt kapasiteetti.

Vahva
Lika-, vesi-, UV-, isku- ja puristussuojattu.

CANBUS
Automaattisesti mahdollistaa latausportin käytön CANBUS järjestelmien lataukseen.

Huolto Plus
Pitää akun täysin latautuneena ilman ylilatausta, jatkuvasti.

FI

Edistynyt diagnostiikka.

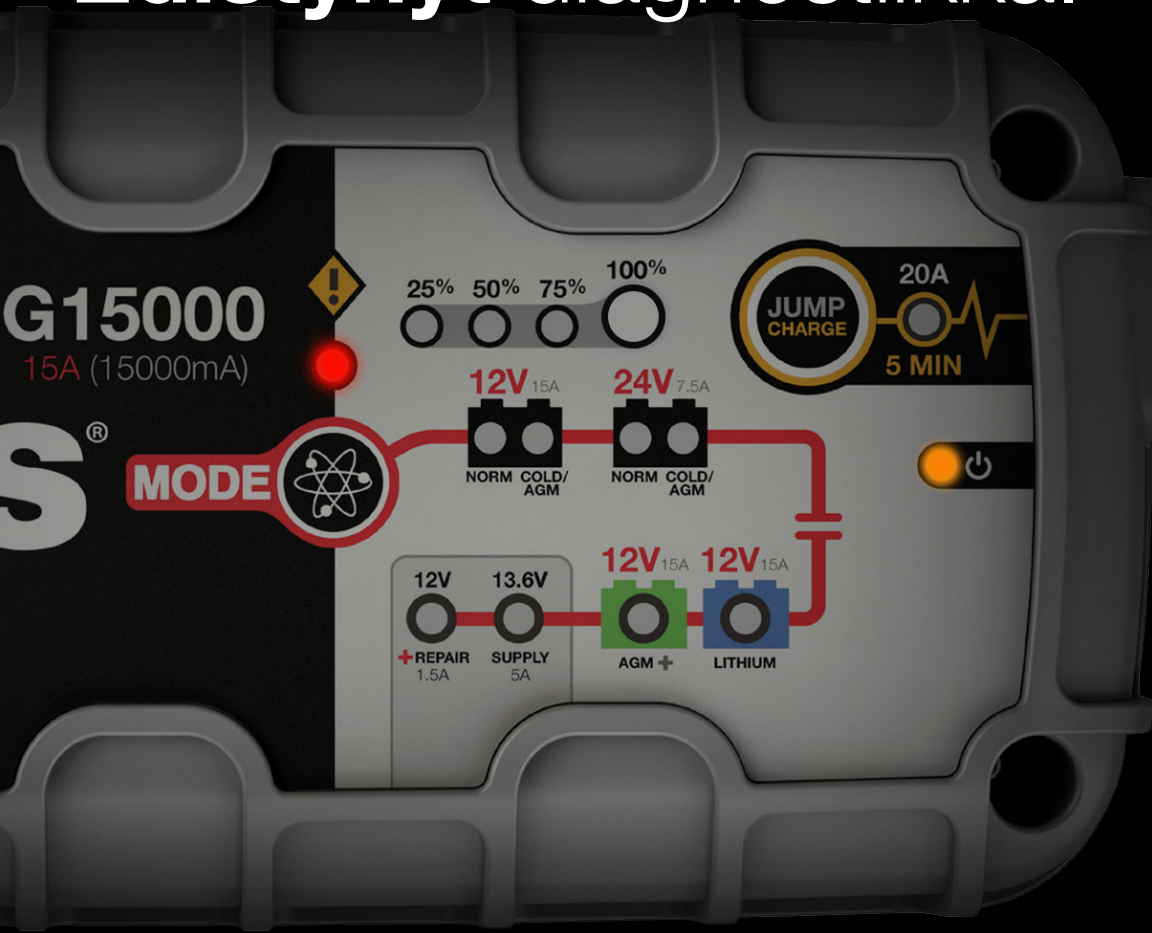

Standardi kaikissa **G-sarjan** ja **GX-sarjan** Latureissa.

Tunnista ongelmat jotta ne ratkaistaan tehokkaammin.

Edistynyt diagnostiikka analysoi akun ja näyttää spesifiset virheet mikäli ongelma havaitaan. Välähdyskuvio kertoo sinulle vian, jotta voit pikaisesti korjata sen:

Yksi välähdys:	Akku ei pidä latausta ja tulisi tarkistuttaa ammattilaisella.
Kakssoisvälähdystä:	Mahdollinen akkuoikosulku, tulisi tarkistuttaa ammattilaisella.
Kolmoisvälähdys:	Akun jännite on liian korkea valitulle lataustilalle. Varmista, että akku vastaa lataustilaa.
Virhe LED Täysin Punainen:	Käänteispolarisaatio. Vaihda akkuliitinten paikkaa.
Valmiustila LED Täysin Oranssi:	Akun jännite on liian matala, jotta laturi tunnistaisi akun.

FI

NOCO genius®

Teollisuuden äly-akkulaturit.

UltraSafe, yleissoveltuvat laturit suunniteltu rakaskäyttöisille teollisuuden ajoneuvoille, kaikkialla.

FI

Teollista voimaa.

Hallinta.
Vaihtokelpoiset kaapelit & turvallinen liityntäpinta.

92% Hyötysuhde.

Tarkkuusmuotoiltu alumiinirunko. Vedenpitävä & peukalointivarma liityntäpinta. Kompaktit teolliset mukanakulkevat laturit.

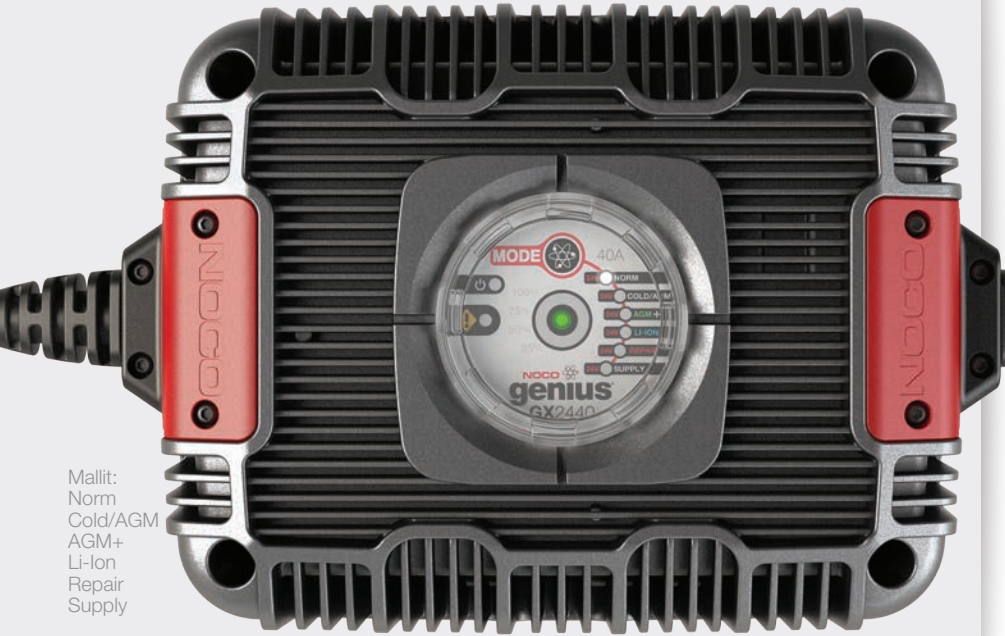

Mallit:
Norm
Cold/AGM
AGM+
Li-Ion
Repair
Supply

3 mallia saatavilla, sama kompakti koko & edistyneet ominaisuudet:

GX2440EU	GX3626EU	GX4820EU
24V 40A	36V 26A	48V 20A

GX-sarjan Teollisuuden HF/HE **Akkulaturit**

genius®

FI

Luotettavat latauslisätarvikkeet.

GC001

Akun Kouraliitin
Liitä nopeasti mihin tahansa akkuun, tai pidä kätevästi liitettynä latauksen ajan.

GC002

Rengasliitin Liityntäpisteliitin
Kiinnitä pysyvästi mönkijääsi, moottoripyörääsi, autoosi, veneeseesi tai muuhun ajoneuvoosi latauksen helpottamiseksi.

GC003

12V Pistokeliitin
Lataa ja huolla ajoneuvosi akku kytkemällä 12V lisäpistokkeeseen.

GC004

10’ Jatkokaapeli
Lisää NOCO-laturisi ja lisätarvikkeidesi ulottuvuutta GC004 10’ Jatkokaapelin avulla.

GC008

XL Rengasliitin Liityntäpisteliitin
Liitä akkuihin joissa 3/8” liityntä. Kiinnitä rengasliittimet pysyvästi ajoneuvoosi.

GC009

SAE Adapteri
SAE-sovitin mahdollistaa olemassa olevien sovittimien ja lisävarusteiden liittämisen NOCO-latureihin.

Lisätarvikkeet

GC011

12V Pistokeliitin (Kaksoiskoko)

Kaksoiskokoinen adapteri sopii molempiin standardikokoisiin 12V pistokkeisiin & mini 12V ulostuloihin moottoripyörissä.

GC012

OBDII Liitin

Liitä OBDII Liittimeen joita löytyy 1996 ja uudemmista ajoneuvoista.

GC015

12V Akkuindikaattori Rengasliittimellä

Sisäänrakennetut LEDit osoittavat akun varaustilan jatkuvaan tarkkailuun.

GC016

12V Akkuindikaattori Kojelauta-asennuksena

Pikaliitä mihin tahansa akkuun sieltä minne tahansa Kojelauta-asennettu Akkuindikaattori on sijoitettu.

GC024

XLR Liitin

Pikaliitä mihin tahansa 24V XLR porttiin (löytyy yleisesti sähkörullatuoleista) **G7200** avulla.

GC032

HD Akun Kouraliitin Integroiduilla Rengasliittimillä

Pikaliitä mihin tahansa akkuun tai kiinnitä pysyvästi rengasliittimillä (**Vain G15000 & G26000**).

NOCO X CONNECT

FI

Boost Lisätarvikkeet.

FI

Kovatekoinen varastointi.

Suojaavat EVA kovasuojakotelot suunniteltu ja valmistettu varta vasten sopimaan Boost UltraSafe® akkulatureille.

GBC013
GB20/GB40

GBC014
GB70

GBC015
GB150

Turvalliset, akkulaturilisätarvikkeet.

Boost-sarjan
Lisätarvikkeet

GBC002

Powersport Akun Kouraliittimet

Neulapäiset kouraliittimet suunniteltu moottoriurheilusovelluksiin. Varustettu integroiduilla rengasliittimillä mahdollistaen pysyvän akkuliitännän.
(Yhteensopiva GB20, ja GB40 kanssa)

GBC012

Boost Settings Keeper

Boost Settings Keeper mahdollistaa autosi akunvaihdon tai irtikytkennän ilman ohjelmoitujen elektroniikka-asetustesi häviämistä.
(Yhteensopiva GB70, GB150, ja GB500 kanssa)

XGC4

XGC4 Teho Adapteri

Uudelleenlataan Boost viisi kertaa nopeammin 56W XGC4 AC Teho Adapterin avulla.
(Yhteensopiva GB70, GB150 ja GB500 kanssa)

NOCO®

FI

Norsk

NO

Om **NOCO**.

Selskapet NOCO ble grunnlagt i 1914, i Cleaveland i OhIO. Joseph Henry Nook, en lokal distributør av dekk og batterier, bestemte seg for å utvikle et produkt som ville hindre batterikorrosjon. Etter å ha prøvd flere hundre ulike formler startet Nook kommersiell produksjon og distirbusjon av verdens første korrosjonsforebyggende middel for batterier, som han kalte NCP2. NCP2 er en forkortelse for «No Corrosion Produkt» (produkt mot korrosjon), som brukes i «2 trinn». Merkevaren NCP2 ble raskt et kjent navn i alle større batteri- og bilrekvisitaforretninger. I over 100 år har NCP2-merket forhindret batterikorrosjon på over en milliard biler og andre bruksområder, over hele verden.

Siden den gang har NOCO vokst til å bli en ledende utvikler og produsent av innovative og forbrukervasserte batteriprodukter og elektrisk utstyr.

The NOCO Company

30339 Diamond Parkway, #102

Glenwillow, OH 44139

United States Of America

800.456.6626

no.co

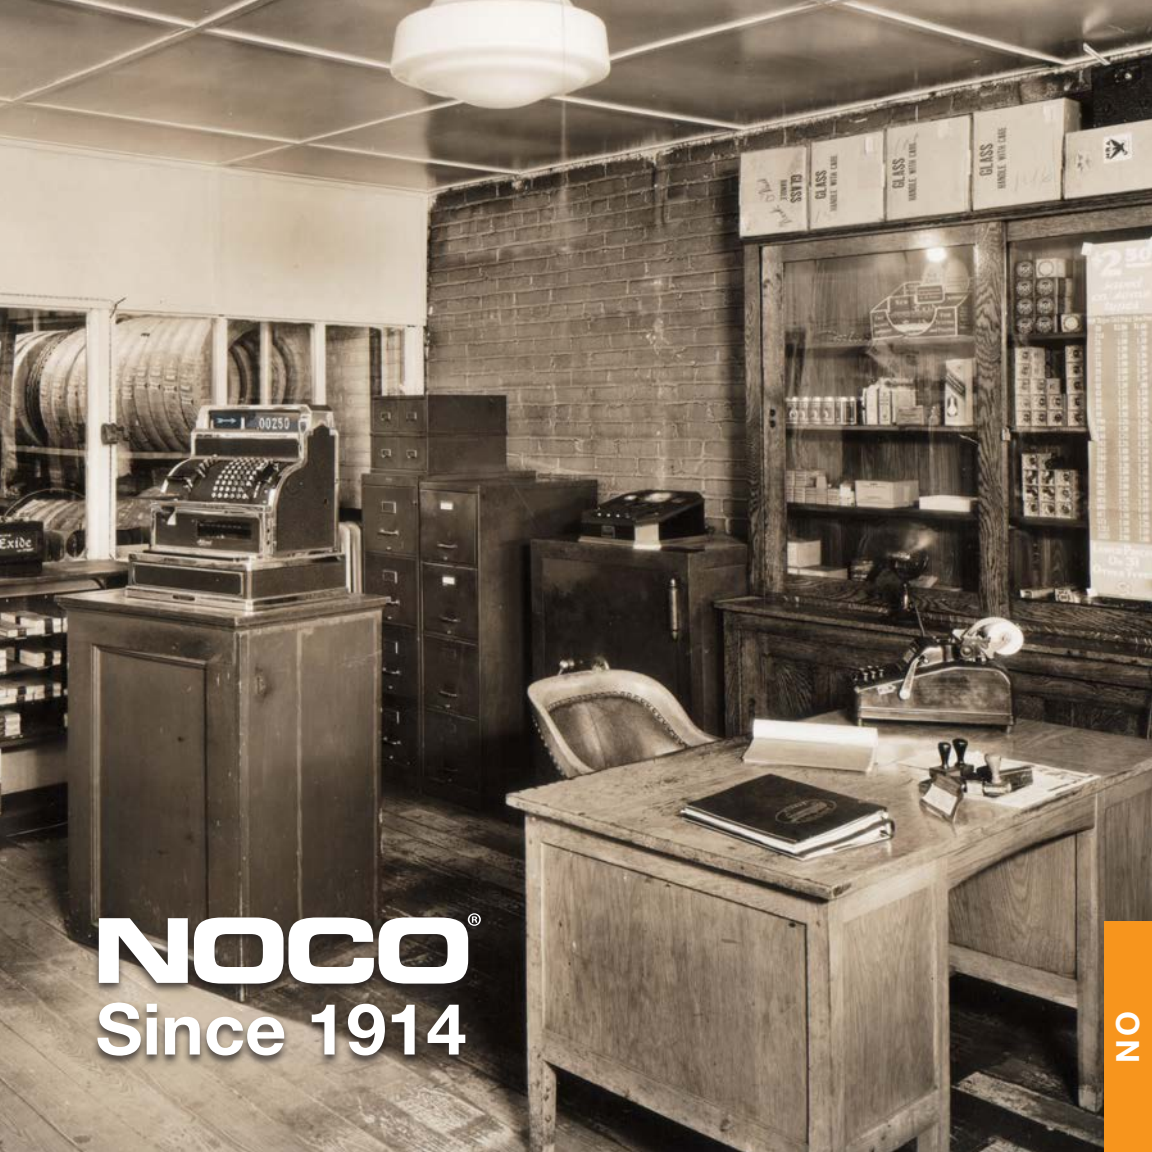

NOCO®
Since 1914

ON

NOCO
genius BOOSTHD
GB70
12V 2000A
15700
joules
25% 50% 75% 100%

BOOST™

UltraSafe® litium startkabler

Starter et dødt batteri trygt, på bare sekunder.

NO

Sikker, og kraftig oppstart.

Utviklet for de fleste typer kjøretøy, inkludert ATV, gressklippere, motorsykler, biler, lastebiler, båter, campingbiler, traktorer, utstyr m.m. De nye kraftige modellene er beregnet på dieselmotorer og motorer med høy forskyvning, men er fortsatt trygge for motorer i alle størrelser.

GB20

12V 400A

4650joules[3S]

4.0L Kun bensin

Sport & Car

GB40

12V 1000A

7000joules[3S]

6.0L Bensin **3.0**L Diesel

Car & Truck

GB70

12V 2000A

15700joules[3S]

8.0L+ Bensin **6.0**L Diesel

Heavy Duty

NOCO® Patentert Teknologi

Gå til no.co/patents. Flere nasjonale og internasjonale patenter er under bheandling.

joules = Makt (w) x Tid (sekund)
joules^{3S} er den faktiske mengden strøm levert over 3 sekunder.

GB150

12V 4000A
22500joules^{3S}
10.0L+ Bensin & Diesel

Professional

GB500

12V & 24V 20000A
80000joules^{3S}
Class 8+/CE Bensin og Diesel

Commercial

UltraSafe Litium startkabler

genius® BOOST

NO

GB500
NOCO
BOOST MAX
12V
25.2
80000
24V
F63

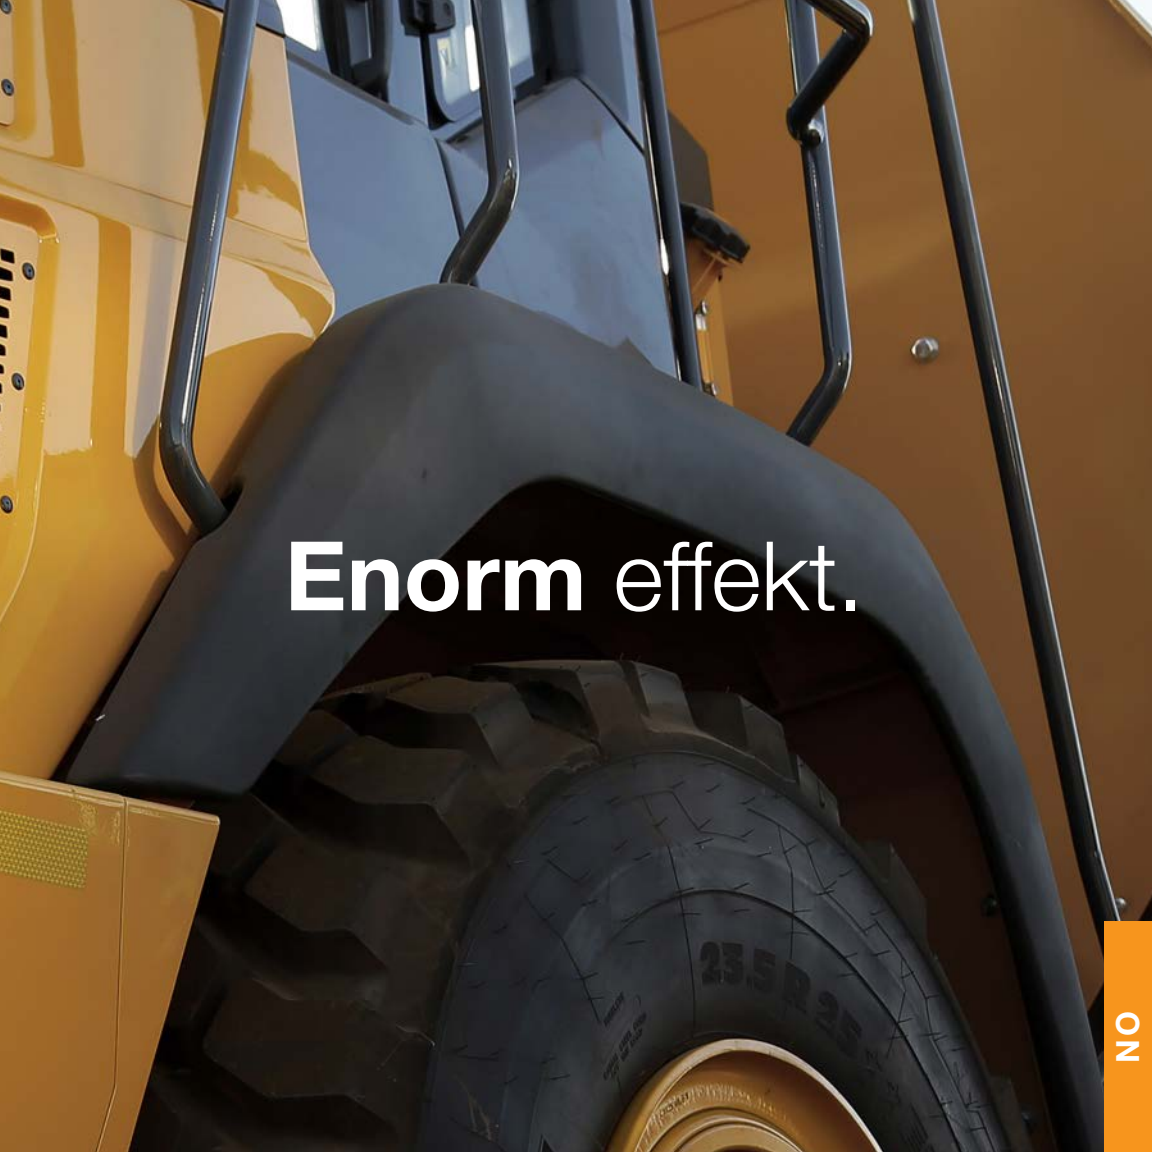

Enorm effekt.

NO

LED

ultralyse LED-lamper.

GB20	dobbelt LED	100 Lumen
GB40	dobbelt LED	100 Lumen
GB70	8 LED	400 Lumen
GB150	10 LED	500 Lumen
GB500	dobbelt LED	2200 Lumen

7 lysmoduser, inkludert lommelykt og nødlys.

Lade smarttelefoner, nettbrett, GPS m.m.

USB

2.1A USB OUT

+

2.1A Micro USB IN

(USB In Ekskluderer GB500)

NO

12V strømuttak.

For dekkpumper, omformere, lys m.m.

Følger med GB70, GB150 og GB500.

Voltmeter.

Bare med GB150 og GB500.

Diagnostiser stratproblemer raskt med det innebygde voltmeteret.

NO

NOCO
genius
G7200
7.2A (7200mA)
25%
50%
75%
100%
MODE
12V
24V
NORM
COLD AGM
12V AGM
12V LITHIUM

NOCO
genius®
Smarte universelle batteriladere.
UltraSafe, smarte batterilader som er utviklet for å lade opp og vedlikeholde batterier i alle størrelser.
NO

Smart lading for alle størrelser.

Utviklet for ATV, gressklippere, motorsykler, biler, lastebiler, båter, campingbiler, traktorer, utstyr m.m.

G750EU

6V&12V
.75A

Modi:
12V Norm
6V Norm

G1100EU

6V&12V
1.1A

Modi:
12V Norm
12V Cold/AGM
6V Norm
12V Lithium

G3500EU

6V&12V
3.5A

Modi:
12V Norm
12V Cold/AGM
12V Norm Small
12V Cold/AGM Small
6V Norm
12V Lithium
12V Repair

G7200EU

12V&24V
7.2A

Modi:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair

Smarte universelle batteriladere

genius®

NO

G26000EU

12V&24V
26A

Modi:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
16V Lithium Racing
16V AGM Racing
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

G15000EU

12V&24V
15A

Modi:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Vehicle Starting]

Liten, men kraftig.

Profesjonell klasse.

NO

Start-stopp
Motvirker økte sykliske energibehov på batterier i mikrohybridbiler.

Brannmur
Sikkerhetsbarriere med flere nivåer som hindrer usikre og unormale forhold.

Optimering
Stabiliserer batteriets indre kjemi, for økt ytelse og lengre levetid.

Lastsporing
Endrer ladestrømmen dynamisk når batteriet belastes.

Diagnostikk
Intuitivt visuelt diagnostikkverktøy som påviser omvendt polaritet, lavspenning og skadede batterier.

Energy-Save
Minimerer strømforbruket når det ikke er nødvendig med full effekt.

Termikkovervåker
Innebygde temperatursensorer endrer effekten utfra omgivelsene.

Sikker
Beskytter mot omvendt polaritet, gnister, overstrøm, nullstrøm, kortslutning og overoppheting.

Minne
Går tilbake til siste valgte modus ved omstart.

Interaktiv
Endrer ladeprosessen basert på organisk batterifeedback.

Gjenoppretting
Sender en høyspent pulsladning når det påvises lavspenning, sulfatering eller manglende kapasitet.

Robust
Motstandsdyktig mot smuss, vann, UV-stråler, støt og knusing.

CANBUS
Aktiverer ladeporten automatisk for lading av CANBUS-systemer.

Maintenance Plus
Holder batteriet fullt oppladet, uten overbelastning, i det uendelige.

Avansert diagnostikk.

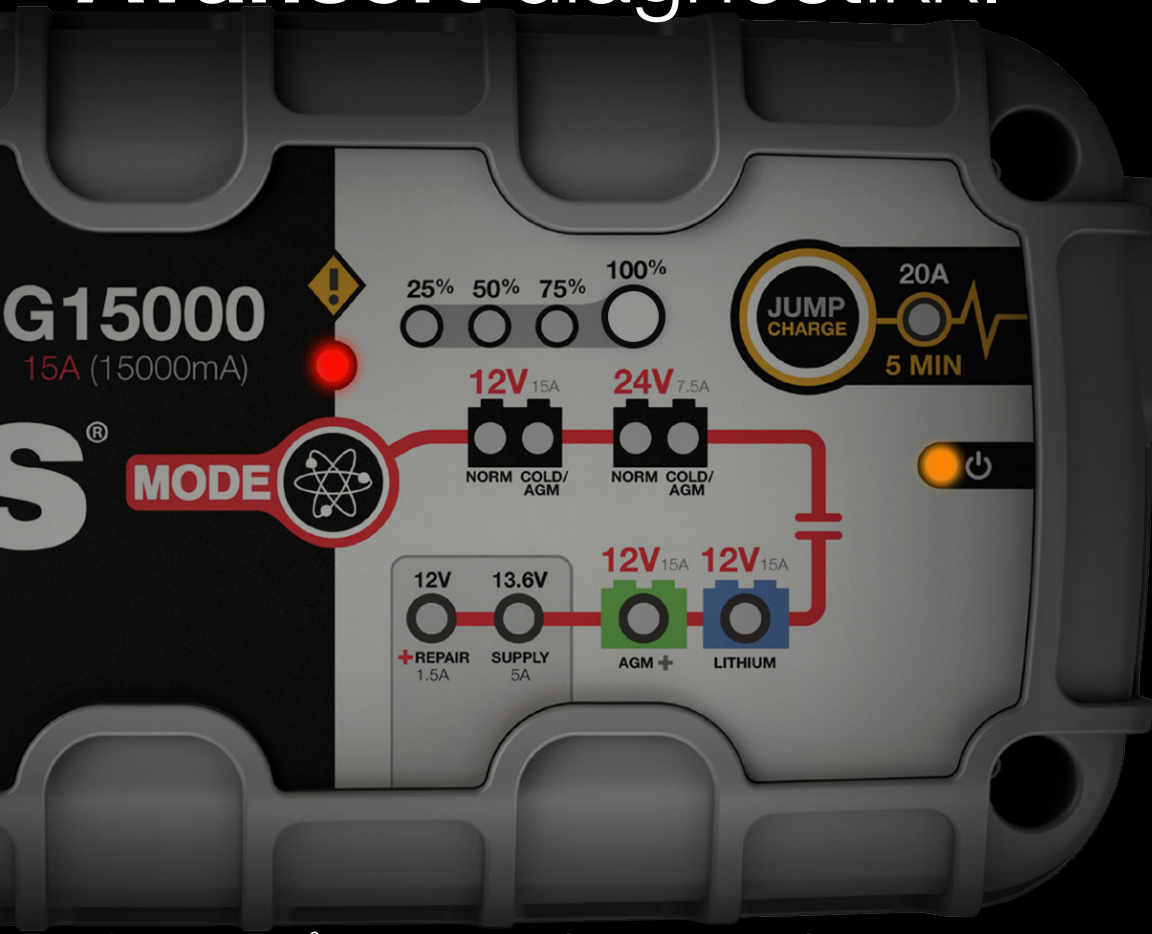

Standard på alle ladere i **G serien** og **GX serien**.

Identifiser problemer for å løse dem mer effektivt.

Avansert diagnostikk analyserer batteriet og viser spesifikke feil når et problem oppdages. Blinkemønsteret forteller deg hva som er galt, slik at du raskt kan fikse det:

Enkelt blink:	Batteriet holder ikke ladningen og bør undersøkes av en fagperson.
Dobbelt blink:	Mulig kortslutning i batteriet. Bør undersøkes av en fagperson.
Trippelt blink:	Batterispenningen er for høy for den valgte lademodusen. Dobbeltsjekk at batteriet samsvarer med lademodusen.
Feil-LED kontinuerlig rød:	Omvendt polaritet. Reverser batteritilkoblingene.
Standby-LED kontinuerlig oransje:	Batteriets spenning er for lav til at laderen finner batteriet.

NO

NOCO genius®

Smarte industrielle batteriladere.

UltraSafe, universelt tilpasningsbare ladere utviklet for tunge industrikjøretøy, hvor som helst.

NO

Industriell styrke.

Kontroll.
Utskiftbare kabler og sikkert grensesnitt.

92% effektivitet.

Aluminiumskropp med høy presisjon. Vanntett og tampersikkert grensesnitt. Kompakte industrielle on-board-ladere.

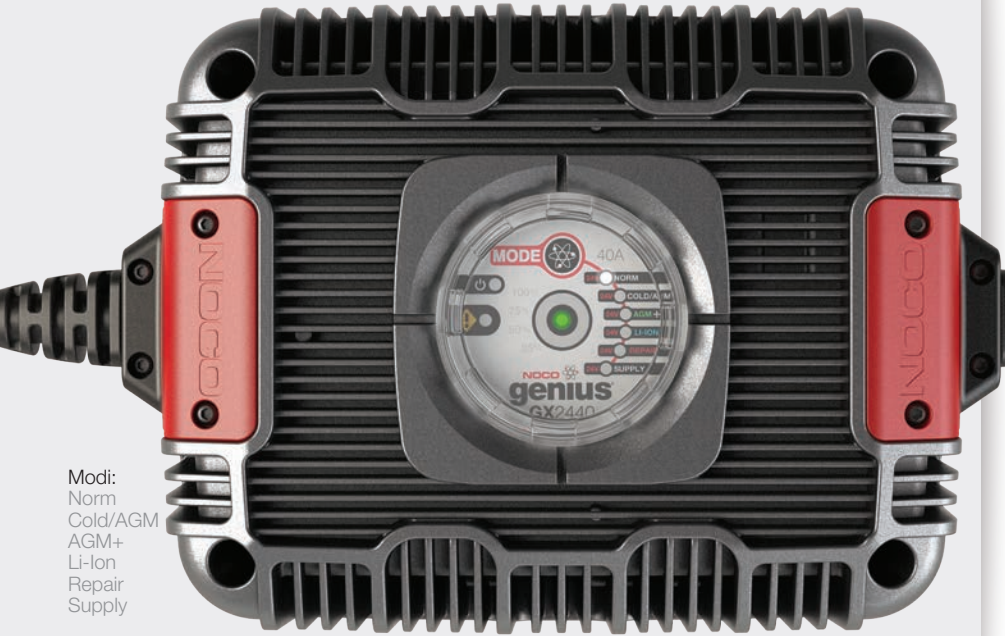

Modi:
Norm
Cold/AGM
AGM+
Li-Ion
Repair
Supply

3 modeller tilgjengelig, samme kompakte størrelse og avanserte funksjoner:

GX2440EU	GX3626EU	GX4820EU
24V 40A	36V 26A	48V 20A

HF/HE **batteriladere**
til industribruk i GX-serien

genius®

NO

Pålitelig ladetilbehør.

GC001

Batteriklemmekontakt
Koble raskt til alle batterier, eller la være festet for praktisk lading.

GC002

Ringterminalkontakt
Monter en permanent på en ATV, motorsykkel, bil, båt eller annet kjøretøy for enkel lading

GC003

12V-pluggkontakt
Lade og vedlikehold bilbatteriet ved å koble det til et 12V hjelpestøpsel.

GC004

10’ skjøteledning
Utvid rekkevidden til NOCO-ladere og tilbehør med en GC004 10’ skjøteledning.

GC008

XL ringterminalkontakt
Koble til batterier med 3/8”-terminaler. Monter ringterminaler til kjøretøyet permanent.

GC009

SAE-adapter
SAE-adapteren tillater eksisterende adaptere og tilbehør å koble til NOCO-ladere.

GC011

12V pluggkontakt (to størrelser)

Adapteren med to størrelser passer både til 12V-kontakter i standardstørrelse og mini 12V-uttak på motorsykler.

GC012

OBDII-kobling

Koble til OBDII-koblingen som finnes i kjøretøy fra 1996 og nyere.

GC015

12V ringkobling batteriindikator

Innebygde LED-lamper indikerer batteriets ladenivå for kontinuerlig overvåkning.

GC016

12V dashboardmontert batteriindikator

Koble raskt til hvilket som helst batteri fra der den dashboardmonterte batteriindikatoren er plassert.

GC024

XLR-kobling

Koble raskt til en hvilken som helst 24V XLR-port (som ofte finnes i elektriske rullestoler) med **G7200**.

GC032

HD batteriklemmer med integrert ringkontakt

Koble raskt til et hvilket som helst batteri eller fest ringkontaktene permanent (**kun for G15000 og G26000**).

Boost-tilbehør.

NO

Robust lagring.

Beskyttende EVA harde beskyttelsesbokser, utviklet og laget utelukkende til bruk med Boost UltraSafe® startkabler.

GBC013
GB20/GB40

GBC014
GB70

GBC015
GB150

Sikkert, startkabeltilbehør.

GBC002

Powersport batteriklemmer

Nålnesede klemmer utviklet for motorsport. Utstyrt med integrerte ringkontakter som kan monteres til batteriet permanent.
(Kompatibelt med GB20 og GB40)

GBC012

Boost Settings Keeper

Med Boost Settings Keeper kan du bytte eller koble fra bilbatteriet uten å miste de programmerte elektronikkinnstillingene. (Kompatibelt med GB70, GB150 og GB500)

XGC4

XGC4 strømadapter

Lad opp Boost fem ganger raskere med 56W XGC4 vekselstrømadapter. (Kompatibelt med GB70, GB150 og GB500)

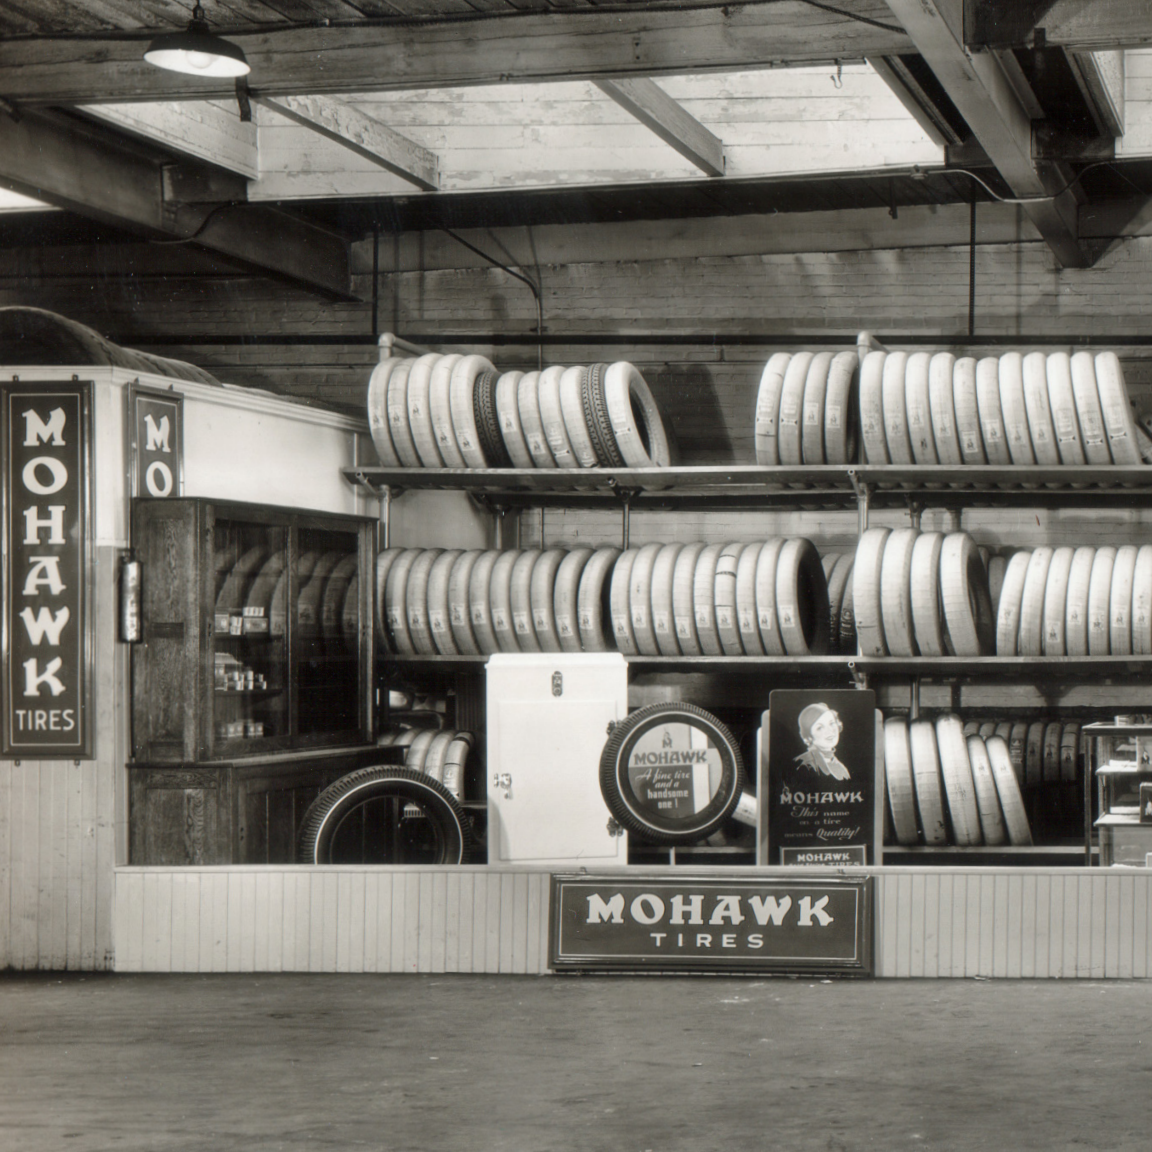
MOHAWK
TIRES
MO
MOHAWK
A fine tire and a handsome one!
MOHAWK
This name on a tire means Quality!
MOHAWK
MOHAWK
TIRES

NOCO®
Since 1914

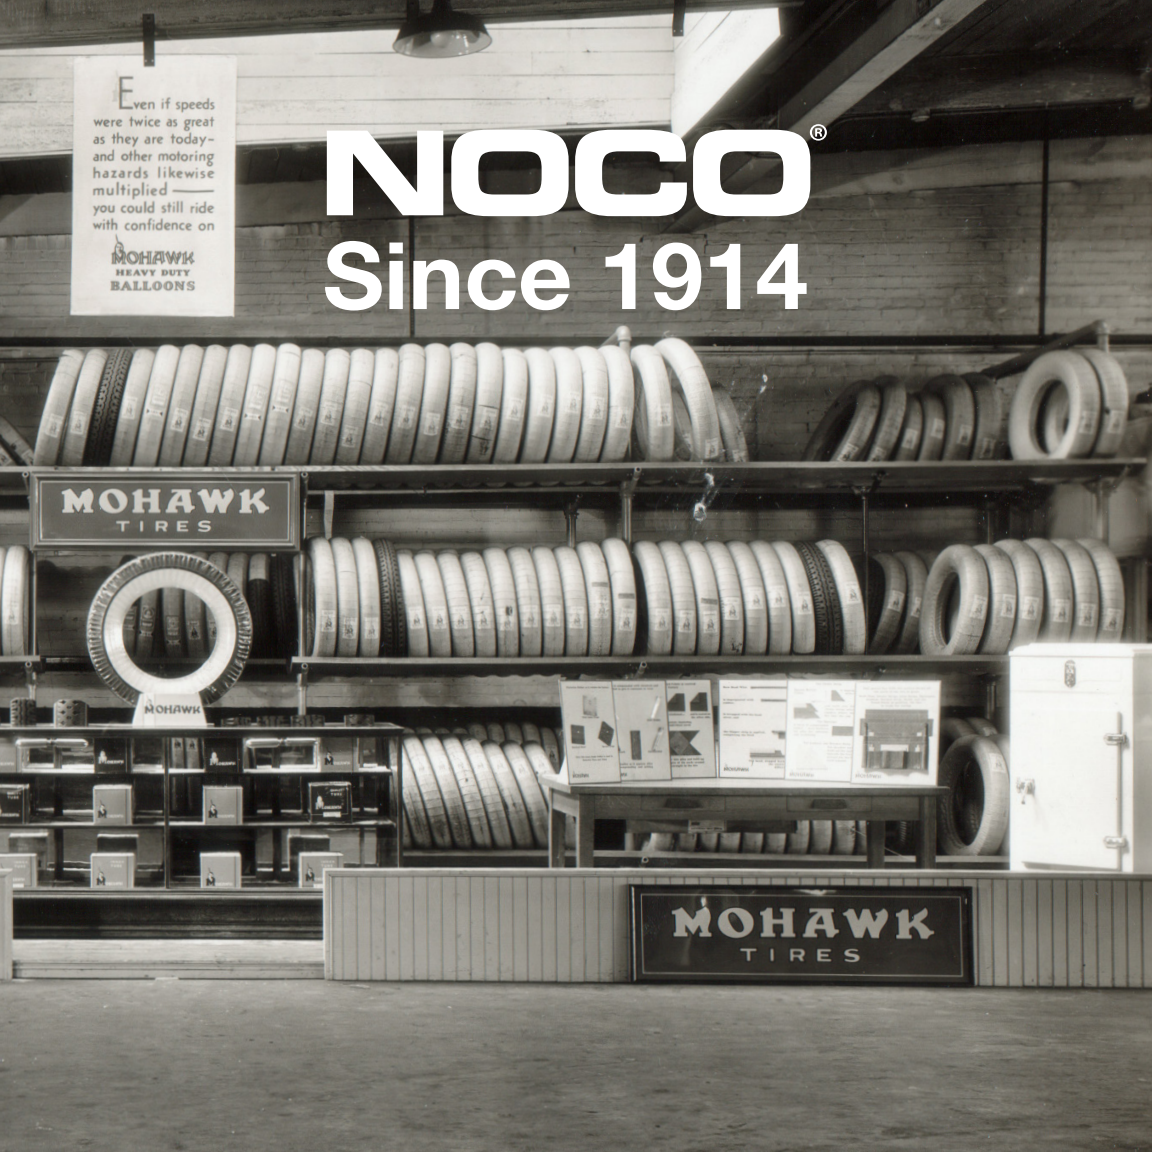

V06.2018.B

no.co

1914