

12V | 40Ah

NLXU1



## GRUPPE U1 LITIUM-BATTERI MED DOBBELT FORMÅL.

### DOBBELT FORMÅL.

MER STARTKRAFT. LENGER DRIFTTID.

Den best utformede og konstruerte litium dual-purpose-batteriserien noensinne. Med en aktiv BMS med mer startkraft, sikkerhet, lengre kjøretid og universell montering.



DYPSYKLUS + STARTER

NOCO


30339 Diamond Parkway #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1-800-456-6626

no.co

# AVANSERT DESIGN.

## NÅDELØS PÅLITELIGHET.

En vakker funksjonell design som gir nådeløs pålitelighet. Bygget rundt et konstruert plastskall, deretter sikret av en bikube-struktur, kan NLX takle selv de mest krevende miljøene.

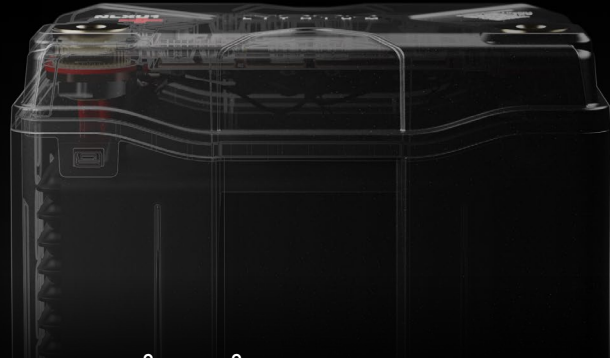

## FLERE MÅTER Å KOBLE TIL. FLEKSIBLE TERMINALMULIGHETER.

NLX-terminaler tilbyr allsidige tilpasningsalternativer for å passe dine behov for to formål på tvers av ulike applikasjoner.



Type X-klemme og 1/4"-20 x 7/16" klemmebolt



3/8"-24 x 9/16" klemmebolt



Type X-klemme og klips



## RASK OPPLADNING.

Bruk litiummodus på en Genius-lader for å lade et NLX-batteri helt på få minutter. Se Genius-modeller og ladetider nedenfor.

### LADETID

GENIUS10	4 timer
GENIUSPRO25	1,6 timer
GENIUSPRO50	48 minutter

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BCI-STØRRELSE:	Guppe U1
KJEMI:	Litiumjernfosfat (LiFePO4)
NOMINELL SPENNING:	12,8 V
AMPERETIMER:	40 Ah
WATTIMER:	512 Wh
STARTSTRØM:	600 A
LADESPENNING:	14,6 V
LADESTRØM:	40 A
DRIFTSTEMPERATUR:	-20 °C til 50 °C (-4 °F til 122 °F)
LADETEMPERATUR:	-10 °C til 50 °C (14 °F til 122 °F)
LAGRINGSTEMPERATUR:	-20 °C til 50 °C (-4 °F til 122 °F)
VEKT:	5,44 kg (12 lbs)

### VOLUMMÅL:


#### Masterkartong:

Dimensjoner:  
21,31 x 15,19 x 23,01 cm  
Vekt: 6,20 kg  
Antall: 1  
UPC: 0-46221-22001-8  
UCC: 00046221220018

#### Enheter per pall:

US - 155 enheter  
AU/UK/HP/JP - 124 enheter  
EU/ND/RM/FN - 155 enheter

## INNHALDET I ESKEN

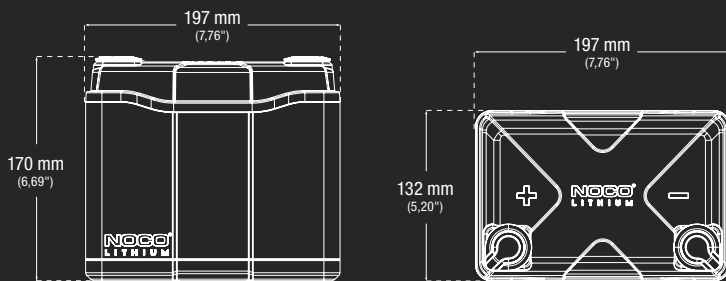

\*Tilbehør skal ikke skaleres med NLXU1



(2) type X-klemmer



(2) klemmedeksler



5/32" unbrakonøkkel



(2) 3/8"-24 x 9/16" klemmebolt



(2) 1/4"-20 x 7/16" klemmebolt



7/32" unbrakonøkkel



Brukerhåndbok

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

