

12V | 90Ah

NLX24




DWUFUNKCYJNA BATERIA LITOWA Z GRUPY 24.

DWUFUNKCYJNOŚĆ

WIĘCEJ MOCY ROZRUCHOWEJ. DŁUŻSZY CZAS PRACY.

Najlepiej zaprojektowana i skonstruowana seria akumulatorów litowych Powersport kiedykolwiek Wyposażona w aktywny BMS, większą moc rozruchową, zabezpieczenia, dłuższy czas pracy i uniwersalne zastosowania.

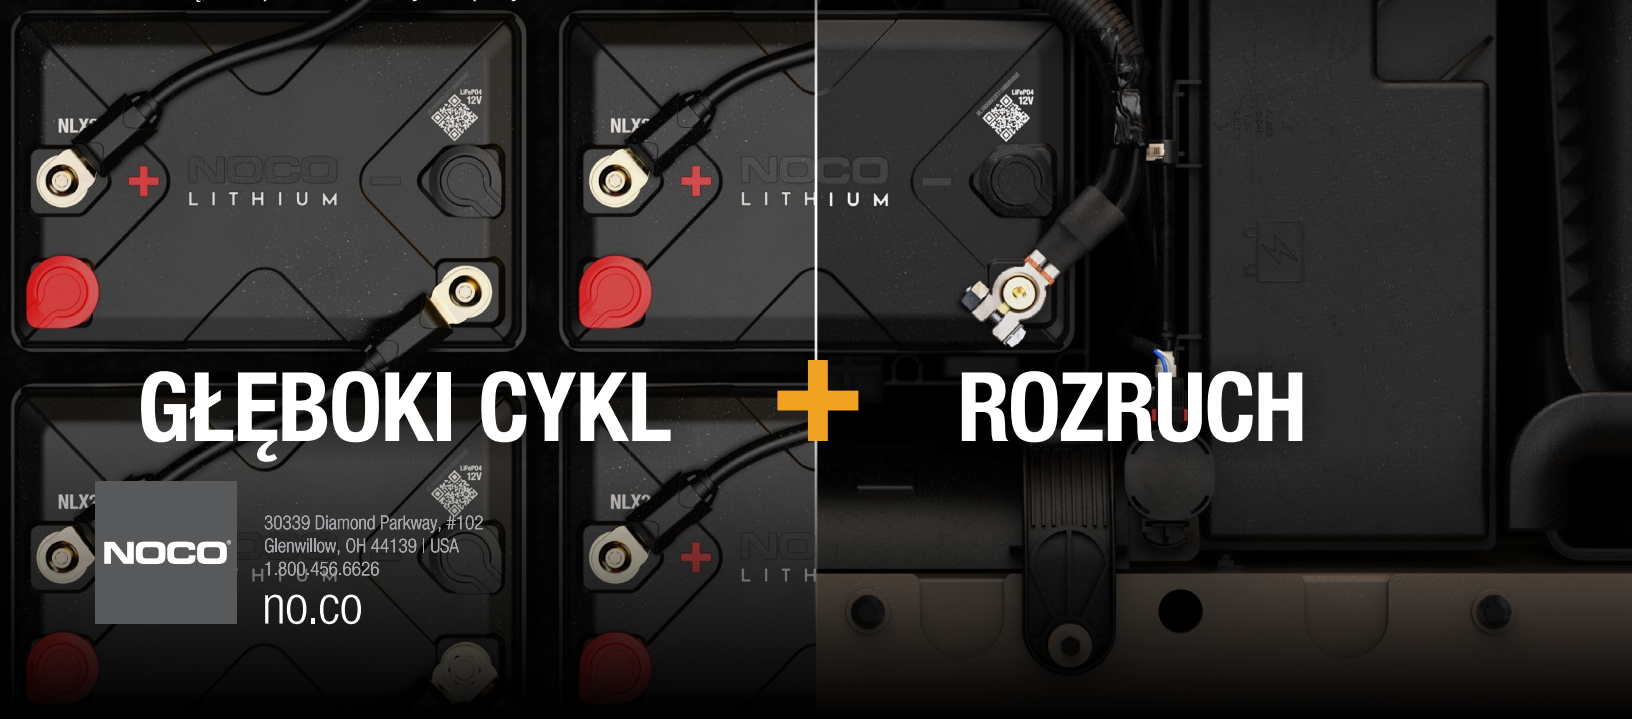

GŁĘBOKI CYKL + ROZRUCH

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
NO.CO

ZAAWANSOWANA KONSTRUKCJA.

NIEZŁOMNA NIEZAWODNOŚĆ.

Piękna, funkcjonalna konstrukcja zapewniająca niezawodność. Zbudowany wokół zaprojektowanej plastikowej skorupy, a następnie zabezpieczony strukturą kratową o strukturze plastra miodu, NLX może sprostać nawet najbardziej wymagającym środowiskom.

WIĘCEJ SPOSOBÓW PODŁĄCZENIA.

ELASTYCZNE OPCJE TERMINALI.

Terminale NLX oferują wszechstronne opcje dostosowywania, aby spełnić Twoje podwójne potrzeby w różnych zastosowaniach.



Zacisk gwintowany 3/8"-24 i 5/16"-24



Śruba zaciskowa 3/8"-24 x 9/16"



Dodatnie i ujemne zaciski SAE



BARDZO SZYBKIE ŁADOWANIE.

Użyj trybu litowego ładowarki Genius do pełnego naładowania akumulatora NLX w ciągu zaledwie kilku minut. Zapoznaj się z modelami Genius i czasami ładowania poniżej.

CZAS ŁADOWANIA:

GENIUS10	9 godz.
GENIUSPRO25	3,6 godz.
GENIUSPRO50	1,8 godz.

DANE TECHNICZNE


ROZMIAR BCI:	Grupa 24
TYP AKUMULATORÓW:	Litowo-żelazowo-fosforanowa (Li-FePO4)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	12,8V
AMPEROGODZINY:	90Ah
WATOGODZINY:	1152Wh
PRĄD ROZRUCHOWY:	1200A
NAPIĘCIE ŁADUJĄCE:	14,6V
PRĄD ŁADOWANIA:	90A
TEMPERATURA PRACY:	od -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F)
TEMPERATURA ŁADOWANIA:	od -10°C do +50°C (od 14°F do +122°F)
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:	od -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F)
MASA:	10,89 kg (24 lbs)

DANE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ:

Karton zbiorczy:
Wymiary:
28,4 x 19,2 x 29,59 kg
Masa: 12,71 kg
Ilość: 1
UPC: 0-46221-22002-5
UCC: 0004622122025

Liczba sztuk na palecie:
60 szt.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

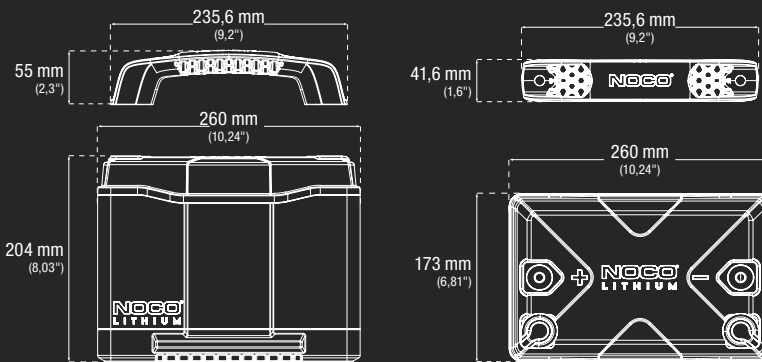

* Akcesoria zostały przedstawione bez zachowania skali względem urządzenia NLX24



(2) Nakrętki 3/8"-24



(2) Nakrętki 5/16"-24



(4) Pokrywy zacisków



(2) Zaciski gwintowane 3/8"-24 cala



(2) Zaciski gwintowane 3/8"-24 x 5/16"-24 cala



(2) Zaślepki zacisków



Dodatnie i ujemne zaciski SAE



(2) Śruby zaciskowe 3/8"-24 x 9/16 cala



Instrukcja obsługi



Klucz sześciokątny 7/32"

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

