

12V | 120Ah

NLX31



DWUFUNKCYJNA BATERIA LITOWA Z GRUPY 31.

DWUFUNKCYJNOŚĆ

WIĘCEJ MOCY ROZRUCHOWEJ. DŁUŻSZY CZAS PRACY.

Najlepiej zaprojektowana i skonstruowana seria akumulatorów litowych Powersport kiedykolwiek Wyposażona w aktywny BMS, większą moc rozruchową, zabezpieczenia, dłuższy czas pracy i uniwersalne zastosowania.

GŁĘBOKI CYKL + ROZRUCH

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ZAAWANSOWANA KONSTRUKCJA.

NIEZŁOMNA NIEZAWODNOŚĆ.

Piękna, funkcjonalna konstrukcja zapewniająca niezawodność. Zbudowany wokół zaprojektowanej plastikowej skorupy, a następnie zabezpieczony strukturą kratową o strukturze plastra miodu, NLX może sprostać nawet najbardziej wymagającym środowiskom.

WIĘCEJ SPOSOBÓW PODŁĄCZENIA.

ELASTYCZNE OPCJE TERMINALI.

Terminale NLX oferują wszechstronne opcje dostosowywania, aby spełnić Twoje podwójne potrzeby w różnych zastosowaniach.



BARDZO SZYBKE ŁADOWANIE.

Użyj trybu litowego ładowarki Genius do pełnego naładowania akumulatora NLX w ciągu zaledwie kilku minut. Zapoznaj się z modelami Genius i czasami ładowania poniżej.

CZAS ŁADOWANIA:


GENIUS10	12 odz.
GENIUSPRO25	4,8 odz.
GENIUSPRO50	2,4 odz.

DANE TECHNICZNE

ROZMIAR BCI:	Grupa 31
TYP AKUMULATORÓW:	Litowo-żelazowo-fosforanowa (Li-FePO4)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	12,8V
AMPEROGODZINY:	120Ah
WATOGODZINY:	1536Wh
PRĄD ROZRUCHOWY:	1600A
NAPIĘCIE ŁADUJĄCE:	14,6V
PRĄD ŁADOWANIA:	120A
TEMPERATURA PRACY:	od -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F)
TEMPERATURA ŁADOWANIA:	od -10°C do +50°C (od 14°F do +122°F)
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:	od -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F)
MASA:	14,97 kg (33 lbs)

DANE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ:	Karton zbiorczy:	Liczba sztuk na palecie:
	Wymiary:	45 szt.
	34,80 x 19,3 x 30 cm	
	Masa: 18,00 kg	
	Ilość: 1	
	UPC: 0-46221-22004-9	
	UCC: 0004622122049	

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

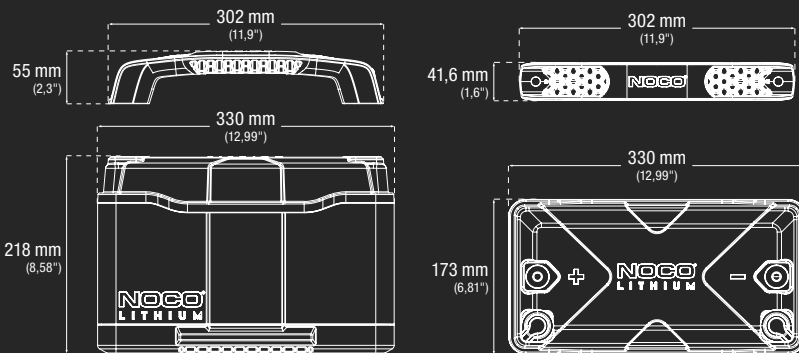

* Akcesoria zostały przedstawione bez zachowania skali względem urządzenia NLX31



(2) Nakrętki 3/8"-24



(2) Nakrętki 5/16"-24



(4) Pokrywy zacisków



(2) Zaciski gwintowane 3/8"-24 cala



(2) Zaciski gwintowane 3/8"-24 x 5/16"-24 cala



Instrukcja obsługi



(2) Zaślepki zacisków



Dodatnie i ujemne zaciski SAE



(2) Śruby zaciskowe 3/8"-24 x 9/16 cala



Klucz sześciokątny 7/32"

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

