

12V | 40Ah

NLXU1



DWUFUNKCYJNA BATERIA LITOWA Z GRUPY U1.

DWUFUNKCYJNOŚĆ

WIĘCEJ MOCY ROZRUCHOWEJ. DŁUŻSZY CZAS PRACY.

Najlepiej zaprojektowana i skonstruowana seria akumulatorów litowych Powersport kiedykolwiek Wyposażona w aktywny BMS, większą moc rozruchową, zabezpieczenia, dłuższy czas pracy i uniwersalne zastosowania.



GŁĘBOKI CYKL



ROZRUCH

NOCO

30339 Diamond Parkway #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1-800-456-6626

no.co

ZAAWANSOWANA KONSTRUKCJA.

NIEZŁOMNA NIEZAWODNOŚĆ.

Piękna, funkcjonalna konstrukcja zapewniająca niezawodność. Zbudowany wokół zaprojektowanej plastikowej skorupy, a następnie zabezpieczony strukturą kratową o strukturze plastra miodu, NLX może sprostać nawet najbardziej wymagającym środowiskom.

WIĘCEJ SPOSOBÓW PODŁĄCZENIA.

ELASTYCZNE OPCJE TERMINALI.

Terminale NLX oferują wszechstronne opcje dostosowywania, aby spełnić Twoje podwójne potrzeby w różnych zastosowaniach.



BARDZO SZYBKIE ŁADOWANIE.

Użyj trybu litowej ładowarki Genius do pełnego naładowania akumulatora NLX w ciągu zaledwie kilku minut. Zapoznaj się z modelami Genius i czasami ładowania poniżej.

CZAS ŁADOWANIA:

GENIUS10	4 godz
GENIUSPRO25	1,6 godz
GENIUSPRO50	48 minut

DANE TECHNICZNE


ROZMIAR BCI:	Grupa U1
TYP AKUMULATORÓW:	Litowo-żelazowo-fosforanowa (Li-FeP04)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	12,8V
AMPEROGODZINY:	40Ah
WATOGODZINY:	512Wh
PRĄD ROZRUCHOWY:	600A
NAPIĘCIE ŁADUJĄCE:	14,6V
PRĄD ŁADOWANIA:	40A
TEMPERATURA PRACY:	od -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F)
TEMPERATURA ŁADOWANIA:	od -10°C do +50°C (od 14°F do +122°F)
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:	od -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F)
MASA:	5,44 kg (12 lbs)

DANE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ:

Karton zbiorczy:
Wymiary: 21,31 x 15,19 x 23,01 cm
Masa: 6,20 kg
Ilość: 1
UPC: 0-46221-22001-8
UCC: 00046221220018

Liczba sztuk na palecie:
US - 155 szt.
AU/UK/HP/JP - 124 szt.
EU/ND/RM/FN - 155 szt.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

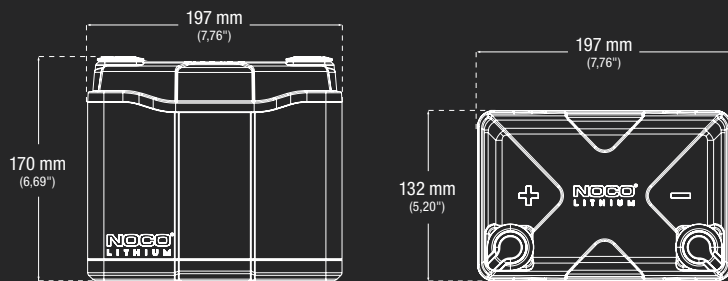

* Akcesoria zostały przedstawione bez zachowania skali względem urządzenia NLXU1



(2) Zaciski typu X



(2) Pokrywy zacisków



Klucz sześciokątny 5/32"



(2) Śruby zaciskowe 3/8-24 x 9/16 cala



(2) Śruby zaciskowe 1/4-20 x 7/16 cala



Klucz sześciokątny 7/32"



Instrukcja obsługi

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

