

20A

100PSI

NOCO® AIR20



COMPRESOR DE AER PORTABIL ULTRARAPID.

VITEZĂ DE NEEGALAT.

NOCO AIR a fost testat și s-a dovedit că funcționează pe o durată mai lungă și că umflă mai rapid decât principalii competitori. Umflați anvelopele dezumflate de la 0 la 40 psi în mai puțin de 4 minute.

DESIGN COMPACT.

Clemele integrate pentru furtun, fantele dedicate pentru accesorii și depozitarea fără efort a cablului de alimentare permit AIR să fie depozitat sau utilizat rapid și ușor.

CONSTRUCȚIE PREMIUM.

NOCO AIR este construit cu aluminiu solid, strat de pulbere rezistent și plastic ranforsat.

LANTERNĂ CU LED.

Oferă o experiență tactică, cu o rază lungă de acțiune, iluminare puternică, luminozitate controlabilă și moduri de urgență.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

**ULTRARAPID
UMFLARE**



**PRESIUNE INTELIGENTĂ
OPRIRE AUTOMATĂ**

AIR se oprește automat la atingerea presiunii dorite. Cu ajutorul unui algoritm unic, AIR asigură o precizie absolută chiar și la presiuni mai mari.



Clemă integrată pentru furtun

Adaptoare

280 W

PUTEREA MOTORULUI

2,5 MIN.

DURATĂ UMFLARE

0-40 PSI
*ANVELOPĂ 205-65R16 95H

47 SLPM

DEBIT

INTERFAȚĂ INTUITIVĂ.



Pornire/oprire compresor



Ecran digital

PSI, KPA, BAR, SET

Reducere/ creștere presiune

Aprindere/ stingere LED

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

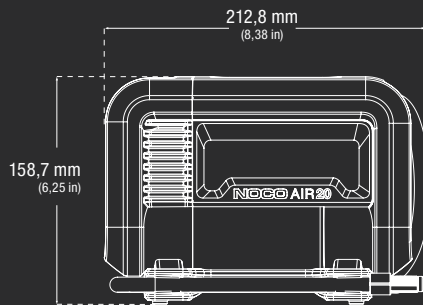

Ghidul utilizatorului și garanție



Geantă de depozitare din microfibră

Compresor de aer portabil AIR20 cu furtun împletit de 3 ft (0,9 m) și cablu de alimentare de 20 ft (6 m) + cleme

Adaptor pentru ac

Adaptor de supapă Presta

Adaptor pentru jucării gonflabile

SPECIFICAȚII TEHNICE

DEBIT MAXIM DE AER LA 0 PSI:	47 SLPM
PRESIUNE MAXIMĂ:	100 psi / 6,89 bar / 689,48 kPa
PUTEREA MOTORULUI:	280W
ABSORBȚIA MAX. DE CURENT:	22A
CICLU DE FUNCȚIONARE:	15 min. la 30 PSI durată de funcționare / 45 min. durată de oprire
CICLU DE FUNCȚIONARE MOD MANUAL:	5 min. durată de funcționare / 30 min. durată de oprire
DURATĂ APROXIMATIVĂ DE UMFLARE la 13,8 V (0 - 40 PSI):	2,7 min. +/- 10% cu anvelopă 205-65R16 95H
LUNGIMEA FURTUNULUI DE AER:	0,91 m
LUNGIMEA CABLULUI DE ALIMENTARE:	6,10 m
ECARTAMENT DE SĂRMĂ:	14 AWG
TIP DE ALIMENTARE:	cleme
CLASIFICARE IP:	IP55
RĂCIRE:	Prin convecție naturală
TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE:	între -20° și +50° C (între -4° și 122° F)
TEMPERATURĂ DE DEPOZITARE:	între -20° și +50° C (între -4° și 122° F)
GREUTATE:	3,09 kg (6,81 lbs)
VOLUMETRIE:	<p>Ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul: Dimensiuni: 30,0 x 14,71 x 22,91 cm Greutate: 4,01 kg UPC: 0-46221-23004-8</p> <p>Cutie principală: Dimensiuni: 49,10 x 35 x 32,11 cm Greutate: 17,42 kg Cantitate: 4 ITF-14: 10046221230045</p> <p>Cutie interioară: Dimensiuni: 30,81 x 16,21 x 23,9 cm Greutate: 4,19 kg</p> <p>Unități per palet: NA: 72 unități AU/UK/HP/JP: 48 unități EU/ND/RM/FN: 40 unități</p>

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

IP55

