

12V | 90Ah

NLX24



BATERIE CU LITIU CU DUBLĂ UTILIZARE GRUP 24.

DUBLĂ UTILIZARE.

PUTERE DE PORNIRE MAI MARE. DURATĂ DE FUNCȚIONARE MAI MARE.

Cea mai performantă și bine proiectată serie de baterii cu litiu cu dublă utilizare. Disponând de un BMS activ cu putere de pornire mai mare, siguranță sporită, durată de funcționare mai mare și montare universală.

CICLU PROFUND



DISPOZITIV DE PORNIRE

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
NO.CO

DESIGN AVANSAT.

FIABILITATE CONTINUĂ.

Un design funcțional care oferă fiabilitate continuă. Construit în jurul unei carcase din plastic proiectat, apoi asigurat de o structură de tip fagure, NLX poate face față chiar și celor mai solicitante medii.



REÎNCĂRCARE RAPIDĂ.

Utilizați modul litu cu un încărcător Genius pentru a reîncărca complet o baterie NLX în câteva minute. Vedeți mai jos modelele Genius și duratele de încărcare.

MAI MULTE MODURI DE CONECTARE.

OPȚIUNI FLEXIBILE PENTRU BORNE.

Bornele NLX oferă opțiuni de personalizare versatile pentru a răspunde nevoilor dvs. de dublă utilizare în diverse aplicații.




TIMP DE REÎNCĂRCARE

GENIUS10	9 ore
GENIUSPRO25	3,6 ore
GENIUSPRO50	1,8 ore

SPECIFICAȚII TEHNICE

DIMENSIUNE BCI:	Grup 24	
COMPOZIȚIE CHIMICĂ:	Litu - fosfat feric (LiFePO4)	
TENSIUNE NOMINALĂ:	12,8V	
AMPERI-ORĂ:	90Ah	
WATT-ORĂ:	1152Wh	
CURENȚ PORNIRE:	1200A	
TENSIUNEA DE ÎNCĂRCARE:	14,6V	
CURENȚ DE ÎNCĂRCARE:	90A	
TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE:	între -20 °C și 50 °C (între -4° și 122 °F)	
TEMPERATURĂ DE ÎNCĂRCARE:	între -10 °C și 50 °C (între 14° și 122 °F)	
TEMPERATURĂ DE DEPOZITARE:	între -20 °C și 50 °C (între -4° și 122 °F)	
GREUTATE:	10,89 kg (24 lbs)	
VOLUMETRIE:	Cutie principală: Dimensiuni: 28,4 x 19,2 x 29,59 kg Greutate: 12,71 kg Cantitate: 1 UPC: 0-46221-22002-5 UCC: 0004622122025	Unități per palet: 60 unități

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

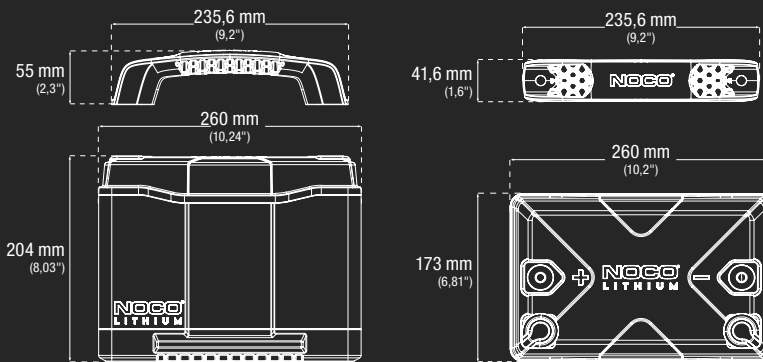

*Accesoriiile nu se potrivesc cu NLX24



(4) Capace borne



(2) Capace borne



(2) Piulițe 3/8"-24



(2) Borne filetate 3/8"-24



Borne SAE pozitive și negative



(2) Piulițe 5/16"-24



(2) Borne filetate 3/8"-24 x 5/16"-24



(2) Șuruburi pentru strângere borne 3/8"-24 x 9/16"



Ghid de utilizare



Cheie hexagonală 7/32"

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

