

12V | 40Ah

NLXU1



BATERIE CU LITIU CU DUBLĂ UTILIZARE GRUP U1.

DUBLĂ UTILIZARE.

PUTERE DE PORNIRE MAI MARE. DURATĂ DE FUNCȚIONARE MAI MARE.

Cea mai performantă și bine proiectată serie de baterii cu litiu cu dublă utilizare. Disponând de un BMS activ cu putere de pornire mai mare, siguranță sporită, durată de funcționare mai mare și montare universală.



CICLU PROFUND



DISPOZITIV DE PORNIRE

NOCO


30339 Diamond Parkway #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1-800-456-6626

no.co

DESIGN AVANSAT.

FIABILITATE CONTINUĂ.

Un design funcțional care oferă fiabilitate continuă. Construit în jurul unei carcase din plastic proiectat, apoi asigurat de o structură de tip fagure, NLX poate face față chiar și celor mai solicitante medii.

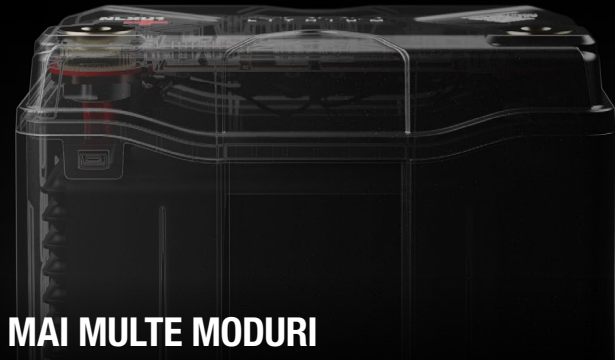

MAI MULTE MODURI DE CONECTARE.

OPȚIUNI FLEXIBILE PENTRU BORNE.

Bornele NLX oferă opțiuni de personalizare versatile pentru a răspunde nevoilor dvs. de dublă utilizare în diverse aplicații.



Bornă tip X și șurub pentru strângere borne 1/4"-20 x 7/16"



Șurub pentru strângere borne 3/8"-24 x 9/16"



Bornă și clemă tip X



REÎNCĂRCARE RAPIDĂ.

Utilizați modul litu cu un încărcător Genius pentru a reîncărca complet o baterie NLX în câteva minute. Vedeți mai jos modelele Genius și duratele de încărcare.


TIMP DE REÎNCĂRCARE

GENIUS10	4 ore
GENIUSPRO25	1,6 ore
GENIUSPRO50	48 de minute

SPECIFICAȚII TEHNICE

DIMENSIUNE BCI:	Grup U1
COMPOZIȚIE CHIMICĂ:	Litu - fosfat feric (LiFePO4)
TENSIUNE NOMINALĂ:	12,8V
AMPERI-ORĂ:	40Ah
WATT-ORĂ:	512Wh
CURENT PORNIRE:	600A
TENSIUNEA DE ÎNCĂRCARE:	14,6V
CURENT DE ÎNCĂRCARE:	40A
TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE:	între -20 °C și 50 °C (între -4° și 122 °F)
TEMPERATURĂ DE ÎNCĂRCARE:	între -10 °C și 50 °C (între 14° și 122 °F)
TEMPERATURĂ DE DEPOZITARE:	între -20 °C și 50 °C (între -4° și 122 °F)
GREUTATE:	5,44 kg (12 lbs)
VOLUMETRIE:	<p>Cutie principală: Dimensiuni: 21,31 x 15,19 x 23,01 cm Greutate: 6,20 kg Cantitate: 1 UPC: 0-46221-22001-8 UCC: 00046221220018</p> <p>Unități per palet: US - 155 unități AU/UK/HP/JP - 124 unități EU/ND/RM/FN - 155 unități</p>

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

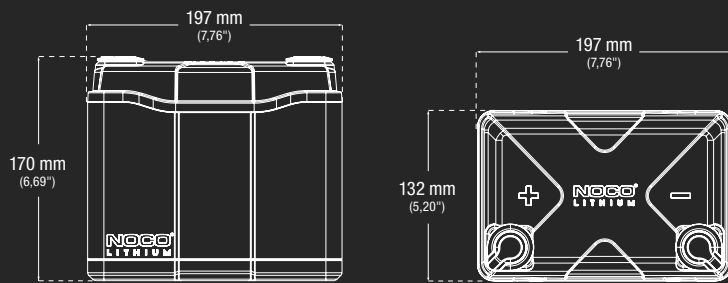


*Accesoriiile nu se potrivesc cu NLXU1



(2) Borne tip X



(2) Capace borne



Cheie hexagonală 5/32"



(2) Șuruburi pentru strângere borne 3/8"-24 x 9/16"



(2) Șuruburi pentru strângere borne 1/4"-20 x 7/16"



Cheie hexagonală 7/32"



Ghid de utilizare



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

