

# 12V GEN SÉRIA



## VODOTESNÉ PALUBNÉ NABÍJAČKY BATÉRIÍ.

**IP68**

**100 % VODOTESNÉ.**

Séria genpro je na 100 % vodotesná a je navrhnutá tak, aby vydržala hodiny pod vodou. Palubné nabíjačky navrhnuté do extrémnych podmienok.

**0.0V**

**VYNÚTENÝ REŽIM.**

Pre extrémne vybité batérie s nábojom menej než 1 volt. Manuálne zapnite vynútený režim, čím zachytíte a nabijete batérie s nábojom až do nula voltov.

**24/7**

**BEZ PREBÍJANIA.**

Bezpečne nabíjajte akúkoľvek batériu po celý rok. Nabíjajte nepretržite bez zásahu používateľa a s nulovým rizikom prebitia batérie.

**12V**

**RÔZNE CHÉMIE. RÔZNE TYPY.**

Nabíjajte mokré, gélové, bezúdržbové, AGM a lítiové batérie. Vhodné na použitie so štartovacími batériami, batériami s hlbokým cyklom, lodnými batériami aj inými druhmi batérií.



OLOVENÁ

WET

GEL

MF

EFB

AGM


LI-ION

ŠTARTOVACIA | S HLBOKÝM CYKLOM | DVOJÚČELOVÁ

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

**no.co**

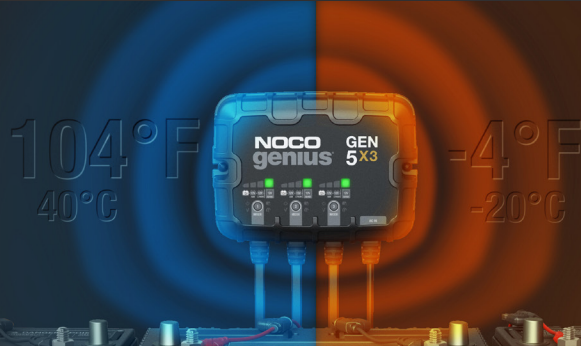

## REŽIMY NABÍJANIA

### 12V

Používané pre 12V mokré batérie, gélové batérie, EFB, bezúdržbové a vápnikové batérie.



### AGM

Používané pre 12V AGM alebo bezúdržbové batérie.



### LÍTIOVÉ

Používa sa pri 12V lítiových batériách (vrátane lítium železofosfátu). Určené iba pre batérie so systémom riadenia batérie (bms).



### OPRAVA

Používa sa na opravu starých, nečinných, poškodených a stratifikovaných batérií alebo batérií so sulfatáciou.



### VYNÚTENÝ REŽIM.

Používa sa na nabíjanie batérií s nábojom pod 1 v. Všetky led režimu nabíjania budú blikať a vybraný režim bude súvislo svietiť. Systém správy batérie (bms).



## POKROČILÁ DIAGNOSTIKA

### POHOTOVOSTNÝ

Nabíjačka je v pohotovostnom režime alebo je napätie batérie príliš nízke na to, aby ho nabíjačka zachytila.



### CHYBNÁ BATÉRIA

Batéria môže byť zoskratovaná alebo nedokáže udržať náboj. Poradte sa s odborníkom.



### VYSOKÉ NAPÄTIE

Napätie batérie je pre vybraný režim nabíjania príliš vysoké. Skontrolujte batériu a režim nabíjania.



### OBRÁTENÁ POLARITA

Nabíjačka je pripojená k batérii obrátene. Obráťte pripojenie.




## TEPELNÁ KOMPENZÁCIA.

Nový integrovaný tepelný senzor automaticky monitoruje a prispôbuje nabíjaci cyklus na základe kolísania teploty okolia. Zabráňuje nedostatočnému nabítiu v chladnom počasí do -20°C (-4°F) a prebíraniu v horúcom počasí do 40°C (104°F).

Veľkosť batérie

## ČASY NABÍJANIA

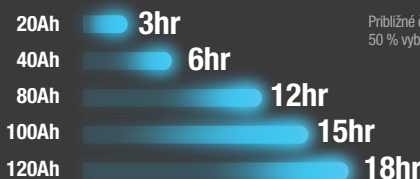

Približné časy nabíjania pri 50 % vybití.



## GEN5X1

## GEN5X2

## GEN5X3

NABÍJACÍ PRÚD:

5A

10A

15A

PRÚD NA ČLÁNOK:

5A

VÝSTUPNÝ VÝKON:

72W

145W

220W

NABÍJACIE ČLANKY:

1

2

3

ROZMERY:

117 x 74 x 48 mm  
(4,6 x 2,9 x 1,9 in)

163 x 119 x 53 mm  
(6,4 x 4,7 x 2,1 in)

180 x 145 x 56 mm  
(7,1 x 5,7 x 2,2 in)

HMOTNOSŤ:

0,84 kg  
(1,85 lbs)

1,89 kg  
(4,17 lbs)

2,61 kg  
(5,76 lbs)

OBSAH BALENIA:

- Palubná nabíjačka batérií GEN5X1
- (2) #8 27 mm samorezné skrutky
- Používateľská príručka a informácie o záruke

- Palubná nabíjačka batérií GEN5X2
- (2) #8 27 mm samorezné skrutky
- Používateľská príručka a informácie o záruke

- Palubná nabíjačka batérií GEN5X3
- (2) #8 27 mm samorezné skrutky
- Používateľská príručka a informácie o záruke

VOLUMETRIKA:

**Maloobchodné balenie:**

Rozmery:  
18,35 x 13,1 x 13,1 cm  
Hmotnosť: 1,34 kg  
UPC: 0-46221-19044-1

**Vnútroškový kartón:**

Rozmery:  
18,9 x 13,5 x 14,2 cm  
Hmotnosť: 2,95 lbs

**Hlavný kartón:**

Rozmery:  
29,9 x 20,4 x 29,2 cm  
Hmotnosť: 6,1 kg  
Množstvo: 4  
UCC: 10046221190448

**Jednotky na paletu:**

192 jednotiek

**Maloobchodné balenie:**

Rozmery:  
24,3 x 18,42 x 14,3 cm  
Hmotnosť: 2,38 kg  
UPC: 0-46221-19045-8

**Vnútroškový kartón:**

Rozmery:  
24,3 x 18,42 x 14,3 cm  
Hmotnosť: 2,51 kg

**Hlavný kartón:**

Rozmery:  
39,5 x 25,4 x 30,8 cm  
Hmotnosť: 10,47 kg  
Množstvo: 4  
UCC: 10046221190455

**Jednotky na paletu:**

120 jednotiek

**Maloobchodné balenie:**

Rozmery:  
26,2 x 22,9 x 14,3 cm  
Hmotnosť: 2,76 kg  
UPC: 0-46221-19046-5

**Vnútroškový kartón:**

Rozmery:  
26,2 x 22,9 x 14,3 cm  
Hmotnosť: 3,41 kg

**Hlavný kartón:**

Rozmery:  
27,7 x 24,4 x 30,8 cm  
Hmotnosť: 7,22 kg  
Množstvo: 4  
UCC: 10046221190462

**Jednotky na paletu:**

96 jednotiek

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

VSTUPNÉ/PRAVOCVNÉ NAPÄTIE, STRIEDAVÝ PRÚD:	120-240 VAC, 50-60Hz
ZACHYTENIE NÍZKEHO NAPÄTIA:	1V (12V)
ODBER SPÄTNÉHO PRÚDU:	<0,5mA

TEPLOTA OKOLIA:	-20°C až +40°C
OCHRANNÝ KRYT:	IP68
CHLADENIE:	Prírodné prúdenie

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社