

12V

120Ah

NLX31



## DVOJÚČELOVÁ LÍTIOVÁ BATÉRIA SKUPINY 31.

### DVOJITÝ ÚČEL.

**VYŠŠÍ ŠTARTOVACÍ VÝKON. DLHŠIA DOBA CHODU.**

Doposiaľ najprepracovanejšie navrhnutá a skonštruovaná séria dvojúčelových lítiových batérií. Jej súčasťou je aktívne BMS s vyšším štartovacím výkonom, bezpečnosťou, dlhším časom prevádzky a univerzálnym uchytением.

POKROČILÝ



DIZAJN ŠTARTÉRA

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

# S HLBOKÝM CYKLOM.

## NOCHVEJNÁ SPOLAHLIVOSŤ.

Nádherná funkčná konštrukcia, ktorá zaručuje neochvejnú spoľahlivosť. Batérie NLX, ktoré majú s plastový plášť a sú zaistené voštinovou mriežkovou štruktúrou, si poradia aj s tými najnáročnejšími prostrediami.

## VIAC SPÔSOBOV PRIPOJENIA.

### FLEXIBILNÉ MOŽNOSTI SVORIEK.

Svorky NLX ponúkajú všestranné možnosti prispôbenia, aby vyhoveli vašim dvojúčelovým potrebám v rámci rôznych aplikácií.



## RÝCHLE NABÍJANIE.

S použitím lítiového režimu v nabíjačke Genius môžete plne nabiť batériu NLX za niekoľko minút. Modely a doby nabíjania zariadení Genius sú uvedené nižšie.


## DOBA DOBÍJANIA

GENIUS10	12 hodiny
GENIUSPRO25	4,8 hodiny
GENIUSPRO50	2,4 hodiny

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

VELKOSŤ BCI:	Skupina 31
CHÉMIA:	Fosforečnan lítno-železnatý (LiFePO4)
NOMINÁLNE NAPÄTIE:	12,8V
AMPÉR HODINY:	120Ah
WATT-HODINY:	1536Wh
POČIATOČNÝ PRÚD:	1600A
NABÍJACIE NAPÄTIE:	14,6V
NABÍJACÍ PRÚD:	120A
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)
NABÍJACIA TEPLOTA:	-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)
SKLADOVACIA TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)
HMOTNOSŤ:	14,97 kg (33 lbs)
OBJEMY	<b>Hlavný kartón:</b> Rozmery: 34,80 x 19,3 x 30 cm Hmotnosť: 18,00 kg Množstvo: 1 UPC: 0-46221-22004-9 UCC: 0004622122049
	<b>Jednotky na paletu:</b> 45 kusy

## OBSAH BALENIA

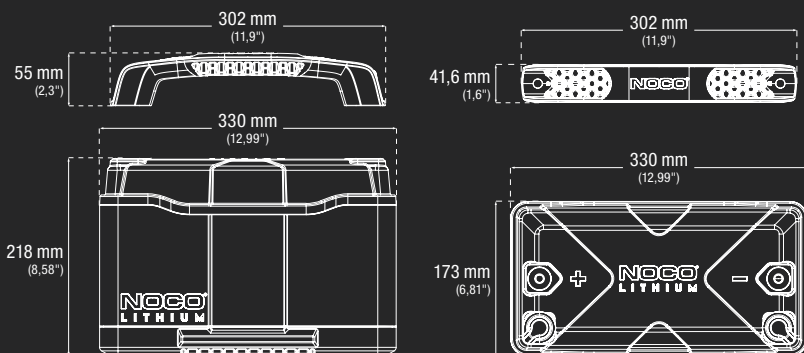


\* Príslušenstvo nie je zobrazené v mierke zhodnej s NLX31




(4) kryty svoriek




(2) svorkové uzávery




(2) matice 3/8"-24




(2) svorky so závitom 3/8"-24



Kladná a záporná svorky SAE



(2) matice 5/16"-24



(2) svorky so závitom 3/8"-24 x 5/16"-24



(2) svorkové skrutky 3/8"-24 x 9/16"



Používateľská príručka



šesťhranný kľúč 7/32"

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
 Glenwillow, OH 44139 | USA  
 1.800.456.6626

no.co

