

12V | 40Ah

NLXU1



DVOJÚČELOVÁ LÍTIOVÁ BATÉRIA SKUPINY U1.

DVOJITÝ ÚČEL.

VYŠŠÍ ŠTARTOVACÍ VÝKON. DLHŠIA DOBA CHODU.

Doposiaľ najprepracovanejšie navrhnutá a skonštruovaná séria dvojúčelových lítiových batérií. Jej súčasťou je aktívne BMS s vyšším štartovacím výkonom, bezpečnosťou, dlhším časom prevádzky a univerzálnym uchytením.



POKROČILÝ



DIZAJN ŠTARTÉRA

NOCO

30339 Diamond Parkway #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1-800-456-6626

no.co

S HLBOKÝM CYKLOM.


NOCHVEJNÁ SPOLAHLIVOSŤ.

Nádherná funkčná konštrukcia, ktorá zaručuje neochvejnú spoľahlivosť. Batérie NLX, ktoré majú s plastový plášť a sú zaistené voštinovou mriežkovou štruktúrou, si poradia aj s tými najnáročnejšími prostrediami.

VIAC SPÔSOBOV PRIPOJENIA.

FLEXIBILNÉ MOŽNOSTI SVORIEK.

Svorky NLX ponúkajú všestranné možnosti prispôbenia, aby vyhoveli vašim dvoúčelovým potrebám v rámci rôznych aplikácií.

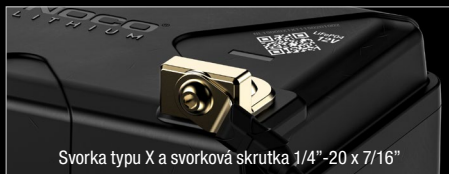

Svorka typu X a svorková skrutka 1/4"-20 x 7/16"



Svorková skrutka 3/8"-24 x 9/16"



Svorka typu X a príchytka



RÝCHLE NABÍJANIE.

S použitím lítového režimu v nabíjačke Genius môžete plne nabiť batériu NLX za niekoľko minút. Modely a doby nabíjania zariadení Genius sú uvedené nižšie.


DOBA DOBÍJANIA

GENIUS10	4 hodiny
GENIUSPRO25	1,6 hodiny
GENIUSPRO50	48 minút

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

VEĽKOSŤ BCI:	Skupina U1	
CHÉMIA:	Fosforečnan lítno-železnatý (LiFePO4)	
NOMINÁLNE NAPÄTIE:	12,8V	
AMPÉR HODINY:	40Ah	
WATT-HODINY:	512Wh	
POČÍATOČNÝ PRÚD:	600A	
NABÍJACIE NAPÄTIE:	14,6V	
NABÍJACÍ PRÚD:	40A	
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)	
NABÍJACIA TEPLOTA:	-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)	
SKLADOVACIA TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)	
HMOTNOSŤ:	5,44 kg (12 lbs)	
OBJEMY	Hlavný kartón: Rozmery: 21,31 x 15,19 x 23,01 cm Hmotnosť: 6,20 kg Množstvo: 1 UPC: 0-46221-22001-8 UCC: 00046221220018	Jednotky na paletu: US - 155 kusy AU/UK/HP/JP - 124 kusy EU/ND/RM/FN - 155 kusy

OBSAH BALENIA

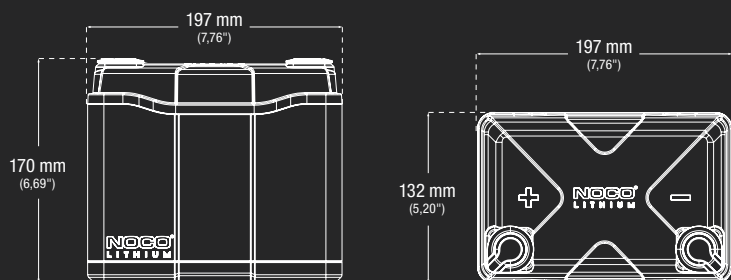

* Príslušenstvo nie je zobrazené v mierke zhodnej s NLXU1



(2) svorky typu X



(2) kryty svoriek



šesthranný kľúč 5/32"



(2) svorkové skrutky
3/8"-24 x 9/16"



(2) svorkové skrutky
1/4"-20 x 7/16"



šesthranný kľúč 7/32"



Používateľská príručka

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

