


ARRANCADOR DE LITIO DE USO COMERCIAL.

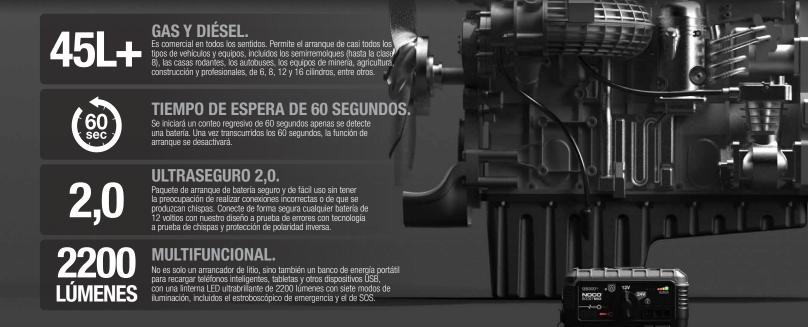

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102 Glenwillow, OH 44139 | USA 1.800.456.6626

no.co



AUTOMÓVILES | VEHÍCULOS MARINOS | CASAS RODANTES | DEPORTES MOTORIZADOS | CÉSPED Y JARDÍN



INTERFAZ

LED DE ENCENDIDO

El cargador está en espera o el voltaje de la batería es demasiado bajo para



ERROR

Se ilumina con luz roja si se detecta polaridad inversa. Parpadea "encendido" y "apagado" en varias secuencias (de 1 a 6 parpadeos) para indicar condiciones de error.



INDICADOR DE CALOR/FRÍO

Se ilumina con luz fija o parpadea con luz azul cuando la temperatura interna es demasiado baja. Se ilumina o parpadea con luz roja cuando la temperatura interna es



LED DE CARGA

Indica el nivel de carga de la batería



Cargue prácticamente cualquier dispositivo USB, incluidos los

smartphones y las tabletas. Alimentación remota para una amplia gama de dispositivos de 12 V, como bombas de neumáticos, inversores, luces, cargadores de teléfonos y mucho más.

RECARGA USB.

LED DEL REFORZADOR

Se ilumina con luz blanca cuando el reforzador está activo. El LED parpadea con luz blanca cuando la función de anulación manual está activada.



VOLTÍMETRO


El voltímetro incorporado muestra el voltaje de la batería del vehículo para mejorar el diagnóstico y la solución




TIEMPO DE RECARGA: 6-8 h

De 0 a 100 % 4 veces más rápido. Cargue directamente desde el puerto auxiliar de 12 voltios del vehículo o desde el adaptador de corriente de 4 amperios XGC4 para recargar su batería de iones de litio de 266 vatios/hora en 6-8 horas.

QUÉ CONTIENE LA CAJA





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BATERÍA INTERNA:	lon de litio de 266 WH	
CAPACIDAD DE CORRIENTE MÁXIMA:	6250A	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-30°C a +50°C (-22°F a +122°F)	
TEMPERATURADE CARGA:	0°C a +40°C (32°F a +104°F)	
12 V (ENTRADA):	12V, 5A	
12 V (SALIDA):	12 V, 15 A como máx.	
USB (SALIDA):	Dual 5V, 2,1A	
PROTECCIÓN DELA CARCASA:	IP65 (con los puertos cerrados)	
REFRIGERACIÓN:	Convección natural	
PESO:	6,67 kg (19 lbs)	
VOLUMETRÍA:	Caja interior: Dimensiones: 51,0 x 36,2 x 31,5 cm Peso: 11,8 kg UPC: 0-46221-17031-3	Caja completa: Dimensiones: N/A Peso: N/A Cantidad: 1 UCC: 00046221170313 Unidades por palé:
		4F unidades



30339 Diamond Parkway, #102 Glenwillow, OH 44139 | USA 1.800.456.6626

no.co

