12V | 4Ah NLP14

DESEMPEÑO EXTRAORDINARIO. BATERÍA DE LITIO PARA DEPORTES MOTORIZADOS.

2X MÁS POTENCIA.

10X MÁS ARRANQUES.

5X MÁS VIDA ÚTIL.

BMS DINÁMICO.

Equipada con un sistema de gestión de baterías avanzado y autohabilitado que brinda máxima protección, desempeño y ecualización bidireccional de celdas para lograr una estabilidad duradera. No es necesario reiniciar el BMS.

PROTECCIÓN ACTIVA.

Protege contra las sobrecargas, el calor extremo, los cortocircuitos, las sobredescargas, el frío extremo y las sobrecorrientes.

ABSORCIÓN DE IMPACTOS.

Diseñada con una base amortiguadora de goma personalizada y piezas de espuma para alargar la vida útil de la batería y mantener la seguridad de las conexiones.

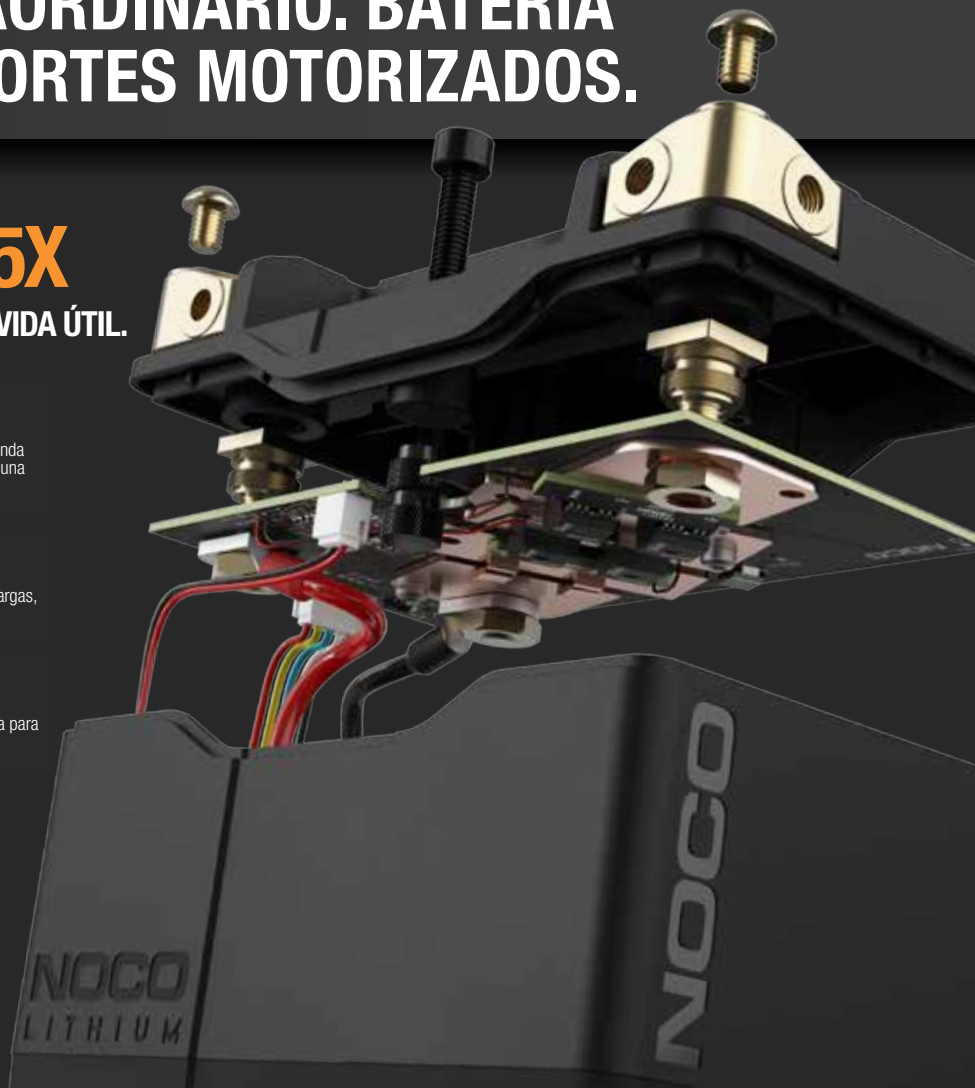

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

MONTAJE UNIVERSAL.

Se pueden añadir separadores modulares para modificar el tamaño y permitir que la batería quede instalada de forma segura. Un bloque de montaje extraíble permite que la batería se adapte a más aplicaciones. La pieza roscada permite el montaje directo para una mayor simplicidad y seguridad.

HEMBRA.

LATERAL.

SUPERIOR.

FRONTAL.

TERMINALES MULTICONEXIÓN.

Equipados con placas PCB de cobre impermeables de alta calidad IP66. Los terminales NLP pueden colocarse en la parte frontal, lateral o superior, y pueden retirarse por completo en función de la aplicación.

RECARGA RÁPIDA.

Use el modo de litio en un cargador Genius para recargar por completo una batería NLP en cuestión de minutos. Consulte los modelos Genius y los tiempos de carga a continuación.

TAMAÑOS COMPATIBLES.

TAMAÑOS BCI

BT12A-BS
BTZ10S
BTZ14S
BTZ12S
BTX14
BT14B-4
BTX12-BS
BTX14-BS
BTX16-BS
BTX20CH-BS
BTX16-BS-1
B16A-AB

TAMAÑOS YUASA

GYZ16H
YTX14H
YTX20CH
YTZ10S
YTZ12S
YTZ14S
YTX14H-BS
YTX20CH-BS
YTX12
YTX14
YT12A-BS
YTX12-BS
KMX14-BS
YTX14-BS
YTX16-BS
YTX16-BS-1
HYB16A-AB

TAMAÑOS ETX

ETX12
ETX14
ETX16L

TIEMPO DE RECARGA

GENIUS1	240 minutos
GENIUS2	120 minutos
GENIUS5	48 minutos
GENIUS10	24 minutos

CONTENIDO DE LA CAJA

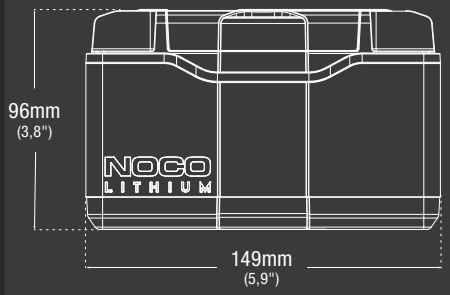

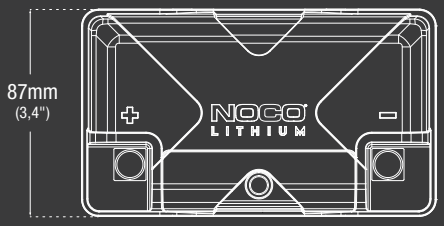

LxAnxAl como mínimo
149mm x 87mm x 96mm
(5,9" x 3,4" x 3,8")

LxAnxAl como máximo
149mm x 87mm x 200,5mm
(5,9" x 3,4" x 7,89")

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAMAÑO BCI:	14
QUÍMICA:	Fosfato de litio y hierro (LiFePO4)
VOLTAJE NOMINAL:	12,8
AMPERIOS-HORA:	4
VATIOS-HORA (VH):	51,2
CORRIENTE DE ARRANQUE:	500
VOLTAJE DE CARGA (V):	14,6V
CORRIENTE DE CARGA (A):	12A (máx.)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20ºC a 60ºC
TEMPERATURA DE CARGA:	-10ºC a 50ºC
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-20ºC a 60ºC
PESO:	1,17 kg (2,58 lbs)
VOLUMETRÍA:	**Empaquetado de venta:** Dimensiones: 15,4 x 11,2 x 20,6 cm Peso: 1,84 kg UPC: 0-46221-19009-0 **Caja interior:** Dimensiones: 21,2 x 15,8 x 12,1 cm Peso: 1,92 kg **Caja completa:** Dimensiones: 33,0 x 22,4 x 26,2 cm Peso: 8,03 kg Cantidad: 4 UCC: 10046221190097 **Unidades por palé:** 180 Unidades

*Los accesorios no se ajustan a la escala del NLP14

(1) separador de 0,5" (12,5 mm)



(1) separador de 0,68" (17 mm)



(3) separador de 0,98" (25 mm)



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co