12V | 2Ah

NLP5

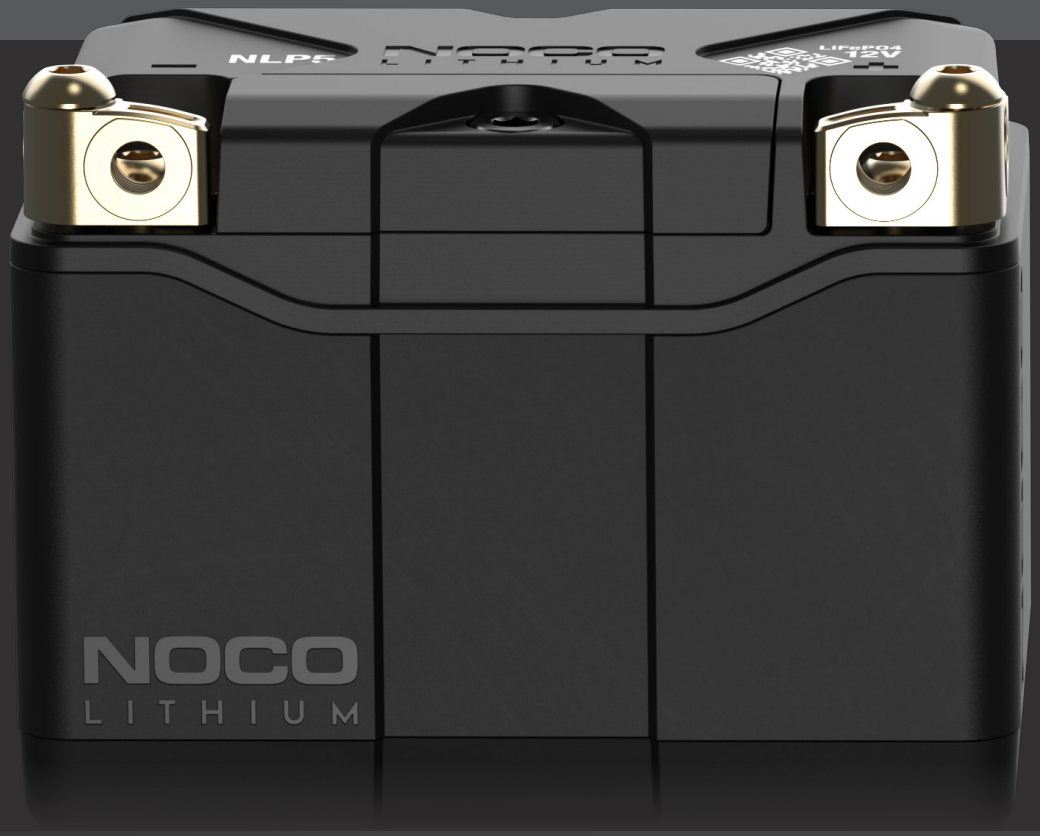

DESEMPEÑO EXTRAORDINARIO. BATERÍA DE LITIO PARA DEPORTES MOTORIZADOS.

2X MÁS POTENCIA.

10X MÁS ARRANQUES.

5X MÁS VIDA ÚTIL.

BMS DINÁMICO.

Equipada con un sistema de gestión de baterías avanzado y autohabilitado que brinda máxima protección, desempeño y ecualización bidireccional de celdas para lograr una estabilidad duradera. No es necesario reiniciar el BMS.

PROTECCIÓN ACTIVA.

Protege contra las sobrecargas, el calor extremo, los cortocircuitos, las sobredescargas, el frío extremo y las sobrecorrientes.

ABSORCIÓN DE IMPACTOS.

Diseñada con una base amortiguadora de goma personalizada y piezas de espuma para alargar la vida útil de la batería y mantener la seguridad de las conexiones.

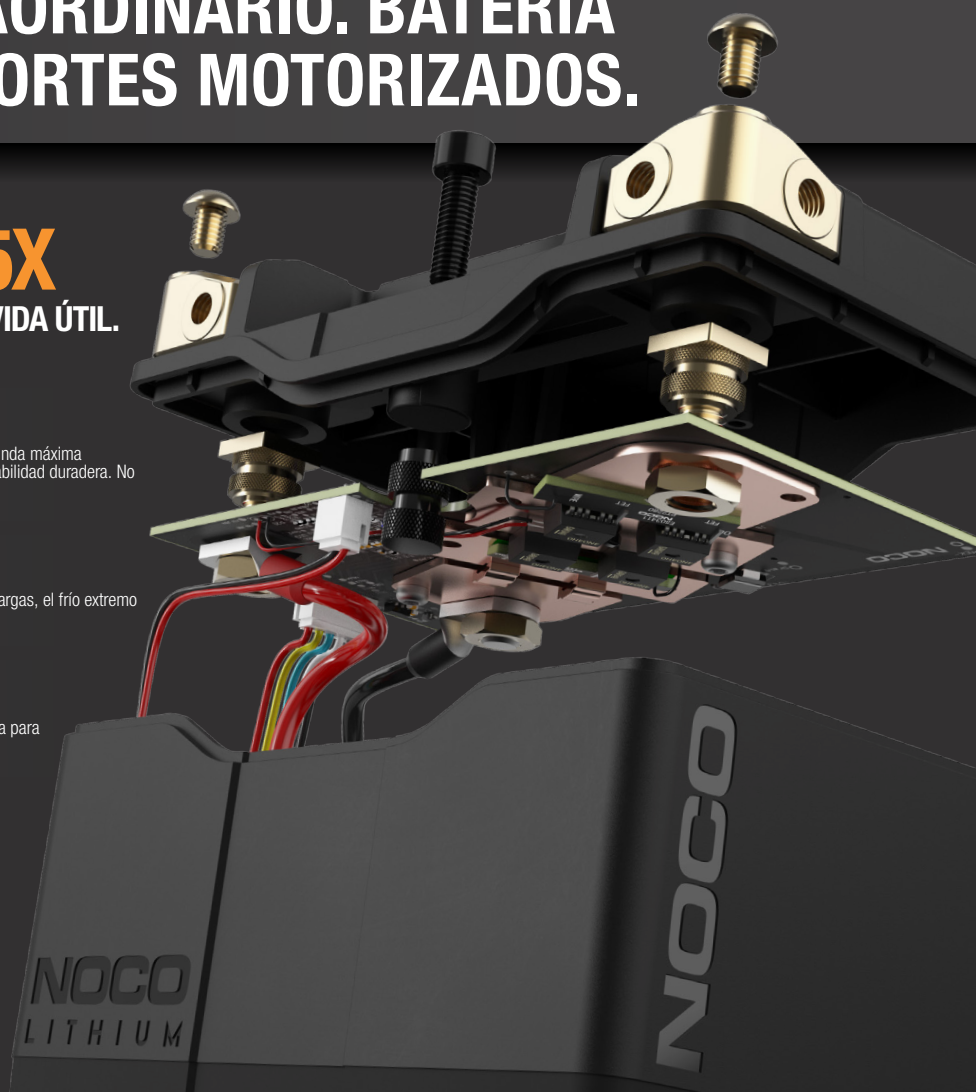

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

MONTAJE UNIVERSAL.

Se pueden añadir separadores modulares para modificar el tamaño y permitir que la batería quede instalada de forma segura. Un bloque de montaje extraíble permite que la batería se adapte a más aplicaciones. La pieza roscada permite el montaje directo para una mayor simplicidad y seguridad.

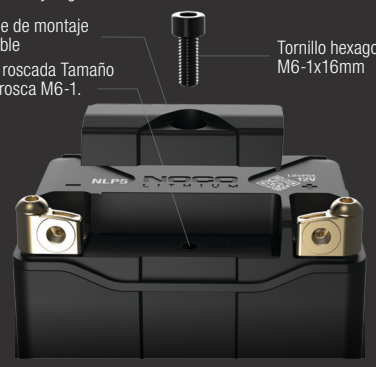

HEMBRA.

LATERAL.

SUPERIOR.

FRONTAL.

TERMINALES MULTICONEXIÓN.

Equipados con placas PCB de cobre impermeables de alta calidad IP66. Los terminales NLP pueden colocarse en la parte frontal, lateral o superior, y pueden retirarse por completo en función de la aplicación.

RECARGA RÁPIDA.

Use el modo de litio en un cargador Genius para recargar por completo una batería NLP en cuestión de minutos. Consulte los modelos Genius y los tiempos de carga a continuación.

TAMAÑOS COMPATIBLES.

TAMAÑOS BCI	TAMAÑOS YUASA	TAMAÑOS ETX
BTZ7S	YTZ7S	No hay tamaños compatibles.
BTZ8V	YTZ8V	
BTX4L-BS	YTZ5S-BS	
BTX5L-BS	YTX4L-BS	
BTX7L-BS	YTX5L-BS	
BTZ5S	YTX7L-BS	

TIEMPO DE RECARGA

GENIUS1	120 minutos
GENIUS2	60 minutos
GENIUS5	24 minutos
GENIUS10	N/A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAMAÑO BCI:	5
QUÍMICA:	Fosfato de litio y hierro (LiFePO4)
VOLTAJE NOMINAL:	12,8
AMPERIOS-HORA:	2
VATIOS-HORA (VH):	25,6
CORRIENTE DE ARRANQUE:	250
VOLTAJE DE CARGA (V):	14,6V
CORRIENTE DE CARGA (A):	6A (máx.)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20ºC a 60ºC
TEMPERATURA DE CARGA:	-10ºC a 50ºC
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-20ºC a 60ºC
PESO:	0,69 kg (1,5 lbs)
VOLUMETRÍA:	**Empaquetado de venta:** Dimensiones: 14,9 x 10,6 x 11,8 cm Peso: 1,11 kg UPC: 0-46221-19007-6 **Caja interior:** Dimensiones: 15,3 x 11,1 x 12,8 cm Peso: 1,16 kg **Caja completa:** Dimensiones: 34,3 x 15,7 x 27,0 cm Peso: 7,23 kg Cantidad: 6 UCC: 10046221190073 **Unidades por palé:** 378 Unidades

CONTENIDO DE LA CAJA

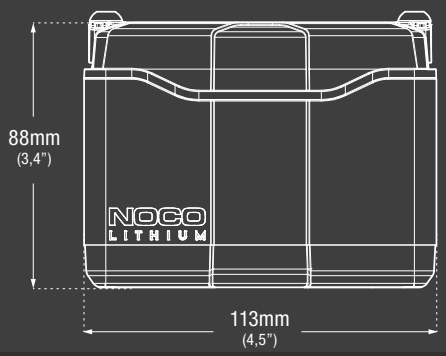

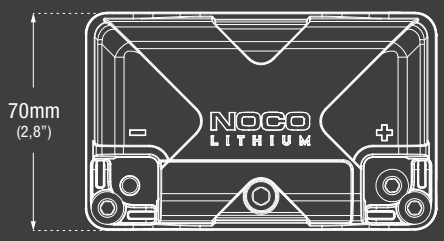

LxAnxAl como mínimo
113mm x 70mm x 88mm
(4,5" x 2,8" x 3,4")

LxAnxAl como máximo
113mm x 70mm x 132mm
(4,5" x 2,8" x 4,3")

*Los accesorios no se ajustan a la escala del NLP5

Tornillo hexagonal M6 1 mm x 8 mm

Tornillo hexagonal M6 1 mm x 16 mm

Tornillo hexagonal M6 1 mm x 10 mm

Llave hexagonal

Guía del usuario

(1) separador de 0,8" (20 mm)



(1) separador de 0,9" (24 mm)



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co