

15A | 80PSI

NOCO® AIR15



COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL ULTRARRÁPIDO.

VELOCIDAD SIN IGUAL

NOCO AIR se evaluó y demostró operar durante más tiempo e inflar más rápido que los competidores más importantes. Infle neumáticos bajos de 0 a 40 psi en menos de 4 minutos.

DISEÑO COMPACTO.

La pinza para manguera integrada, los espacios exclusivos para accesorios y un guardado cómodo del cable de alimentación le permiten a AIR ser utilizado o guardado rápida y fácilmente.

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA CALIDAD.

NOCO AIR está construido con aluminio sólido, recubrimiento en polvo de alta resistencia y plástico reforzado.

LINTERNA LED.

Ofrece una experiencia de grado táctico con amplio alcance, iluminación brillante, luminosidad controlable y modos de emergencia.



NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

INFLADO[®]
ULTRARRÁPIDO



PRESIÓN INTELIGENTE
APAGADO AUTOMÁTICO

AIR se apaga automáticamente al alcanzar la presión deseada. Mediante el uso de un algoritmo exclusivo, AIR alcanza una precisión exacta incluso a mayor presión.



Adaptadores

Pinza para manguera integrada

200 W

POTENCIA DEL MOTOR

2,9 MIN.

TIEMPO DE INFLADO

0-40 PSI NEUMÁTICO *205-65R16 95H

44 SLPM

TASA DE FLUJO

INTERFAZ INTUITIVA.



Encendido/Apagado del compresor


Pantalla digital

PSI, KPA, BAR, SET

Bajar/Subir presión

Encendido/Apagado de LED

QUÉ INCLUYE LA CAJA

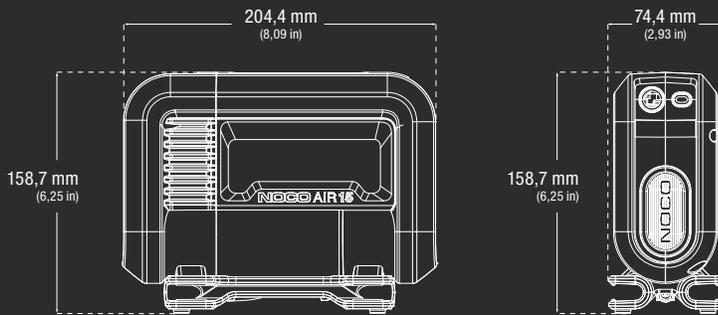

Guía del usuario e información de garantía



Bolsa de microfibra para almacenamiento

Compresor de aire portátil AIR15 con manguera entretejida de 3 ft (91 cm) y cable de alimentación de 10 ft (3 m) + enchufe para encendedor de cigarrillos de 12 V

Adaptador aguja

Adaptador de válvulas Presta

Adaptador para juguetes inflables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÁX. FLUJO DE AIRE A 0 PSI:	44 SLPM
MÁX. PRESIÓN:	80 psi / 5.52 bar / 551.58 kPa
CLASIFICACIÓN DEL MOTOR:	200W
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE DEL MOTOR:	15A
CICLO DE FUNCIONAMIENTO:	15 min. de tiempo encendido a 30 PSI/45 min. apagado
CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODO MANUAL:	5 min. de tiempo encendido/30 min. apagado
TIEMPO DE INFLADO APROXIMADO a 13,8 V (0-40 PSI):	2,9 min. +/- 10 % con neumático 205-65R16 95H
LONGITUD DE LA MANGUERA DE AIRE:	3 ft
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:	10 ft
MEDIDA DEL CABLE:	16 AWG
TIPO DE ALIMENTACIÓN:	Enchufe para 12 V
CLASIFICACIÓN IP:	IP55
ENFRIAMIENTO:	Convección natural
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20° a +50° C (-4° a 122 °F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-20° a +50° C (-4° a 122 °F)
PESO:	2,59 kg (5,72 lbs)
VOLUMETRÍA:	Embalaje minorista: Dimensiones: 27,51 x 11,2 x 21,69 cm Peso: 3,49 kg UPC: 0-46221-23003-1
	Caja principal: Dimensiones: 28,09 x 46,99 x 30,2 cm Peso: 15,11 kg Cantidad: 4 ITF-14: 10046221230038
	Caja interna: Dimensiones: 28,8 x 22,81 x 12,8 cm Peso: 3,64 kg
	Unidades por pallet: NA: 128 unidades AU/UK/HP/JP: 96 unidades EU/ND/RM/FN: 72 unidades

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

