

# 20A

# 100PSI

# NOCO® AIR20



## COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL ULTRARRÁPIDO.

### VELOCIDAD SIN IGUAL

NOCO AIR se evaluó y demostró operar durante más tiempo e inflar más rápido que los competidores más importantes. Infla neumáticos bajos de 0 a 40 psi en menos de 4 minutos.

### DISEÑO COMPACTO.

La pinza para manguera integrada, los espacios exclusivos para accesorios y un guardado cómodo del cable de alimentación le permiten a AIR ser utilizado o guardado rápida y fácilmente.

### CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA CALIDAD.

NOCO AIR está construido con aluminio sólido, recubrimiento en polvo de alta resistencia y plástico reforzado.

### LINTERNA LED.

Ofrece una experiencia de grado táctico con amplio alcance, iluminación brillante, luminosidad controlable y modos de emergencia.



**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**INFLADO®  
ULTRARRÁPIDO**



**PRESIÓN INTELIGENTE  
APAGADO AUTOMÁTICO**

AIR se apaga automáticamente al alcanzar la presión deseada. Mediante el uso de un algoritmo exclusivo, AIR alcanza una precisión exacta incluso a mayor presión.



Pinza para manguera integrada

Adaptadores

**280 W**

POTENCIA DEL MOTOR

**2,5 MIN.**

TIEMPO DE INFLADO

0-40 PSI  
NEUMÁTICO \*205-65R16 95H

**47 SLPM**

TASA DE FLUJO

## INTERFAZ INTUITIVA.



Encendido/Apagado del compresor

Pantalla digital

PSI, KPA, BAR, SET



Bajar/Subir presión

Encendido/Apagado de LED

## VERSATILIDAD TOTAL.

Con su resistente diseño portátil, el manejo de su cable integrado, los espacios exclusivos para accesorios y un tamaño ultracompacto, puede ser fácilmente guardado y estar listo para enfrentarse a lo que sea.

## QUÉ INCLUYE LA CAJA

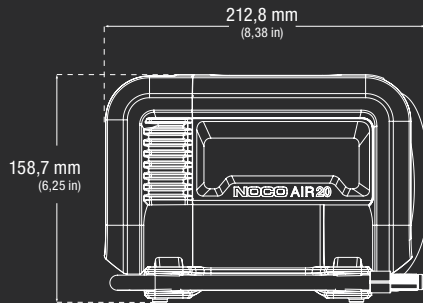

Guía del usuario e información de garantía



Bolsa de microfibra para almacenamiento

Compresor de aire portátil AIR20 con manguera entretejida de 3 ft (91 cm) y cable de alimentación de 20 ft (6 m) + abrazaderas

Adaptador aguja

Adaptador de válvulas Presta

Adaptador para juguetes inflables

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÁX. FLUJO DE AIRE A 0 PSI:	47 SLPM
MÁX. PRESIÓN:	100 psi / 6,89 bar / 689,48 kPa
CLASIFICACIÓN DEL MOTOR:	280W
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE DEL MOTOR:	22A
CICLO DE FUNCIONAMIENTO:	15 min. de tiempo encendido a 30 PSI/45 min. apagado
CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODO MANUAL:	5 min. de tiempo encendido/30 min. apagado
TIEMPO DE INFLADO APROXIMADO a 13,8 V (0-40 PSI):	2,7 min. +/- 10 % con neumático 205-65R16 95H
LONGITUD DE LA MANGUERA DE AIRE:	0,91 m
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:	6,10 m
MEDIDA DEL CABLE:	14 AWG
TIPO DE ALIMENTACIÓN:	abrazaderas
CLASIFICACIÓN IP:	IP55
ENFRIAMIENTO:	Convección natural
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20° a +50° C (-4° a 122 °F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-20° a +50° C (-4° a 122 °F)
PESO:	3,09 kg (6,81 lbs)
VOLUMETRÍA:	<b>Embalaje minorista:</b> Dimensiones: 30,0 x 14,71 x 22,91 cm Peso: 4,01 kg UPC: 0-46221-23004-8
	<b>Caja principal:</b> Dimensiones: 49,10 x 35 x 32,11 cm Peso: 17,42 kg Cantidad: 4 ITF-14: 10046221230045
	<b>Caja interna:</b> Dimensiones: 30,81 x 16,21 x 23,9 cm Peso: 4,19 kg
	<b>Unidades por pallet:</b> NA: 72 unidades AU/UK/HP/JP: 48 unidades EU/ND/RM/FN: 40 unidades

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

