12V | 2500A GBX75

POTENCIA EXTREMA. ARRANCADOR DE LITIO ULTRASEGURO.

GAS Y DIÉSEL

8,5 L GAS Y 6,5 L DIÉSEL.

Diseñado para motores de gasolina de hasta 8,5 litros y motores diésel de hasta 6,5 litros para automóviles de diésel pequeños, utilitarios, embarcaciones, camiones, todoterrenos, motocicletas y mucho más.

0 % APOTENCIA TOTAL

CARGA RÁPIDA.

Boost X viene equipado con la tecnología USB-C que, combinada con el suministro de potencia, le proporciona recargas ultrarrápidas. Recargue completamente el Boost X en menos tiempo, o pase del 0 % al arranque en tan solo 5 minutos de carga.

60 sec

TIEMPO DE ESPERA DE 60 SEGUNDOS.

Una función automática de conservación de energía. Arranque el vehículo antes de 60 segundos. Una vez transcurridos los 60 segundos, la unidad debe apagarse y luego volver a encenderse para iniciar una nueva secuencia de arranque.

2,0

ULTRASAFE 2,0.

Hemos aprovechado nuestra tecnología UltraSafe y la hemos mejorado. Sigue siendo nuestro diseño sencillo y sin errores, con tecnología a prueba de chispas y protección contra polaridad inversa, pero con una mayor eficiencia térmica y gestión energética para ofrecer un mejor desempeño y una mayor duración de la batería.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

ÁCIDO DE PLOMO

WET | GEL | MF | EFB | AGM

AUTOMÓVILES | VEHÍCULOS MARINOS | CASAS RODANTES | DEPORTES MOTORIZADOS | CÉSPED Y JARDÍN

INTERFAZ

LED DE ENCENDIDO
El cargador está en espera o el voltaje de la batería es demasiado bajo para que el cargador lo detecte.

CARGA RÁPIDA
Se ilumina con luz blanca cuando la carga rápida está activa. El LED de carga rápida se vuelve rojo (fijo/parpadeante) cuando hay un error.

POLARIDAD INVERSA
El cargador está conectado a la batería al revés. Invierta las conexiones.

ERROR
Parpadea "encendido" y "apagado" en varias secuencias (de 1 a 6 parpadeos) para indicar condiciones de error.

INDICADOR DE FRÍO
Se ilumina con luz fija o parpadea con luz azul cuando la temperatura interna es muy baja.

LED DE CARGA
Indica el nivel de carga de la batería interna.

INDICADOR DE CALOR
Se ilumina con luz fija o parpadea con luz roja cuando la temperatura interna es muy alta.

LED DEL REFORZADOR
Se ilumina con luz blanca cuando el reforzador está activo. El LED parpadea con luz blanca cuando la función de anulación manual está activada.

LO QUE HAY EN LA CAJA

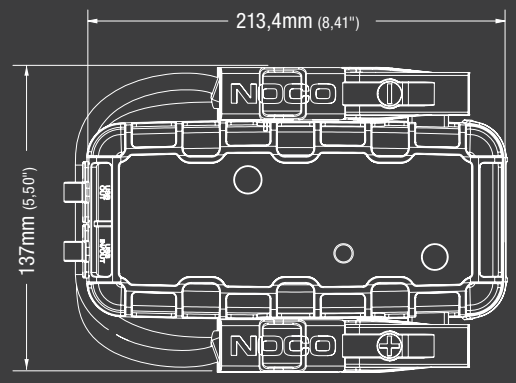

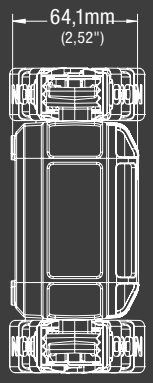

*Los accesorios no se ajustan a la escala del GBX75



Cable de 12V a USB-C de 0,6 m (24 pulg.)



Cable USB-A a USB-C de 0,6 m (24 pulg.)

Guía del usuario

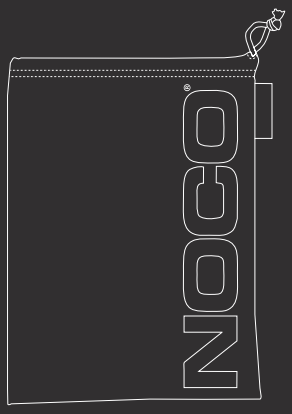

Bolsa de microfibra para almacenamiento

DISPOSITIVOS DE CARGA.

Cargue todo. Con el sistema de suministro de energía USB-C tendrá energía para cargar casi todo. Su banco de energía interno proporciona 60 vatios de potencia, tanto de entrada como de salida, para alimentar sin esfuerzo sus dispositivos USB-C favoritos, como teléfonos, tabletas, portátiles, artículos para llevar puestos y mucho más.

TIEMPO DE RECARGA

40h	2,5W
20h	5W
10h	10W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA INTERNA:	Iones de litio de 74 Wh
CAPACIDAD DE CORRIENTE MÁXIMA:	2500A
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20°C a +50°C (-4°F a +122°F)
TEMPERATURADE CARGA:	0°C a +40°C (32°F a +104°F)
USB-C (ADENTRO):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (SALIDA):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (SALIDA):	5 V CC 2,1 A como máx. / 10 W como máx.
PROTECCIÓN DELA CARCASA:	IP65 (con los puertos cerrados)
REFRIGERACIÓN:	Convección natural
PESO:	1,71kg (3,77 libras)
LINTERNA DE LED:	400 lúmenes
VOLUMÉTRICA:	**Embalaje para la venta al por menor:** Dimensiones: 185 x 123 x 249 mm Peso: 2,27 kg UPC: 0-46221-20008-9 **Cartón interior:** Dimensiones: 260 x 195 x 135 mm Peso: 2,41 kg **Caja principal:** Dimensiones: 406 x 275 x 292 mm Peso: 9.90 kg Cantidad: 4 UCC: 10046221200086 **Unidades por paleta:** 120 Unidades:

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

UN38.3
Intertek 5017220