12V | 4Ah

NLP14

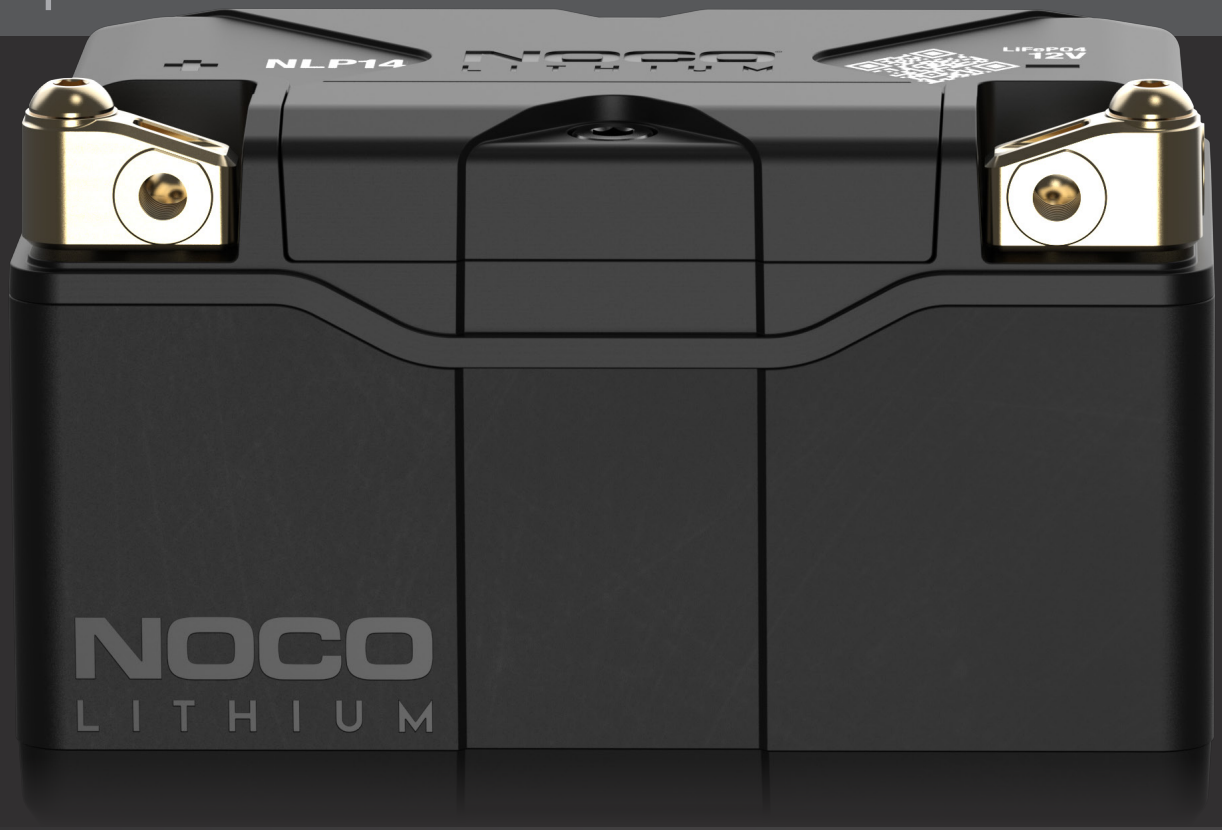

UN RENDIMIENTO ALUCINANTE. BATERÍA DE LITIO PARA DEPORTES DE MOTOR.

2X MÁS POTENCIA.

10X MÁS ARRANQUES.

5X UNA VIDA MÁS LARGA.

BMS DINÁMICO.

Viene equipado con un sistema de gestión de baterías avanzado y habilitado automáticamente que proporciona la máxima protección, rendimiento y ecualización de celdas bidireccional que aporta una estabilidad duradera. No es necesario reiniciar el BMS.

PROTECCIÓN ACTIVA.

Protege contra sobrecargas, calor extremo, cortocircuito, sobredescarga, frío extremo y sobrecorriente.

ABSORCIÓN DE CHOQUES.

Diseñado con una base de amortiguación de goma personalizada e inserciones de espuma para prolongar la vida útil de la batería y mantener las conexiones seguras.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

MONTAJE UNIVERSAL.

Se pueden añadir espaciadores modulares para modificar el tamaño y permitir que la batería se monte de manera segura. Un bloque de montaje extraíble permite que la batería se adapte a más aplicaciones. El inserto roscado permite el montaje directo ofreciendo una mayor simplicidad y seguridad.

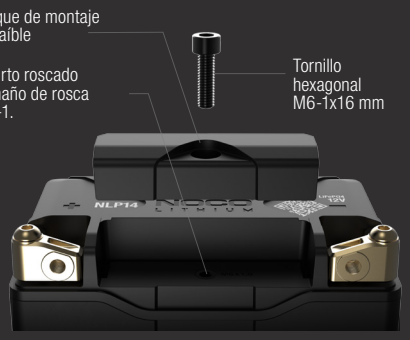

HEMBRA.

LATERAL.

SUPERIOR.

FRONTAL.

TERMINALES MULTICONEXIÓN.

Equipado con placas PCB de cobre impermeables IP66 de primera calidad. Los terminales NLP se pueden montar desde la parte frontal, lateral o superior, y se pueden extraer por completo dependiendo de la aplicación.

RECARGA RÁPIDA.

Utilice el modo de litio en un cargador Genius para recargar completamente una batería NLP en minutos. Consulte los modelos Genius y los tiempos de carga a continuación.

TAMAÑOS COMPATIBLES.

TAMAÑOS DE BCI

BT12A-BS
BTZ10S
BTZ14S
BTZ12S
BTX14
BT14B-4
BTX12-BS
BTX14-BS
BTX16-BS
BTX20CH-BS
BTX16-BS-1
B16A-AB

TAMAÑOS DE YUASA

GYZ16H
YTX14H
YTX20CH
YTZ10S
YTZ12S
YTZ14S
YTX14H-BS
YTX20CH-BS
YTX12
YTX14
YT12A-BS
YTX12-BS
KMX14-BS
YTX14-BS
YTX16-BS
YTX16-BS-1
HYB16A-AB

TAMAÑOS DE ETX

ETX12
ETX14
ETX16L

TIEMPO DE RECARGA

GENIUS1	240 minutos
GENIUS2	120 minutos
GENIUS5	48 minutos
GENIUS10	24 minutos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE BCI:	14
QUÍMICA:	Fosfato de litio y hierro (LiFePO4)
TENSIÓN NOMINAL:	12,8
AMPERIOS-HORA:	4
VATIOS-HORA (WH):	51,2
CORRIENTE DE ARRANQUE:	500
TENSIÓN DE CARGA (V):	14,6V
CORRIENTE DE CARGA (A):	12 A (máximo)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20ºC a 60ºC
TEMPERATURA DE CARGA:	-10ºC a 50ºC
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-20ºC a 60ºC
PESO:	1,17 kg (2,58 lbs)
VOLUMÉTRICA:	**Embalaje para la venta al por menor:** Dimensiones: 15,4 x 11,2 x 20,6 cm Peso: 1,84 kg UPC: 0-46221-19009-0 **Caja principal:** Dimensiones: 33,0 x 22,4 x 26,2 cm Peso: 8,03 kg Cantidad: 4 UCC: 10046221190097 **Cartón interior:** Dimensiones: 21,2 x 15,8 x 12,1 cm Peso: 1,92 kg **Unidades por paleta:** 180 Unidades:

LO QUE HAY EN LA CAJA

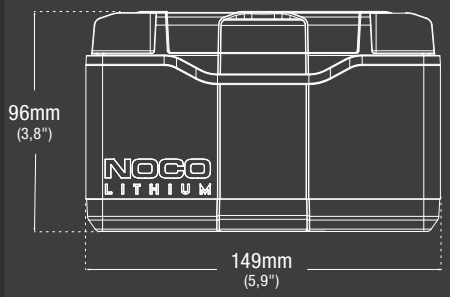

LxAnxAl mínimo.
149mm x 87mm x 96mm
(5,9" x 3,4" x 3,8")

LxAnxAl máximo.
149mm x 87mm x 200,5mm
(5,9" x 3,4" x 7,89")

*Accesorios que no se pueden modificar con NLP14

(1) espaciador de 12,5 mm y 0,5 "



(1) espaciador de 17 mm y 0,68 "



(3) espaciador de 25 mm y 0,98 "



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co