

12V | 90Ah

NLX24



## BATERÍA DE LITIO DE DOBLE PROPÓSITO DEL GRUPO 24.

### DE DOBLE PROPÓSITO.

MAYOR POTENCIA DE ARRANQUE. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÁS PROLONGADO.

La serie de baterías de litio de doble propósito con mejor diseño e ingeniería de todos los tiempos. Incorpora un BMS activo con más potencia de arranque, seguridad, mayor tiempo de funcionamiento y ajuste universal.

DE CICLO PROFUNDO + DE ARRANQUE

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626  
NO.CO

# DISEÑO AVANZADO.

## CONFIABILIDAD IMPLACABLE

Un hermoso diseño funcional que brinda una confiabilidad implacable. Construido alrededor de una carcasa de plástico diseñada, luego asegurado con una estructura celosía nido de abeja, NLX puede afrontar incluso los entornos más demandantes.



## MÁS FORMAS DE CONECTAR. OPCIONES DE TERMINALES FLEXIBLES.

Los terminales de NLX ofrecen opciones de personalización versátiles para adaptarse a sus necesidades de doble propósito en diferentes aplicaciones.



## RECARGA RÁPIDA.

Use el modo de litio en un cargador Genius para recargar por completo una batería NLX en cuestión de minutos. Consulte los modelos Genius y los tiempos de carga a continuación.


## TIEMPO DE RECARGA

GENIUS10	9 horas
GENIUSPRO25	3,6 horas
GENIUSPRO50	1,8 horas

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO BCI:	Grupo 24	
QUÍMICA:	Fosfato de litio y hierro (LiFePO4)	
VOLTAJE NOMINAL:	12,8V	
AMPERIOS-HORA:	90Ah	
HORAS DE VATIO:	1152Wh	
CORRIENTE DE ARRANQUE:	1200A	
VOLTAJE DE CARGA:	14,6V	
CORRIENTE DE CARGA:	90A	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)	
TEMPERATURA DE CARGA:	-10 °C a +50 °C (-14 °F a +122 °F)	
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)	
PESO:	10,89 kg (24 lbs)	
VOLUMETRÍA:	<b>Caja principal:</b>	<b>Unidades por pallet:</b>
	Dimensiones: 28,4 x 19,2 x 29,59 kg Peso: 12,71 kg Cantidad: 1 UPC: 0-46221-22002-5 UCC: 0004622122025	60 unidades

## QUÉ INCLUYE LA CAJA

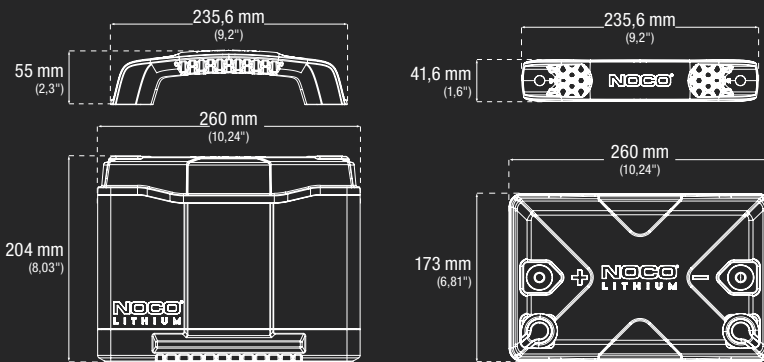

\* Los accesorios no están a escala del modelo NLX24



(4) Cubiertas de terminales



(2) Tuercas de 3/8"-24



(2) Terminal roscado de 3/8"-24



(2) Tuercas de 5/16"-24



(2) Terminal roscado de 3/8"-24 x 5/16"-24



(2) Perno de terminal de 3/8"-24 x 9/16"



Guía del usuario



Llave hexagonal de 7/32"



(2) Tapas de terminal



Terminales SAE positivo y negativo

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

