

12V GEN SERIE



VATTENTÄTA OMBORD-BATTERILADDARE.

IP68 100 % VATTENTÄT.

Genpro-serien är 100 % vattentät och utformad för att stå emot flera timmar under vatten. Ombordladdare, som är byggda för extrema förhållanden.

0,0V LÄGE FÖR FORCERAD LADDNING.

För extremt döda batterier lägre än 1-volt startas forceringsläget manuellt för att detektera och ladda batterier hela vägen ner till noll volt.

24/7 INGEN ÖVERLADDNING.

Ladda säkert alla batterier året runt. Ladda kontinuerligt, utan användarens inblandning och med noll risk för att överladda ditt batteri.

12V MULTI-KEMI. MULTI-TYP.

Ladda flödes-, gel-, underhållsfria, AGM- och litiumbatterier. För användning med start-, djupcykel- och marinbatterier, med flera.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BLYSYRA

WET

GEL


MF

EFB

AGM

LI-ION

START | DJUPCYKEL | DUBBLA ÄNDAMÅL

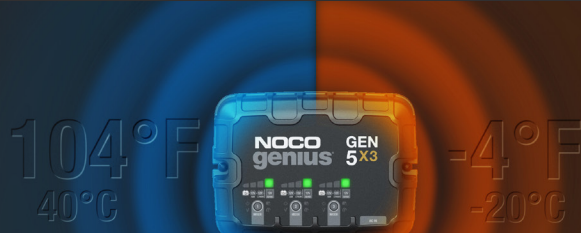

LADDNINGSLÄGEN

12V
Används för 12V våtcells-, gel-, förbättrade flödes-, underhållsfria och kalciumbatterier.



AVANCERAD DIAGNOSTIK

STANDBY
Laddaren är i standbyläge eller batterispänningen är för låg för att laddaren ska detektera den.



AGM
Används för 12V AGM- eller underhållsfria batterier.



DÅLIGT BATTERI
Batteriet kan ha kortslutits, eller håller inte någon laddning. Rådfråga en specialist.



LITIUM
Används för 12V litiumjon-batterier (inklusive litiumjärnfosfat). Endast för batterier med bms (batterihanteringssystem).



HÖG SPÄNNING
Batterispänningen är för hög för det valda laddningsläget. Kontrollera batteriet och laddningsläget.



REPARATION
Används för att reparera gamla, inaktiva, skadade, stratifierade eller slutfaterade batterier.



OMVÄND POLARITET
Laddaren är ansluten omvänt till batteriet. Vänd på anslutningarna.



LÄGE FÖR FORCERAD LADDNING

Används för att ladda batterier under 1v. Alla laddningslägeslampor kommer att blinka och det valda läget kommer att tändas. Bms (batterihanteringssystem).



TERMISK KOMPENSATION.

Den nya integrerade termiska sensorn övervakar automatiskt och justerar laddcykeln baserat på fluktuationer i den omgivande temperaturen. Undviker underladdning i kallt väder, ner till -20°C och undviker överladdning i varmt väder, upp till 40°C.

Batteristorlek	LADDNINGSTIDER	Ungefärliga laddningstider vid 50% urladdningsdjup.
20Ah	3hr	
40Ah	6hr	
80Ah	12hr	
100Ah	15hr	
120Ah	18hr	

GEN5X1

GEN5X2

GEN5X3

LADDNINGSSTRÖM:	5A	10A	15A
STRÖM PER BANK:		5A	
UTGÅNGSSTRÖM:	72W	145W	220W
LADDNINGSBANKER:	1	2	3
MÅTT:	117 x 74 x 48 mm (4,6 x 2,9 x 1,9 in)	163 x 119 x 53 mm (6,4 x 4,7 x 2,1 in)	180 x 145 x 56 mm (7,1 x 5,7 x 2,2 in)
VIKT:	0,84 kg (1,85 lbs)	1,89 kg (4,17 lbs)	2,61 kg (5,76 lbs)
VAD FINNS I LÅDAN:	<ul style="list-style-type: none"> *GEN5X1 ombord-batteriladdare (2) #8 27 mm självgående skruvar Användarguide och garantiinformation 	<ul style="list-style-type: none"> *GEN5X2 ombord-batteriladdare (2) #8 27 mm självgående skruvar Användarguide och garantiinformation 	<ul style="list-style-type: none"> *GEN5X3 ombord-batteriladdare (2) #8 27 mm självgående skruvar Användarguide och garantiinformation
VOLYMMÅTT:	<p>Detaljhandelsförpackning: Mått: 18,35 x 13,1 x 13,1 cm Vikt: 1,34 kg UPC: 0-46221-19044-1</p> <p>Förpackningskartong: Mått: 29,9 x 20,4 x 29,2 cm Vikt: 6,1 kg Antal: 4 UCC: 10046221190448</p> <p>Innerkartong: Mått: 18,9 x 13,5 x 14,2 cm Vikt: 2,95lbs</p> <p>Enheter per pall: 192 enheter</p>	<p>Detaljhandelsförpackning: Mått: 24,3 x 18,42 x 14,3 cm Vikt: 2,38 kg Antal: 8 UPC: 0-46221-19045-8</p> <p>Innerkartong: Mått: 24,3 x 18,42 x 14,3 cm Vikt: 2,51 kg</p> <p>Enheter per pall: 120 enheter</p>	<p>Detaljhandelsförpackning: Mått: 26,2 x 22,9 x 14,3 cm Vikt: 2,76 kg UPC: 0-46221-19046-5</p> <p>Innerkartong: Mått: 26,2 x 22,9 x 14,3 cm Vikt: 3,41 kg</p> <p>Enheter per pall: 96 enheter</p>

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INGÅNG FÖR ARBETS-VÄXELSTRÖM:	120-240 VAC, 50-60Hz	OMGIVANDE TEMPERATUR:	-20°C till +40°C
LÅGSPÄNNINGS-DETEKTERING:	1V (12V)	SKYDDSKÅPA:	IP68
BACKSTRÖM-SAVLEDNING:	<0,5mA	KYLNING:	Naturlig konvektion



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co



ノコ・ジャパン合同会社