

12V | 100Ah

NLX27



GRUPP 27 LITIUMBATTERI MED DUBBEL FUNKTION.

DUBBLA ÄNDAMÅL.

MER STARTKRAFT. LÄNGRE KÖRTID.

Den högst designade och konstruerade litium-dual-purpose-batteriserien någonsin. Med ett aktivt BMS (batterihanteringssystem) med mer startkraft, säkerhet, längre körtid och universell montering.

DJUPCYKEL + START

NOCO


30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

AVANCERAD DESIGN.

OBEVEKLIG TILLFÖRLITLIGHET

En vacker och funktionell design som erbjuder oslagbar tillförlitlighet. NLX kan tackla även de mest krävande miljöerna och är byggd runt en teknikbehandlad plasthylsa, förankrad i en honeycomb lattice-struktur.

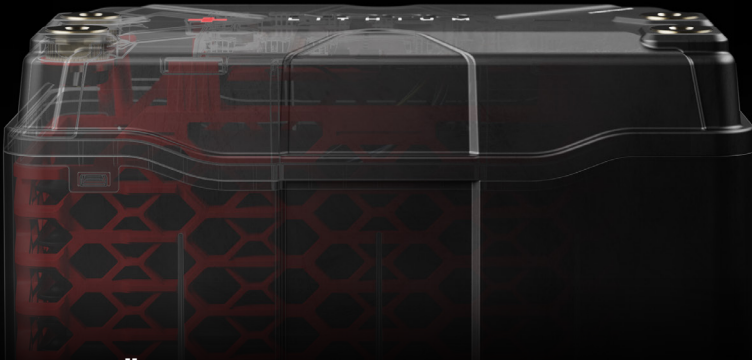

FLER SÄTT ATT ANSLUTA.

FLEXIBLA TERMINAL OPTIONS.

NLX Terminals erbjuder mångsidiga anpassningsalternativ för att passa dina behov när det gäller dubbel funktion över olika applikationer.



3/8"-24 x 9/16" terminalbult



3/8"-24 x 5/16"-24 gängad terminal



Positiva och negativa SAE-terminaler



SNABB UPPLADDNING.

Använd litiumläget på alla Genius-laddare för att fullt ladda upp ett NLX-batteri på minuter. Se Genius-modellerna och laddningstiderna nedan.

OMLADDNINGSTID

GENIUS10	10 timmar
GENIUSPRO25	4 timmar
GENIUSPRO50	2 timmar


TEKNISKA DATA

BCI-STORLEK:	Grupp 27
KEMISKA EGENSKAPER:	Litiumjärnfosfat (LiFePO4)
NOMINELL SPÄNNING:	12,8V
AMP-TIMMAR:	100Ah
WATT TIMMAR:	1280Wh
STARTSTRÖM:	1400A
LADDNINGSSPÄNNING:	14,6V
LADDNINGSSTRÖM:	100A
DRIFTSTEMPERATUR:	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
LADDNINGSTEMPERATUR:	-10 °C till +50 °C (14 °F till +122 °F)
FÖRVARINGSTEMPERATUR:	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)

VIKT: 12,7 kg (28 lbs)

VOLYMMÅTT
Huvudkartong: Mått: 32,90 x 19,41 x 29,21 cm
 Vikt: 15,07 kg
 Antal: 1
 UPC: 0-46221-22003-2
 UCC: 0004622122032
Antal per pall: 54 enheter

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

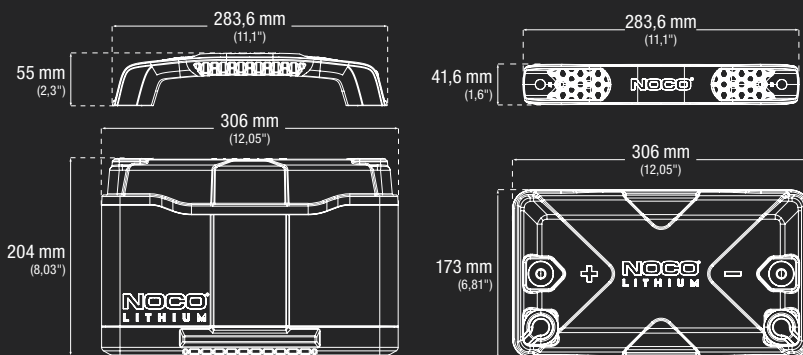

*Tillbehör som inte är anpassade till NLX27



(4) Terminalskydd



(2) 3/8"-24 Muttrar



(2) 3/8"-24 gängade terminaler



Positiva och negativa SAE-terminaler



(2) 5/16"-24 Muttrar



(2) 3/8"-24 x 5/16"-24 gängade terminaler



(2) 3/8"-24 x 9/16" terminalbultar



Bruksanvisning



7/32" Sexkantsnyckel

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
 Glenwillow, OH 44139 | USA
 1.800.456.6626

no.co

