

12V | 40Ah

NLXU1



GRUPP U1 LITIUMBATTERI MED DUBBEL FUNKTION.

DUBBLA ÄNDAMÅL.

MER STARTKRAFT. LÄNGRE KÖRTID.

Den högst designade och konstruerade litium-dual-purpose-batteriserien någonsin. Med ett aktivt BMS (batterihanteringssystem) med mer startkraft, säkerhet, längre körtid och universell montering.



DJUPCYKEL + START

NOCO

30339 Diamond Parkway #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1-800-456-6626

no.co

AVANCERAD DESIGN.

OBEVEKLIG TILLFÖRLITLIGHET

En vacker och funktionell design som erbjuder oslagbar tillförlitlighet. NLX kan tackla även de mest krävande miljöerna och är byggd runt en teknikbehandlad plasthylsa, förankrad i en honeycomb lattice-struktur.



SNABB UPPLADDNING.

Använd litiumläget på alla Genius-laddare för att fullt ladda upp ett NLX-batteri på minuter. Se Genius-modellerna och laddningstiderna nedan.

FLER SÄTT ATT ANSLUTA. FLEXIBLA TERMINAL OPTIONS.

NLX Terminals erbjuder mångsidiga anpassningsalternativ för att passa dina behov när det gäller dubbel funktion över olika applikationer.



3/8"-24 x 9/16" terminalbult



Typ X Terminal & 1/4"-20 x 7/16" Terminalbult



Typ X Terminal & Clamp


OMLADDNINGSTID

GENIUS10	4 timmar
GENIUSPRO25	1,6 timmar
GENIUSPRO50	48 minuter





TEKNISKA DATA

BCI-STORLEK:	Grupp U1
KEMISKA EGENSKAPER:	Litiumjärnfosfat (LiFePO4)
NOMINELL SPÄNNING:	12,8V
AMP-TIMMAR:	40Ah
WATT TIMMAR:	512Wh
STARTSTRÖM:	600A
LADDNINGSSPÄNNING:	14,6V
LADDNINGSSTRÖM:	40A
DRIFTTEMPERATUR:	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
LADDNINGSTEMPERATUR:	-10 °C till +50 °C (14 °F till +122 °F)
FÖRVARINGSTEMPERATUR:	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
VIKT:	5,44 kg (12 lbs)
VOLYMMÅTT	<p>Huvudkartong: Mått: 21,31 x 15,19 x 23,01 cm Vikt: 6,20 kg Antal: 1 UPC: 0-46221-22001-8 UCC: 00046221220018</p> <p>Antal per pall: US - 155 enheter AU/UK/HP/JP - 124 enheter EU/ND/RM/FN - 155 enheter</p>

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

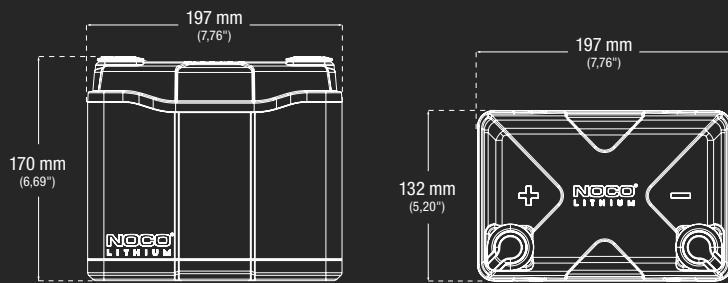

*Tillbehör som inte är anpassade till NLXU1



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

