

NOCO® XGRID™

X100



QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

CONNECTING FROM WALL OUTLET TO DEVICE.
CONNEXION DE LA PRISE MURALE À UN APPAREIL.
CONEXIÓN DEL ENCHUFE AL DISPOSITIVO.


1




2



3

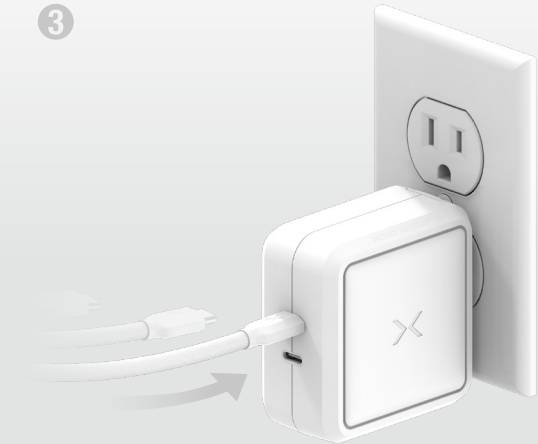

4

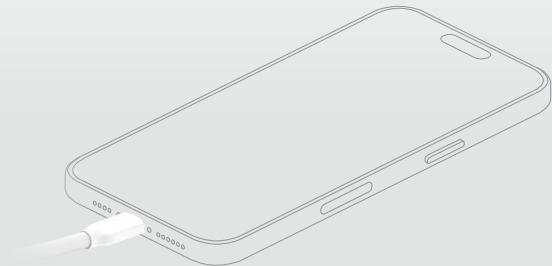

DYNAMIC POWER SHARING.

PARTAGE DYNAMIQUE DU POUVOIR.

REPARTO DINÁMICO DE PODER.

USB-C (1)

100W

65W

45W

30W

0W

USB-C (2)

0W

30W


45W

65W

100W

USB-C (1)

USB-C (2)



Technical Specifications

Operating Input Voltage Range: 100-240VAC

AC Line Frequency: 50-60HZ

USB-C Version: USB-C PD 3.0

USB-C Wattage: 100W

IP Rating: IP20

Operating Temperature: 0° to 40°C (32° to 104°F)

Storage Temperature: -20° to 80°C (-4° to 176°F)

Spécifications Techniques

**Plage de Tension D'entrée
de Fonctionnement :** 100-240VAC

Fréquence de la ligne AC : 50-60HZ

Version USB-C : USB-C PD 3.0

Puissance USB-C : 100W

Indice de Protection IP : IP20

Température de Fonctionnement : +32° à +104°F (0° à +40°C)

Température de Stockage : -4° à +176°F (-20° à +80°C)

Especificaciones Técnicas

**Rango de Voltaje de Entrada
de Funcionamiento:** 100-240VAC

Frecuencia de línea de AC: 50-60HZ

Versión USB-C: USB-C PD 3.0

Potencia del USB-C: 100W

Clasificación IP: IP20

Temperatura de Funcionamiento: 32° a +104°F (0° a +40°C)

Temperatura de Almacenamiento: -4° a +176°F (-20° a +80°C)

NOCO®

X100W.QS.10042024A