

# NOCO® XGRID™

## X140



**QUICK START GUIDE**  
**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**  
**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**CONNECTING FROM WALL OUTLET TO DEVICE.**  
**CONNEXION DE LA PRISE MURALE À UN APPAREIL.**  
**CONEXIÓN DEL ENCHUFE AL DISPOSITIVO.**

**1**




2



3



4

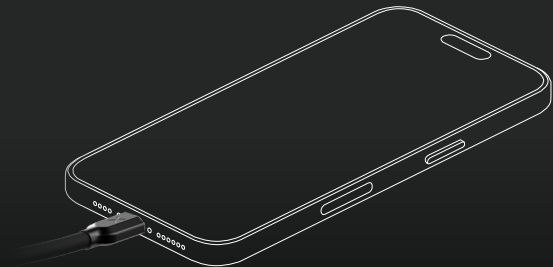

**DYNAMIC POWER SHARING.**  
**PARTAGE DYNAMIQUE DU POUVOIR.**  
**REPARTO DINÁMICO DE PODER.**

### USB-C (1)

140W

100W

65W

30W

0W

### USB-C (2)

0W

30W

65W

100W

140W

USB-C (1)

USB-C (2)



## Technical Specifications

**Operating Input Voltage Range:** 100-240VAC

**AC Line Frequency:** 50-60HZ

**USB-C Version:** USB-C PD 3.0/3.1

**USB-C Wattage:** 140W

**IP Rating:** IP20

**Operating Temperature:** 32° to 104°F (0° to 40°C)

**Storage Temperature:** -4° to 176°F (-20° to 80°C)

## Spécifications Techniques

**Plage de Tension D'entrée  
de Fonctionnement :** 100-240VAC

**Fréquence de la ligne AC :** 50-60HZ

**Version USB-C :** USB-C PD 3.0/3.1

**Puissance USB-C :** 140W

**Indice de Protection IP :** IP20

**Température de Fonctionnement :** +32° à +104°F (0° à +40°C)

**Température de Stockage :** -4° à +176°F (-20° à +80°C)

## Especificaciones Técnicas

**Rango de Voltaje de Entrada  
de Funcionamiento:** 100-240VAC

**Frecuencia de línea de AC:** 50-60HZ

**Versión USB-C:** USB-C PD 3.0/3.1

**Potencia del USB-C:** 140W

**Clasificación IP:** IP20

**Temperatura de Funcionamiento:** 32° a +104°F (0° a +40°C)

**Temperatura de Almacenamiento:** -4° a +176°F (-20° a +80°C)

**NOCO**<sup>®</sup>

X140B.QS.10042024A