

NOCO® XGRID™

X140



QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

CONNECTING FROM WALL OUTLET TO DEVICE.
CONNEXION DE LA PRISE MURALE À UN APPAREIL.
CONEXIÓN DEL ENCHUFE AL DISPOSITIVO.


1




2



3

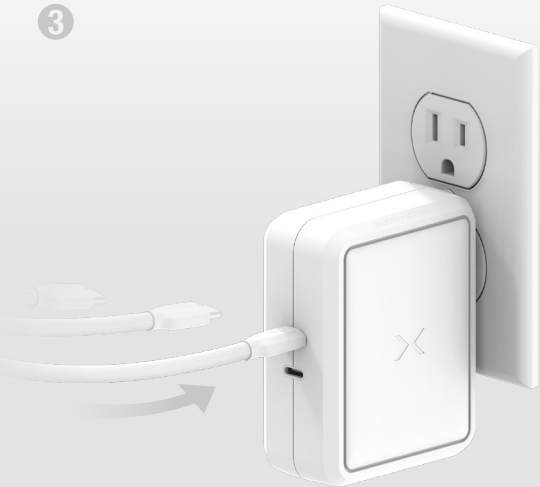

4

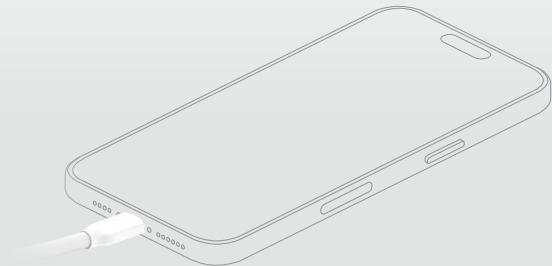

DYNAMIC POWER SHARING.

PARTAGE DYNAMIQUE DU POUVOIR.

REPARTO DINÁMICO DE PODER.

USB-C (1)

140W

100W

65W

30W

0W

USB-C (2)

0W

30W

65W

100W

140W

USB-C (1)

USB-C (2)



Technical Specifications

Operating Input Voltage Range: 100-240VAC

AC Line Frequency: 50-60HZ

USB-C Version: USB-C PD 3.0/3.1

USB-C Wattage: 140W

IP Rating: IP20

Operating Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)

Storage Temperature: -4° to 176°F (-20° to 80°C)

Spécifications Techniques

**Plage de Tension D'entrée
de Fonctionnement :** 100-240VAC

Fréquence de la ligne AC : 50-60HZ

Version USB-C : USB-C PD 3.0/3.1

Puissance USB-C : 140W

Indice de Protection IP : IP20

Température de Fonctionnement : +32° à +104°F (0° à +40°C)

Température de Stockage : -4° à +176°F (-20° à +80°C)

Especificaciones Técnicas

**Rango de Voltaje de Entrada
de Funcionamiento:** 100-240VAC

Frecuencia de línea de AC: 50-60HZ

Versión USB-C: USB-C PD 3.0/3.1

Potencia del USB-C: 140W

Clasificación IP: IP20

Temperatura de Funcionamiento: 32° a +104°F (0° a +40°C)

Temperatura de Almacenamiento: -4° a +176°F (-20° a +80°C)

NOCO®

X140W.QS.10042024A