

# NOCO® XGRID™

## X65




**QUICK START GUIDE**  
**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**  
**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**CONNECTING FROM WALL OUTLET TO DEVICE.**  
**CONNEXION DE LA PRISE MURALE À UN APPAREIL.**  
**CONEXIÓN DEL ENCHUFE AL DISPOSITIVO.**


**1**




2

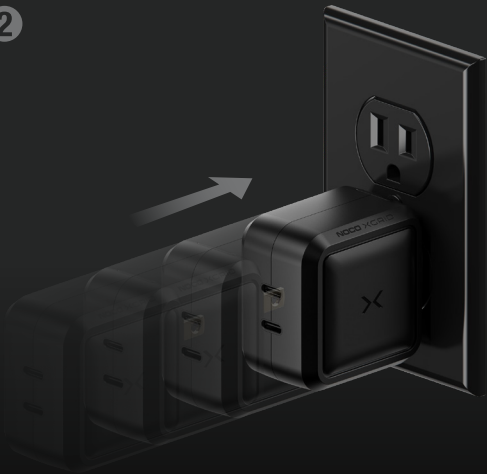

3

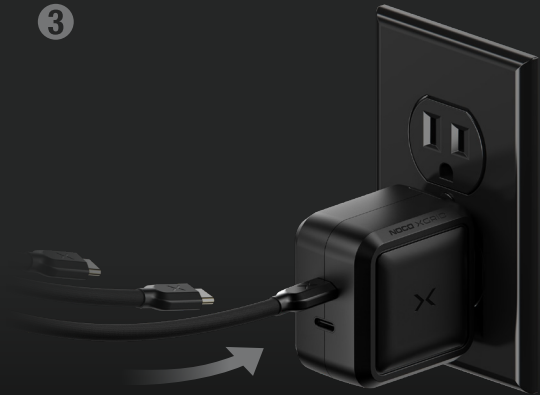

4

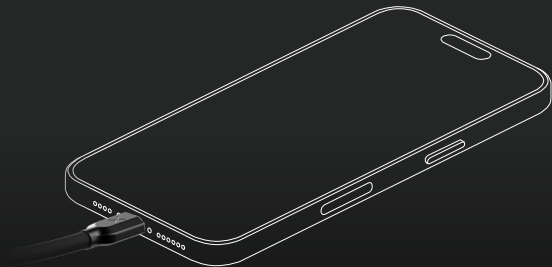

**DYNAMIC POWER SHARING.**  
**PARTAGE DYNAMIQUE DU POUVOIR.**  
**REPARTO DINÁMICO DE PODER.**

**USB-C (1)**

65W

45W

20W

30W

0W

**USB-C (2)**

0W

20W


45W

30W

65W

**USB-C (1)**

**USB-C (2)**



## Technical Specifications

**Operating Input Voltage Range:** 100-240VAC

**AC Line Frequency:** 50-60HZ

**USB-C Version:** USB-C PD 3.0

**USB-C Wattage:** 65W

**IP Rating:** IP20

**Operating Temperature:** 0° to 40°C (32° to 104°F)

**Storage Temperature:** -20° to 80°C (-4° to 176°F)

## Spécifications Techniques

**Plage de Tension D'entrée de Fonctionnement :** 100-240VAC

**Fréquence de la ligne AC :** 50-60HZ

**Version USB-C :** USB-C PD 3.0

**Puissance USB-C :** 65W

**Indice de Protection IP :** IP20

**Température de Fonctionnement :** +32° à +104°F (0° à +40°C)

**Température de Stockage :** -4° à +176°F (-20° à +80°C)

## Especificaciones Técnicas

**Rango de Voltaje de Entrada de Funcionamiento:** 100-240VAC

**Frecuencia de línea de AC:** 50-60HZ

**Versión USB-C:** USB-C PD 3.0

**Potencia del USB-C:** 65W

**Clasificación IP:** IP20

**Temperatura de Funcionamiento:** 32° a +104°F (0° a +40°C)

**Temperatura de Almacenamiento:** -4° a +176°F (-20° a +80°C)

**NOCO®**

X65B.QS.10042024A