56W | **16AWG** **XGC4**

RÝCHLE NABÍJANIE.
NAPÁJACÍ ADAPTÉR PRE 56 W XGC.

URČENÉ PRE

NOCO BOOST®

SKOKOVÉ ŠTARTÉRY ULTRASAFE LITHIUM.

KOMPATIBILNÉ SO:

- **GB70**
- **GB150**
- **GB250+**
- **GB251+**
- **GB500+**

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

CELOSVETOVÉ POUŽITIE.

ZAMENITEĽNÝ KÁBEL STRIEDAVÉHO PRÚDU.

Obsahuje AC káble pre Austráliu (typ I), Európu (typ C), Severnú Ameriku (typ A) a Spojené kráľovstvo (typ G), aby sa prispôsobil všetkým regiónom, v ktorých sa predávajú jednotky NOCO Boost.

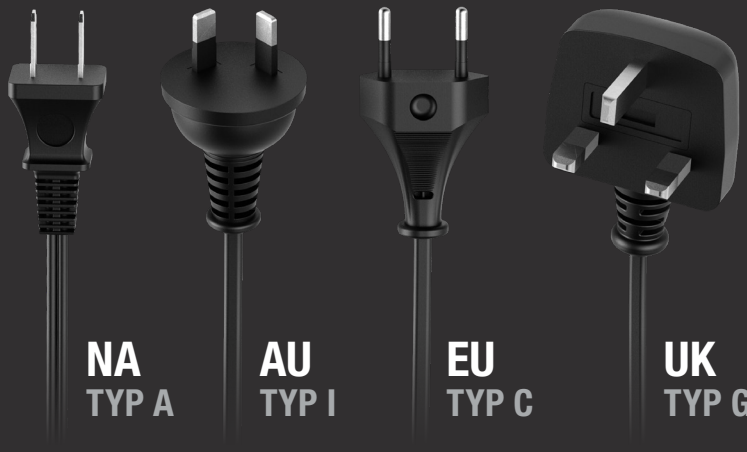

NA TYP A

AU TYP I

EU TYP C

UK TYP G

UNIVERZÁLNY PRÍVOD.

Model XGC4 má univerzálny prívod so širokým rozsahom 100-240 VAC 50-60 Hz a je navrhnutý tak, aby fungoval kdekoľvek na svete.



AŽ 5X RÝCHLEJŠIE.

Je navrhnutý na efektívny prenos energie. 56 W výstup skracuje čas nabíjania. Napájací adaptér XGC4 je až päťkrát rýchlejší ako tradičná 2-ampérová USB nabíjačka na stenu alebo do auta.

EFEKTÍVNE NABÍJANIE.

Vysokofrekvenčný a vysokoúčinný napájací zdroj určený na rýchle nabíjanie skokových štartérov NOCO Boost a NOCO Boost Max UltraSafe Lithium.

KONTROLKA AKTÍVNEHO NABÍJANIA.

Rozsvietená zelená kontrolka napájania znamená, že sa jednotka nabíja.

ROZMERY

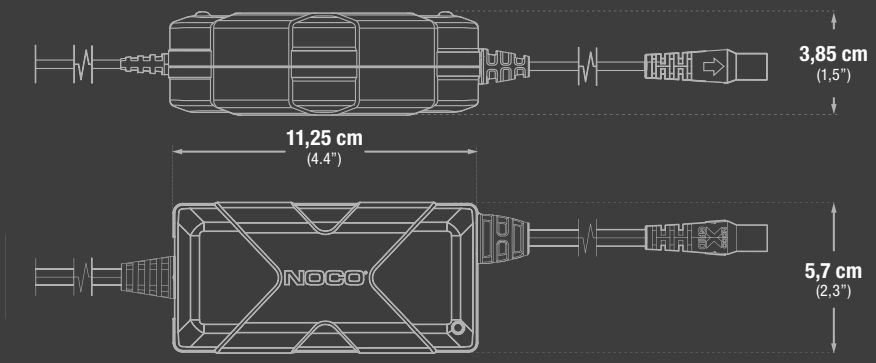

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

KOMPATIBILITA:	GB70, GB150, GB250+, GB251+, GB500+
PRÍKON:	100-240 VAC 50-60 Hz
VÝKON:	12 V XGC
DĹŽKA AC KÁBLA:	152,4 cm (60")
DĹŽKA DC KÁBLA:	152,4 cm (60")
VEĽKOSŤ DRÔTU:	16 AWG
HMOTNOSŤ:	0,37 kg (0,83 lbs)
OBJEMY:	**Maloobchodné balenie:** Rozmery: 21,6 x 11,4 x 7,4 cm Hmotnosť: 0,75 kg UPC: 0-46221-17030-6 **Vnútorný kartón:** Rozmery: 22,4 x 12,2 x 8,4 cm Hmotnosť: 0,81 kg **Hlavný kartón:** Rozmery: 39,1 x 23,6 x 19,8 cm Hmotnosť: 5,50 kg Množstvo: 6 UCC: 20046221170300 **Jednotky na paletu:** 288 jednotky

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co