
12V 7,8Ah

NLP30



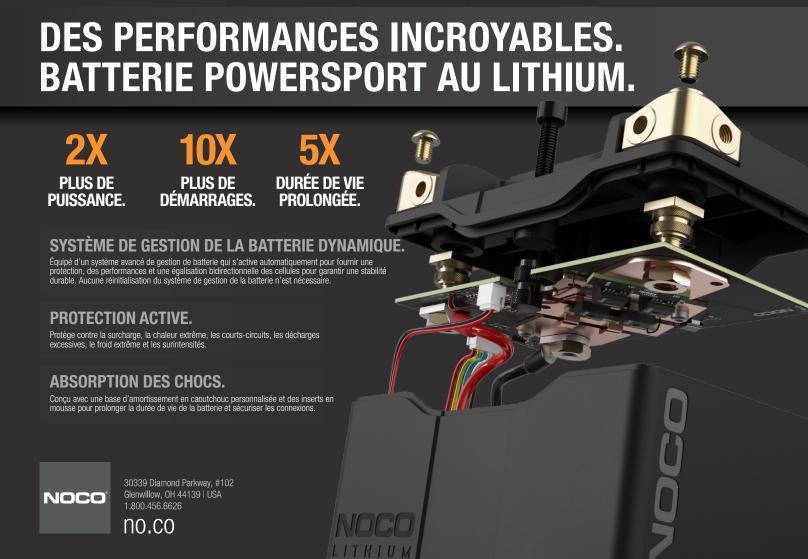

MONTAGE UNIVERSEL.

Des espaceurs modulaires peuvent être ajoutés pour rallonger la taille et permettre de monter la batterie en toute sécurité. Un bloc de montage amovible permet à la batterie de s'adapter à plus d'applications. L'insert fileté permet un montage direct plus simple et sécurisé.

Bloc de montage amovible Insert fileté Taille de filetage M10-1,5.



Vis hexagonale M10-1,5x20



PRISE FEMELLE.





DESSUS.





TERMINAUX MULTI-CONNEXIONS.

Équipé de plaques de circuit imprimé en cuivre haut de gamme, étanchéité IP66. Les terminaux NLP peuvent être fixés depuis le devant, le côté ou le dessus et peuvent être retirés selon l'application.



CHARGE RAPIDE.

Utilisez le mode lithium sur un chargeur Genius pour effectuer une recharge complète de batterie NLP en quelques minutes. Voir les modèles Genius et les temps de charge ci-dessous.

480 minutes

240 minutes

96 minutes

48 minutes

TAILLES COMPATIBLES.

TAILLES BCI

TAILLES YUASA

BTX30L-BS BTX30L GYZ32HL YIX30L

TAILLES ETX ETX30L

Batterie NLP30



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPS DE CHARGE

GENIUS1

GENIUS2

GENIUS5


GENIUS10

| 0. 200 | |
|--------------------------------|--|
| TAILLES BCI : | 30 |
| COMPOSITION CHIMIQUE: | Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) |
| TENSION NOMINALE : | 12,8 |
| AMPÈRES-HEURE : | 7,8 |
| WATT-HEURE (WH) : | 99,84 |
| COURANT DE DÉMARRAGE : | 700 |
| TENSION DE Chargement (V) : | 14,6V |
| COURANT DE Chargement (a) : | 24 A (Max) |
| TEMPÉRATURE Nominale : | -20℃ à 60℃ |
| TEMPÉRATURE DE Chargement : | -10°C à 50°C |
| TEMPÉRATURE DE Stockage : | -20°C à 60°C |
| POIDS: | 2,27 kg (5,0lbs) |
| DONNÉES Volumétriques : | Emballage de vente au détail : Carton d'expédition : Dimensions : 36,8 x 22,4 x 30,7 cm 17,3 x 13,2 x 21,3 cm Poids : 11,87 kg |


Poids: 2,77 kg UPC: 0-46221-19011-3

Emballage intérieur : Dimensions : 21,7 x 17,8 x 14,4 cm Poids : 2,87kg

CONTENU DE LA LIVRAISON

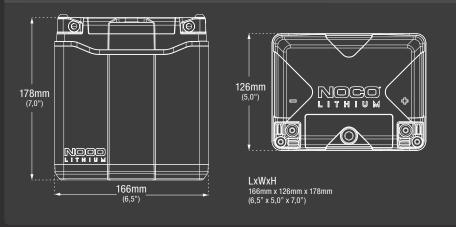

* Les accessoires ne sont pas à l'échelle avec NLP30













Quantité : 4 UCC: 10046221190110

Unités par palette : 144 Unités