

12V | 90Ah

NLX24



DVOJÚČELOVÁ LÍTIOVÁ BATÉRIA SKUPINY 24.

DVOJITÝ ÚČEL.

VYŠŠÍ ŠTARTOVACÍ VÝKON. DLHŠIA DOBA CHODU.

Doposiaľ najprepracovanejšie navrhnutá a skonštruovaná séria dvojúčelových lítiových batérií. Jej súčasťou je aktívne BMS s vyšším štartovacím výkonom, bezpečnosťou, dlhším časom prevádzky a univerzálnym uchytением.

POKROČILÝ



DIZAJN ŠTARTÉRA

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

S HLBOKÝM CYKLOM.

NOCHVEJNÁ SPOLAHLIVOSŤ.

Nádherná funkčná konštrukcia, ktorá zaručuje neochvejnú spoľahlivosť. Batérie NLX, ktoré majú s plastový plášť a sú zaistené voštinovou mriežkovou štruktúrou, si poradia aj s tými najnáročnejšími prostrediami.

VIAC SPÔSOBOV PRIPOJENIA.

FLEXIBILNÉ MOŽNOSTI SVORIEK.

Svorky NLX ponúkajú všestranné možnosti prispôbenia, aby vyhoveli vašim dvojúčelovým potrebám v rámci rôznych aplikácií.



RÝCHLE NABÍJANIE.

S použitím lítiového režimu v nabíjačke Genius môžete plne nabiť batériu NLX za niekoľko minút. Modely a doby nabíjania zariadení Genius sú uvedené nižšie.


DOBA DOBÍJANIA

GENIUS10	9 hodiny
GENIUSPRO25	3,6 hodiny
GENIUSPRO50	1,8 hodiny

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

VELKOSŤ BCI:	Skupina 24
CHÉMIA:	Fosforečnan lítno-železnatý (LiFePO4)
NOMINÁLNE NAPÄTIE:	12,8V
AMPÉR HODINY:	90Ah
WATT-HODINY:	1152Wh
POČIATOČNÝ PRÚD:	1200A
NABÍJACIE NAPÄTIE:	14,6V
NABÍJACÍ PRÚD:	90A
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)
NABÍJACIA TEPLOTA:	-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)
SKLADOVACIA TEPLOTA:	-20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)
HMOTNOSŤ:	10,89 kg (24 lbs)
OBJEMY	<p>Hlavný kartón: Rozmery: 28,4 x 19,2 x 29,59 kg Hmotnosť: 12,71 kg Množstvo: 1 UPC: 0-46221-22002-5 UCC: 0004622122025</p> <p>Jednotky na paletu: 60 kusy</p>

OBSAH BALENIA

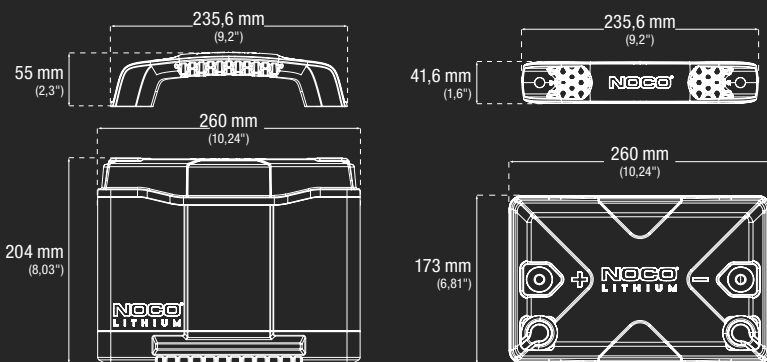

* Príslušenstvo nie je zobrazené v mierke zhodnej s NLX24



(4) kryty svoriek



(2) svorkové uzávery



(2) matice 3/8"-24



(2) svorky so závitom 3/8"-24



Kladná a záporná svorky SAE



(2) matice 5/16"-24



(2) svorky so závitom 3/8"-24 x 5/16"-24



(2) svorkové skrutky 3/8"-24 x 9/16"



Používateľská príručka



šesťhranný kľúč 7/32"

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

